

PSD-S 50 CE BT 100 - Element przyłączeniowy



1018760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018760>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Podstawa na rurze z tworzywa sztucznego 100 mm ze zintegrowaną nóżką



Opis produktu

Element przyłączeniowy stanowi część składową modułowej kolumny sygnalizacyjnej i służy do podłączenia elektrycznego kolumny sygnalizacyjnej. Kolumnę sygnalizacyjną można skompletować odpowiednio do wymogów poprzez dowolne połączenie maksymalnie pięciu elementów sygnalizacyjnych. Można zastosować maksymalnie pięć optycznych elementów sygnalizacyjnych cztery elementy optyczne i jeden element akustyczny. Akustyczny element sygnalizacyjny stosować wyłącznie jako najwyższy element kolumny. Połączenie mechaniczne i elektryczne między elementami stanowi złącze bagietowe. Uwaga: Kolumny sygnalizacyjne PSD-S 50 (średnica 50 mm) nie są kompatybilne mechanicznie z kolumnami PSD-S (średnica 70 mm).

Korzyści

- Element przyłączeniowy do montażu na powierzchni montażowej (podłożu), gnieździe przyłączeniowym lub kątowniku (patrz Akcesoria)
- Technologia przyłączeniowa Push-in
- Stopień ochrony: IP65, w stanie zamontowanym

Dane handlowe

Numer artykułu	1018760
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRL116
Klucz produktu	DRL116
GTIN	4055626504360
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	150 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	150 g
Numer taryfy celnej	85319000
Kraj pochodzenia	AT

PSD-S 50 CE BT 100 - Element przyłączeniowy



1018760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018760>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Element montażowy
zakres dostawy	Pokrywa zakończeniowa i uszczelka
Liczba elementów sygnałowych do zmontowania	maks. 5

Dane przyłączeniowe

bez tulejki

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Przekrój przewodu giętkiego	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	... 15
Długość usuwanej izolacji	7 mm


z tulejką

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Przekrój przewodu giętkiego	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	... 15
Długość usuwanej izolacji	7 mm

sztynny

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Długość usuwanej izolacji	7 mm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Wysokość	157 mm
średnica	50 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA-GF

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65, w stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 60 °C

Dane dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodność z dyrektywą o zgodności elektromagnetycznej
-----------------------------------	--

PSD-S 50 CE BT 100 - Element przyłączeniowy



1018760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018760>

	2004/108/EWG i dyrektywą o niskonapięciowych wyrobach elektrycznych 2006/95/EWG
--	---

Montaż

Sposób montażu	Montaż podłogi
Informacja montażowa	Uszczelka dołączona
Pozycja montażu	dowolna

PSD-S 50 CE BT 100 - Element przyłączeniowy


1018760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018760>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

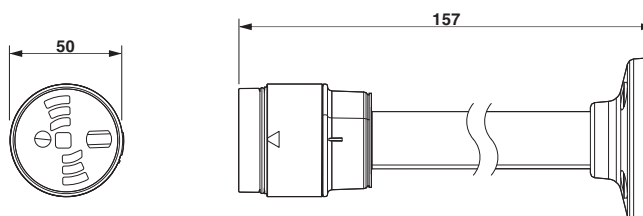

PSD-S 50 CE BT 100 - Element przyłączeniowy



1018760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018760>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018760>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324

PSD-S 50 CE BT 100 - Element przyłączeniowy



1018760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018760>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371232
ECLASS-12.0	27371232
ECLASS-13.0	27371232

ETIM

ETIM 8.0	EC001152
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

PSD-S 50 CE BT 100 - Element przyłączeniowy



1018760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018760>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PSD-S 50 CE BT 100 - Element przyłączeniowy



1018760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018760>

Akcesoria

PSD-S 50 AS SCREW TM - Wkładka śruby

1094201

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1094201>

Zestaw śrub do montażu na innej rurze



PSD-S 50 ME BR-SM-M - Kątownik montażowy

1018868

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018868>

Kątownik metalowy do zewnętrznego przepustu kablowego



PSD-S 50 CE BT 100 - Element przyłączeniowy

1018760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018760>



PSD-S 50 ME BR-M12 M - Kątownik montażowy

1094143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1094143>

Kątownik metalowy do produktów z gwintem montażowym M12



PSD-S 50 ME BR-BM/HCR - Kątownik montażowy

1018870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018870>

Kątownik z tworzywa sztucznego do montażu pionowego rur z nóżką z tworzywa sztucznego



PSD-S 50 CE BT 100 - Element przyłączeniowy



1018760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018760>

PSD-S 50 ME OB-BM - Materiały montażowe

1018871

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018871>

Puszka przyłączeniowa do montażu w poziomie, M20, w komplecie śruby montażowe



PSD-S 50 ME OB/BR-BM - Materiały montażowe

1018872

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018872>

Puszka przyłączeniowa do montażu w pionie, M20



PSD-S 50 CE BT 100 - Element przyłączeniowy

1018760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018760>



PSD-S 50 ME OB/MB-BM - Materiały montażowe

1018873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018873>

Puszka przyłączeniowa do montażu na magnes, M20



PSD-S 50 AS SCREW ME - Wkładka śruby

1094189

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1094189>

Zestaw śrub do puszek przyłączeniowych



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl