

PSD-S 50 CE-M12-5P - Element przyłączeniowy



1018853

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018853>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Podstawa ze zintegrowanym wtykiem M12 (5 pinów)



Opis produktu

Element przyłączeniowy stanowi część składową modułowej kolumny sygnalizacyjnej i służy do podłączenia elektrycznego kolumny sygnalizacyjnej. Kolumnę sygnalizacyjną można skompletować odpowiednio do wymogów poprzez dowolne połączenie maksymalnie czterech elementów sygnalizacyjnych. Można zastosować maksymalnie cztery optyczne elementy sygnalizacyjne lub maksymalnie trzy elementy optyczne i jeden element akustyczny. Akustyczny element sygnalizacyjny stosować wyłącznie jako najwyższy element kolumny. Połączenie mechaniczne i elektryczne między elementami stanowi złącze bagietowe. Uwaga: Kolumny sygnalizacyjne PSD-S 50 (średnica 50 mm) nie są kompatybilne mechanicznie z kolumnami PSD-S (średnica 70 mm).

Korzyści

- Element przyłączeniowy do montażu na gwincie montażowym M12
- Technologia przyłączeniowa M12 (5-pinowa)
- Stopień ochrony: IP65, w stanie zamontowanym

Dane handlowe

Numer artykułu	1018853
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRL116
Klucz produktu	DRL116
GTIN	4055626504827
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	105,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	105,8 g
Numer taryfy celnej	85319000
Kraj pochodzenia	AT

PSD-S 50 CE-M12-5P - Element przyłączeniowy



1018853

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018853>

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Element montażowy
zakres dostawy	Pokrywa zakończeniowa i uszczelka
Liczba elementów sygnałowych do zmontowania	maks. 4

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	M12
Długość usuwanej izolacji	7 mm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Wysokość	90 mm
średnica	50 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA-GF

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 (w stanie zamontowanym)
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 60 °C

Dane dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodność z dyrektywą o zgodności elektromagnetycznej 2004/108/EWG i dyrektywą o niskonapięciowych wyrobach elektrycznych 2006/95/EWG
-----------------------------------	--

Montaż

Sposób montażu	Gwint montażowy M12
Informacja montażowa	Uszczelka dołączona
Pozycja montażu	dowolna

PSD-S 50 CE-M12-5P - Element przyłączeniowy




1018853

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018853>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

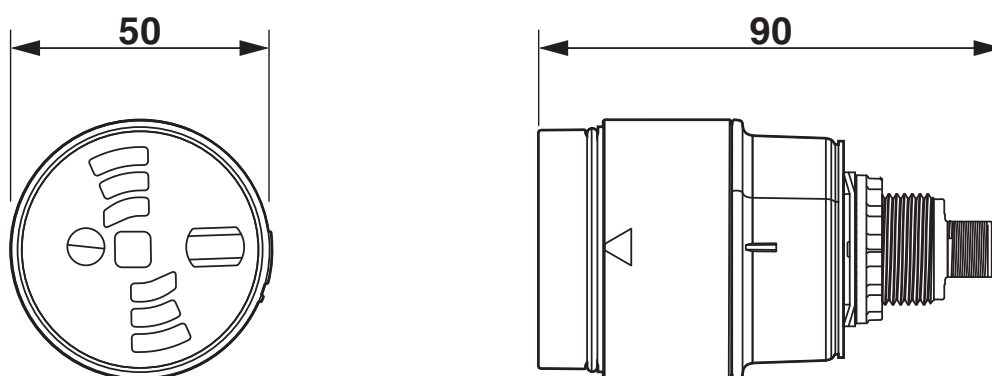

PSD-S 50 CE-M12-5P - Element przyłączeniowy



1018853

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018853>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018853>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324

PSD-S 50 CE-M12-5P - Element przyłączeniowy



1018853

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018853>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371232
ECLASS-12.0	27371232
ECLASS-13.0	27371232

ETIM

ETIM 8.0	EC001152
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

PSD-S 50 CE-M12-5P - Element przyłączeniowy



1018853

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018853>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PSD-S 50 CE-M12-5P - Element przyłączeniowy

1018853

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018853>



Akcesoria

PSD-S 50 ME BR-M12 M - Kątownik montażowy

1094143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1094143>



Kątownik metalowy do produktów z gwintem montażowym M12

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl