

CC1,5-TS-2,10M AU - Styk zaciskany

1029394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029394>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk zaciskany, średnica styków: 1,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: CuZn, powierzchnia styku: Ni/Au, przekrój przyłącza: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 14 ... 14

Dane handlowe

Numer artykułu	1029394
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BF2CJB
Klucz produktu	BF2CJB
Strona katalogu	Strona 278 (C-2-2019)
GTIN	4055626530888
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,445 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,445 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

CC1,5-TS-2,10M AU - Styk zaciskany

1029394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029394>



Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	Zatrzaśnięcie
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

Właściwości produktu

Typ produktu	Styk zaciskany
Wykonanie	Pojedynczy styk kołka
Typ styku	toczone

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj styku	Pin
Technika przyłączeniowa	Przyłącze zaciskane
Przekrój przyłącza	1,5 mm² ... 1,5 mm² (giętki)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	14 ... 14 (giętki)

Dane materiału

materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au

Wymiary

Parametry mechaniczne

Średnica styków	1,5 mm
-----------------	--------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
-------------------------------	------------------


CC1,5-TS-2,10M AU - Styk zaciskany

1029394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029394>



Rysunki

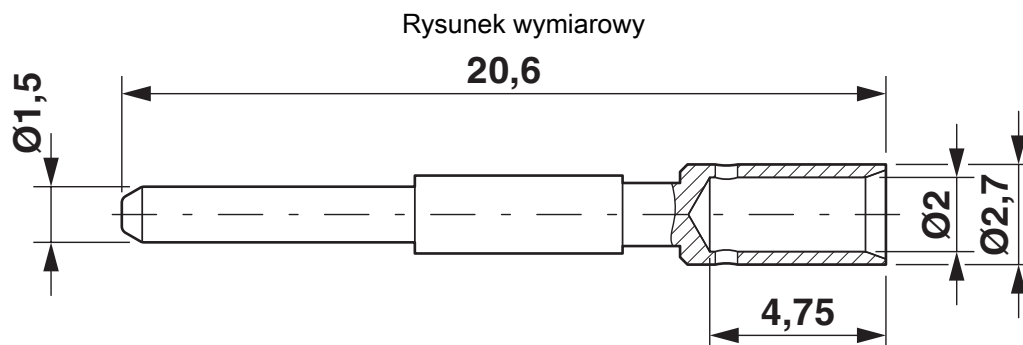

Styk zaciskany, średnica: 1,5 mm

CC1,5-TS-2,10M AU - Styk zaciskany

1029394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029394>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CC1,5-TS-2,10M AU - Styk zaciskany

1029394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029394>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CC1,5-TS-2,10M AU - Styk zaciskany

1029394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029394>



Konieczne akcesoria

CRIMPFOX-TC MP-6 - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym

1202888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1202888>



Praska zaciskowa, do styków toczonych, uniwersalne ustawianie przekroju, do maks. 6,0 mm², ze wskaźnikiem cyfrowym z podziałką 0,01 mm, wymuszona blokada z możliwością zwolnienia, niezbędne akcesoria: element ustalający do pozycjonowania styków

Akcesoria

SACC-M12MSK-4PECT-CL SH - Złącze zasilania

1027474

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027474>



Złącze zasilania, Moc, 5-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, K, Przyłącze zaciskane, elementy gwintowane: Cynkowy odlew ciśnieniowy, ocynowany, zewnętrzna średnica przewodu 8 mm ... 13 mm, bez styków zaciskanych

CC1,5-TS-2,10M AU - Styk zaciskany

1029394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029394>



SACC-M12MSL-4FECT-CL SH - Złącze zasilania

1027477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027477>



Złącze zasilania, Moc, 5-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, L, Przyłącze zaciskane, elementy gwintowane: Cynkowy odlew ciśnieniowy, ocynowany, zewnętrzna średnica przewodu 8 mm ... 13 mm, bez styków zaciskanych

SACC-M12MSL-4CT-CM SH - Złącze zasilania

1027479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027479>



Złącze zasilania, Moc, 4-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, L, Przyłącze zaciskane, elementy gwintowane: Cynkowy odlew ciśnieniowy, ocynowany, zewnętrzna średnica przewodu 8 mm ... 13 mm, bez styków zaciskanych

CC1,5-TS-2,10M AU - Styk zaciskany

1029394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029394>



SACC-M12MSS-3PECT-CM SH - Złącze zasilania

1027467

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027467>



Złącze zasilania, Moc, 4-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, S, Przyłącze zaciskane, elementy gwintowane: Cynkowy odlew ciśnieniowy, ocynowany, zewnętrzna średnica przewodu 6,5 mm ... 11 mm, bez styków zaciskanych, Styk 4 wyprzedzający

SACC-M12MST-4CT-CM SH - Złącze zasilania

1027465

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027465>



Złącze zasilania, Moc, 4-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, T, Przyłącze zaciskane, elementy gwintowane: Cynkowy odlew ciśnieniowy, ocynowany, zewnętrzna średnica przewodu 6,5 mm ... 11 mm, bez styków zaciskanych, Styk 4 wyprzedzający

CC1,5-TS-2,10M AU - Styk zaciskany

1029394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029394>



WIREFOX 2,5 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212368

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212368>



Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów i kabli o przekroju przewodu od 0,08 do 2,5 mm², samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 15 mm, moc cięcia do 6 mm² elastyczne / 1,5 mm² sztywne

CRIMPFOX-TC MP/LOC-1 - Zamienny ustawnik

1142829

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1142829>



Element ustalający do CRIMPFOX-TC MP6

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl