

FLX-D25F/16CH/AI/FU/SIOP/TDC3K - Moduł przejściowy



1050543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050543>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł przejściowy umożliwiający zastosowanie TDC3000 w nowoczesnych systemach sterowników, wejście analogowe, 16 kanałów, bezpiecznik

Korzyści

- Montaż w otworze istniejącej już obudowy TDC3000
- Artykuł kompatybilny z obecnymi już złączami wtykowymi okablowania obiektowego
- Złącze DSUB, po stronie sterownika
- Bezpieczniki na każdym kanale
- Zaciski zasilania

Dane handlowe

Numer artykułu	1050543
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK21A3
Klucz produktu	CK21A3
GTIN	4055626666167
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	378 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	360 g
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	US

FLX-D25F/16CH/AI/FU/SIOP/TDC3K - Moduł przejściowy



1050543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050543>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
--------------	--------------------

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

napięcie robocze maksymalne U_{max}	30 V DC (Napięcie zasilania)
Napięcie robocze	30 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	250 mA (Bezpiecznik ograniczony)
Prąd zasilanie maks.	5 A (Bezpiecznik ograniczony)

Obsługiwany sterownik HONEYWELL TDC3000

Odpowiednia karta I/O	TAIH01
	TAIH02
	TAIH03

Dane przyłączeniowe


Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	Gniazdo D-SUB-25
Ilość przyłączy	2
Liczba biegunów	25

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	wtykowe
------------------	---------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	152,4 mm
Wysokość	120,7 mm
Głębokość	38,3 mm

FLX-D25F/16CH/AI/FU/SIOP/TDC3K - Moduł przejściowy



1050543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050543>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 75 °C
Wysokość	< 2000 m
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	< 90 %

Montaż

Pozycja montażu	dowolna
-----------------	---------

FLX-D25F/16CH/AI/FU/SIOP/TDC3K - Moduł przejściowy




1050543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050543>

Rysunki

Schemat


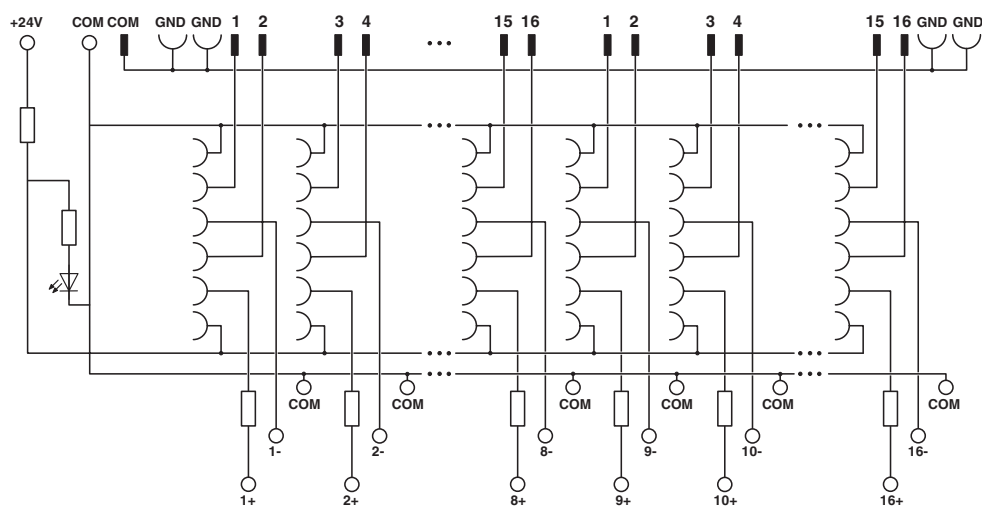


FLX-D25F/16CH/AI/FU/SIOP/TDC3K - Moduł przejściowy

1050543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050543>

Rysunek wymiarowy

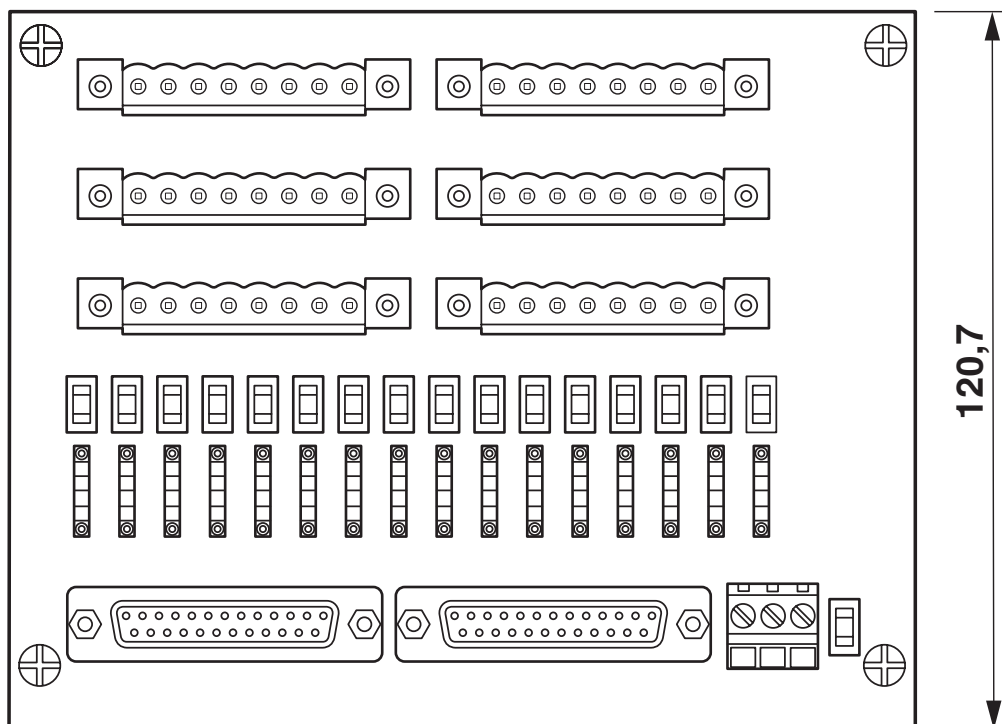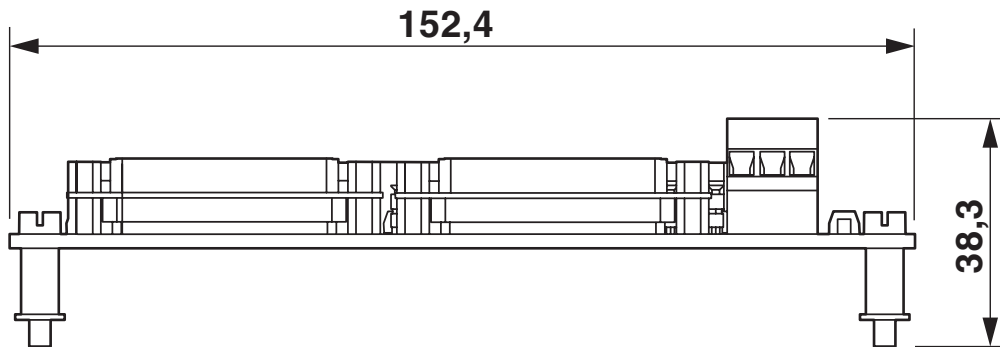

FLX-D25F/16CH/AI/FU/SIOP/TDC3K - Moduł przejściowy



1050543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050543>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050543>

 CSA ID dopuszczenia: 108860_0_000				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Zasilanie	-	5 A	-	-
Sygnały	-	0,25 A	-	-
Wyjście	-	0,25 A	-	-

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Zasilanie	-	5 A	-	-
Sygnały	-	0,25 A	-	-
Wyjście	-	0,25 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Zasilanie	-	5 A	-	-
Sygnały	-	0,25 A	-	-
Wyjście	-	0,25 A	-	-

 CSAus ID dopuszczenia: 108860_0_000				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Zasilanie	-	5 A	-	-
Sygnały	-	0,25 A	-	-
Wyjście	-	0,25 A	-	-

FLX-D25F/16CH/AI/FU/SIOP/TDC3K - Moduł przejściowy



1050543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050543>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FLX-D25F/16CH/AI/FU/SIOP/TDC3K - Moduł przejściowy



1050543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050543>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

FLX-D25F/16CH/AI/FU/SIOP/TDC3K - Moduł przejściowy



1050543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050543>

Akcesoria

CAB-DSUB25M/OE/22/S/ 1M - Kabel

2909752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909752>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1 m

CAB-DSUB25M/OE/22/S/ 3M - Kabel

2909753

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909753>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 3 m

FLX-D25F/16CH/AI/FU/SIOP/TDC3K - Moduł przejściowy



1050543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050543>

CAB-DSUB25M/OE/22/S/ 5M - Kabel

2909754

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909754>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 5 m

CAB-DSUB25M/OE/22/S/10M - Kabel

2909755

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909755>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 10 m

FLX-D25F/16CH/AI/FU/SIOP/TDC3K - Moduł przejściowy



1050543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050543>

CAB-DSUB25M/OE/22/S/15M - Kabel

2909757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909757>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 15 m

CAB-DSUB25M/OE/22/S/30M - Kabel

2909758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909758>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 30 m

FLX-D25F/16CH/AI/FU/SIOP/TDC3K - Moduł przejściowy



1050543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050543>

CAB-DSUB25M/OE/18/S/ 1M - Kabel

2909759

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909759>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1 m

CAB-DSUB25M/OE/18/S/ 3M - Kabel

2909760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909760>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 3 m

FLX-D25F/16CH/AI/FU/SIOP/TDC3K - Moduł przejściowy



1050543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050543>

CAB-DSUB25M/OE/18/S/ 5M - Kabel

2909761

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909761>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 5 m

CAB-DSUB25M/OE/18/S/10M - Kabel

2909762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909762>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 10 m

FLX-D25F/16CH/AI/FU/SIOP/TDC3K - Moduł przejściowy



1050543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050543>

CAB-DSUB25M/OE/18/S/15M - Kabel

2909763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909763>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 15 m

CAB-DSUB25M/OE/18/S/30M - Kabel

2909764

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909764>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 30 m

FLX-D25F/16CH/AI/FU/SIOP/TDC3K - Moduł przejściowy



1050543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050543>

CAB-DSUB25M/OE/22/TP/S/ 3M - Kabel

2909607

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909607>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: skrętka (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 3 m

CAB-DSUB25M/OE/22/TP/S/ 5M - Kabel

2909608

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909608>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: skrętka (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 5 m

FLX-D25F/16CH/AI/FU/SIOP/TDC3K - Moduł przejściowy



1050543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050543>

CAB-DSUB25M/OE/22/TP/S/10M - Kabel

2909609

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909609>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: skrętka (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 10 m

CAB-DSUB25M/OE/22/TP/S/15M - Kabel

2909610

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909610>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: skrętka (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 15 m

FLX-D25F/16CH/AI/FU/SIOP/TDC3K - Moduł przejściowy



1050543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050543>

CAB-DSUB25M/OE/22/TP/S/30M - Kabel

2909611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909611>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: skrętka (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 30 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl