

PTSM 0,5/ 4-HV0-2,5-SMD BK R44 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1065673

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065673>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, kolor: czarny, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, rodzina produktów: PTSM 0,5/...-HV0-SMD, raster: 2,5 mm, montaż: Lutowanie SMD, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, system wtyków: COMBICON PTSM, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj opakowania: Taśma o szerokości 44 mm

Korzyści

- Zaprojektowany do integracji z procesem lutowania SMT
- Dostawa w opakowaniach taśmowych wg IEC 60286-3 do automatycznego wyposażania
- Dodatkowe haczyki zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania
- Pionowe połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na obwodzie drukowanym

Dane handlowe

Numer artykułu	1065673
Jednostka opakowania	400 Szt.
Minimalne zamówienie	400 Szt.
Klucz sprzedaży	AAAUPC
Klucz produktu	AAAUPC
GTIN	4055626728766
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,11 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,95 g
Numer taryfy celnej	85366930
Kraj pochodzenia	IN

PTSM 0,5/ 4-HV0-2,5-SMD BK R44 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1065673

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065673>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Standard
Linia produktowa	COMBICON Connectors XS
Typ produktu	Obudowa podstawowa płytki drukowanej
Rodzina produktów	PTSM 0,5/...-HV0-SMD
Liczba biegunów	4
Raster	2,5 mm
Liczba rzędów	1
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków

Parametry elektryczne

Stopień zabrudzenia	3
---------------------	---

Montaż

Sposób montażu	Lutowanie SMD
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków

Wskazówki dot. montażu


proces	Lutowanie rozplływowe
Moisture Sensitive Level	MSL 1
Temperatura klasyfikacji T _c	260 °C
Cykle lutowania w reflow	3

Dane materiału

Dane materiałowe - obudowa

Kolor (Obudowa)	czarny (9005)
-----------------	---------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Raster	2,5 mm
Szerokość [w]	15,6 mm
Wysokość [h]	7,5 mm
Długość [l]	7,1 mm
Wysokość	7,5 mm


PTSM 0,5/ 4-HV0-2,5-SMD BK R44 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

1065673


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065673>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

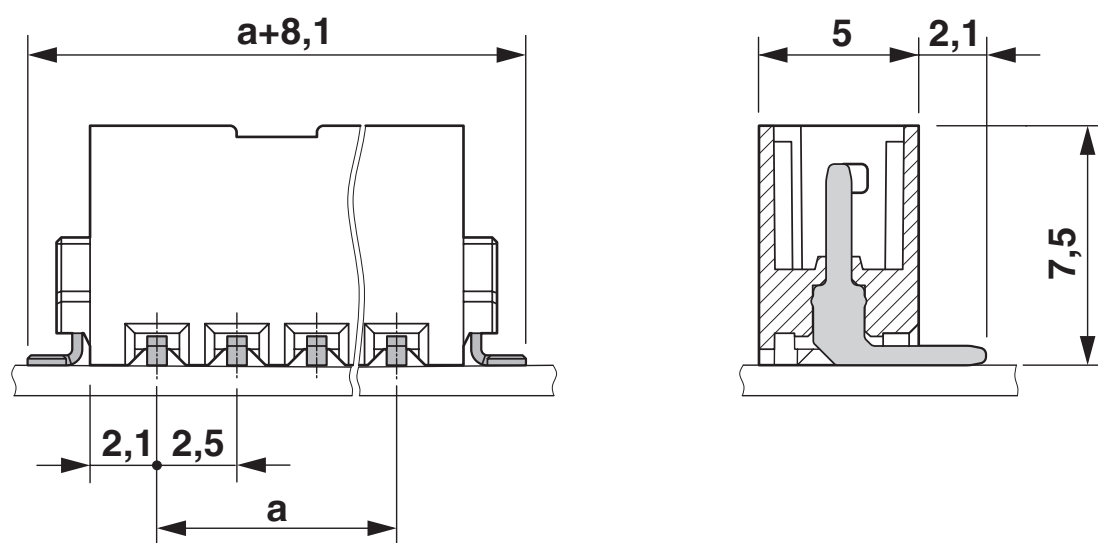

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

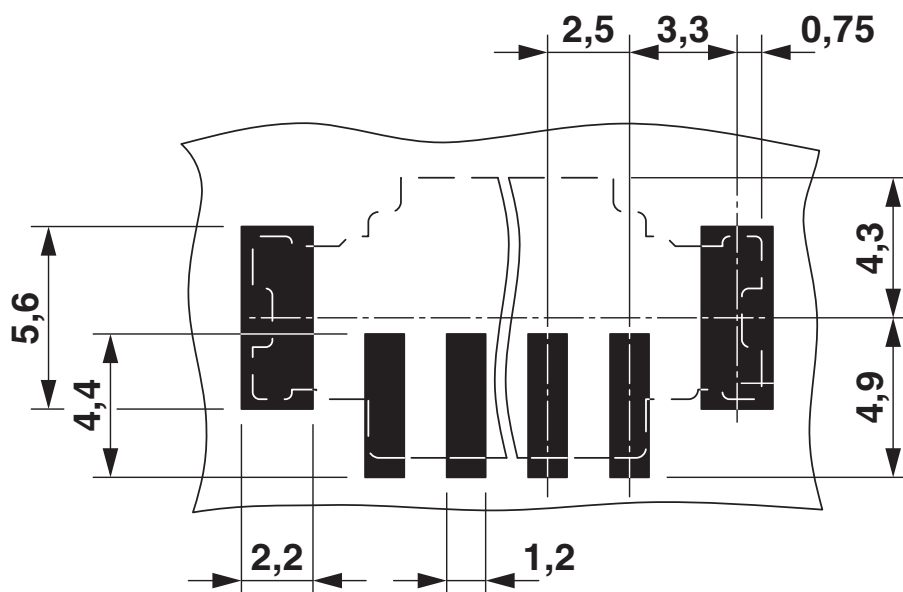

PTSM 0,5/ 4-HV0-2,5-SMD BK R44 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1065673

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065673>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065673>

 UL Recognized ID dopuszczenia: E118976-20130619				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegroup B				
	150 V	5 A	-	-

 EAC ID dopuszczenia: B.01687				
--	--	--	--	--

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425-20110108				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegroup B				
	150 V	6 A	-	-

PTSM 0,5/ 4-HV0-2,5-SMD BK R44 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1065673

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065673>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ECLASS-13.0	27460201

ETIM

ETIM 8.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTSM 0,5/ 4-HV0-2,5-SMD BK R44 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1065673

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065673>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl