

HC-M-08-EMC-DSUB-F - Złącze

1066080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066080>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze, liczba biegunów: 8, styki mocy: 0, styki sterujące: 8, Gniazdo, Przyłącze zaciskane, 48 V, 5 A, 0,09 mm² ... 0,52 mm², zewnętrzna średnica przewodu: 3 mm ... 9,5 mm, zastosowanie: Dane/sygnal

Dane handlowe

Numer artykułu	1066080
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ACB
Klucz produktu	BF7ACB
Strona katalogu	Strona 583 (C-2-2019)
GTIN	4055626727981
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	32,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	31,343 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

HC-M-08-EMC-DSUB-F - Złącze

1066080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066080>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki zaciskane CUC-DSC-J1BAU-S/DSC... , zamawiane osobno
Informacje ogólne	Potencjał obudowy złącza wtykowego EMC jest oddzielony od potencjału ciężkiego złącza wtykowego
Informacje ogólne	Opaski zaciskowe dla zakresu zaciskania 3 mm - 6 mm i 6 mm - 9,5 mm
Informacje ogólne	Do użytku w nr art. 1417376 HC-M-02-EMC-F

Właściwości produktu

Typ produktu	Modułowe wkładki EMC
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	8
Numeracja styków	1 - 8
Zastosowanie	Dane/sygnal
Liczba styków mocy	0
Liczba styków sterujących	8
Typ styku	toczone
Seria	HC-M-EMV
Ekranowany	tak

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	48 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
prąd obliczeniowy	5 A

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Przylącze zaciskane
-------------------------	---------------------

Przylącze przewodów

Przekrój przyłącza	0,09 mm ² ... 0,52 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	28 ... 20

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
-------------------	--

HC-M-08-EMC-DSUB-F - Złącze

1066080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066080>



Wysokość	15,5 mm
Długość	45,9 mm

Parametry mechaniczne

Średnica styków	1 mm
-----------------	------

Dane materiału

Kolor	srebrny
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PC
Materiał (GRP)	Stop cynkuNikiel

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	3 mm ... 9,5 mm
------------------------------	-----------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
-------------------------------	------------------

Montaż

Informacja montażowa	Do montażu/demontażu styków okrągłą obudowę styków można rozdzielić w połowie. Demontaż wtyku z modułu z tworzywa sztucznego za pomocą narzędzia nr art. 1678635 HC-M-EMV-KON-EWZ
----------------------	---


Rysunki

Rysunek wymiarowy

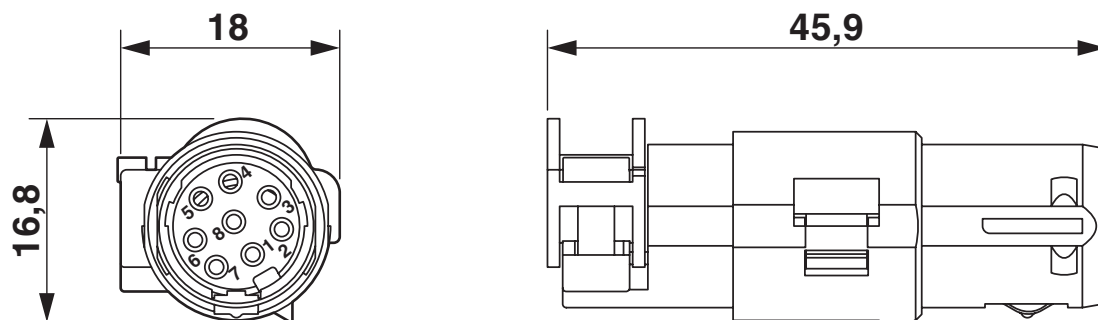

Wkładka gniazda

Rysunek wymiarowy

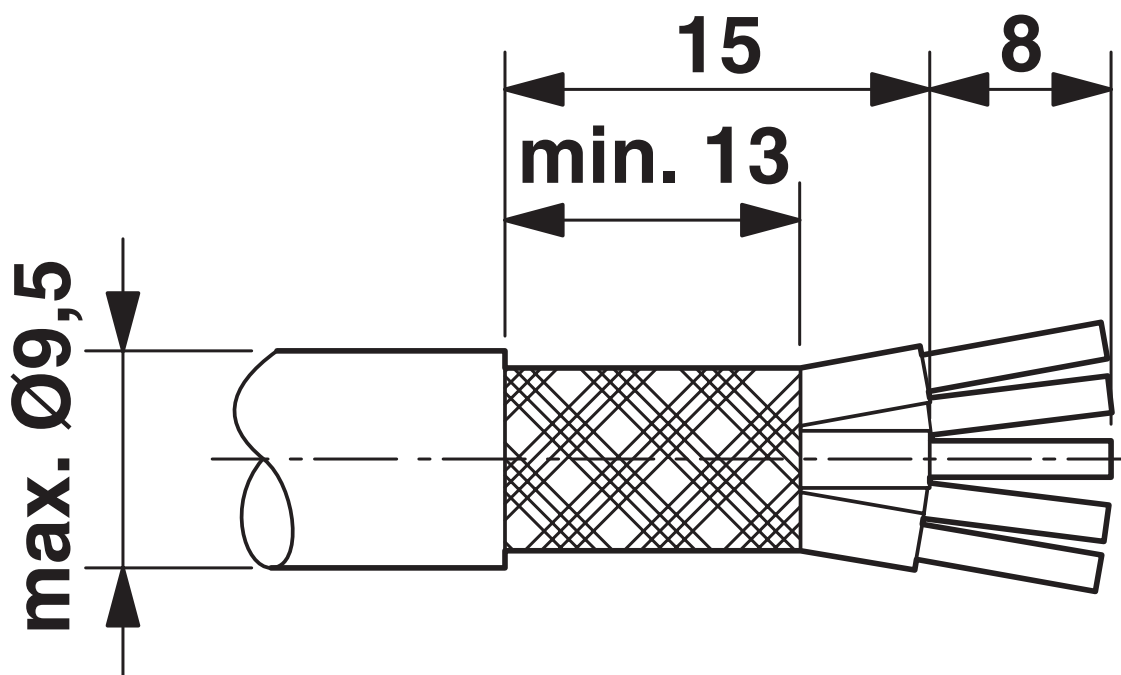

Dane nt. usuwania izolacji

HC-M-08-EMC-DSUB-F - Złącze

1066080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066080>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066080>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

HC-M-08-EMC-DSUB-F - Złącze

1066080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066080>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ECLASS-13.0	27440205

ETIM

ETIM 8.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

HC-M-08-EMC-DSUB-F - Złącze

1066080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066080>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-M-08-EMC-DSUB-F - Złącze

1066080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066080>



Akcesoria

HC-CBU-MOD - Element kodujący

1636130

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636130>



Tuleja kodująca do kodowanie maks. 16 złączy wtykowych, do HC-Modular

HC-CST-MOD - Element kodujący

1636127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636127>



Kołek kodujący do kodowania max 16 złączy wtykowych, do HC-Modular

HC-M-08-EMC-DSUB-F - Złącze

1066080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066080>



HC-M-02-EMC-F - Moduł wkładki stykowej

1417376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417376>



Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 2, Gniazdo, Przyłącze zaciskane, 48 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², zastosowanie: Dane/sygnal, do włożenia dwóch złączy EMC (złącze żeńskie), liczba pinów: 1, 4, 8

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - Styki zaciskane D-SUB

1418788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418788>



Styki zaciskane D-SUB, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 24- 20

HC-M-08-EMC-DSUB-F - Złącze

1066080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066080>



CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - Styki zaciskane D-SUB

1418787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418787>



Styki zaciskane D-SUB, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 28- 26

CRIMPFOX-TC MP - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym

1212510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212510>



Praska zaciskowa, do styków toczonych, uniwersalne ustawianie przekroju, do maks. 2,5 mm², ze wskaźnikiem cyfrowym z podziałką 0,01 mm, blokada wymuszona zwalniana, element pozycjonujący

HC-M-08-EMC-DSUB-F - Złącze

1066080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066080>



HC-M-EMV-KON-EWZ - Narzędzie do demontowania

1678635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1678635>

Narzędzie do odryglowywania do uchwytów styków HC-M-EMV



HC-M-B06-MFH-B - Ramka na moduły

1182085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182085>

Ramka na moduły, rozmiar: B6, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-08-EMC-DSUB-F - Złącze

1066080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066080>



HC-M-B10-MFH-B - Ramka na moduły

1182088

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182088>



Ramka na moduły, rozmiar: B10, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-B16-MFH-B - Ramka na moduły

1182090

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182090>



Ramka na moduły, rozmiar: B16, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-08-EMC-DSUB-F - Złącze

1066080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066080>



HC-M-B24-MFH-B - Ramka na moduły

1182094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182094>

Ramka na moduły, rozmiar: B24, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-B06-MFH-H - Ramka na moduły

1182087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182087>

Ramka na moduły, rozmiar: B6, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm² .. 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-08-EMC-DSUB-F - Złącze

1066080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066080>



HC-M-B10-MFH-H - Ramka na moduły

1182089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182089>



Ramka na moduły, rozmiar: B10, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm²
... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-B16-MFH-H - Ramka na moduły

1182093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182093>



Ramka na moduły, rozmiar: B16, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm²
... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-08-EMC-DSUB-F - Złącze

1066080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066080>



HC-M-B24-MFH-H - Ramka na moduły

1182095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182095>

Ramka na moduły, rozmiar: B24, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-08-EMC-DSUB-M - Złącze

1066082

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066082>



Złącze, liczba biegunów: 8, styki mocy: 0, styki sterujące: 8, Pin, Przyłącze zaciskane, 48 V, 5 A, 0,09 mm² ... 0,52 mm², zewnętrzna średnica przewodu: 3 mm ... 9,5 mm, zastosowanie: Dane/sygnał

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl