

HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Złącze



1066960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066960>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze, liczba biegunów: 1, styki mocy: 0, styki sterujące: 1, Pin, Przyłącze zaciskane, 48 V, 16 A, 0,5 mm² ... 4 mm², zewnętrzna średnica przewodu: 3 mm ... 9,5 mm, zastosowanie: COAX, 50 Ω

Dane handlowe

Numer artykułu	1066960
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ACB
Klucz produktu	BF7ACB
Strona katalogu	Strona 585 (C-2-2019)
GTIN	4055626734651
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	31,889 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	31,889 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Złącze



1066960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066960>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki zaciskane zamawiać osobno
Informacje ogólne	Potencjał obudowy złącza wtykowego EMC jest oddzielony od potencjału ciężkiego złącza wtykowego
Informacje ogólne	Opaski zaciskowe dla zakresu zaciskania 3 mm - 6 mm i 6 mm - 9,5 mm
Informacje ogólne	Do użytku w nr art. 1417374 HC-M-02-EMC-M
Informacje ogólne	do przewodów koncentrycznych 50 Ω

Właściwości produktu

Typ produktu	Modułowe wkładki EMC
Liczba biegunów	1
wygląd wtyku	1
Zastosowanie	COAX
Liczba styków mocy	0
Liczba styków sterujących	1
Typ styku	toczone
Seria	HC-M-EMV
Ekranowany	tak

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	48 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
prąd obliczeniowy	16 A
Opór falowy	50 Ω

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Przyłącze zaciskane
-------------------------	---------------------

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	20 ... 12
Długość odizolowanych pojedynczych żył	8 mm (6 mm przy 2,5 mm ²)

Wymiary


HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Złącze

1066960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066960>



Rysunek wymiarowy



Wysokość	15,5 mm
Długość	46,2 mm

Parametry mechaniczne

Średnica styków	2,5 mm
-----------------	--------

Dane materiału

Kolor	srebrny
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PC
Materiał (GRP)	Stop cynkuNikiel

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	3 mm ... 9,5 mm
Długość odizolowania przewodów jednożyłowych	8 mm (6 mm przy 2,5 mm ²)
Opór falowy	50 Ω

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
-------------------------------	------------------

Montaż

Informacja montażowa	Demontaż wtyku z modułu z tworzywa sztucznego za pomocą narzędzia nr art. 1678635 HC-M-EMV-KON-EWZ
	Do montażu/demontażu zestyku okrągłą obudowę stykową można rozdzielić w połowie.
	Długość odizolowania płaszczka: 23 mm, długość ekranu: 13 mm, długość odizolowania żył wewnętrznych: 8 mm



HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Złącze

1066960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066960>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

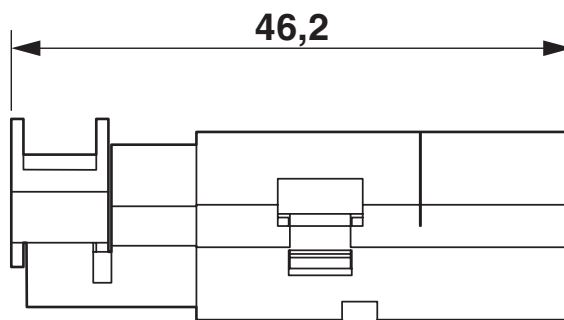

Wkładka styków męskich

HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Złącze

1066960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066960>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066960>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Złącze



1066960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066960>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ECLASS-13.0	27440205

ETIM

ETIM 8.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Złącze

1066960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066960>



Akcesoria

HC-CBU-MOD - Element kodujący

1636130

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636130>



Tuleja kodująca do kodowanie maks. 16 złączy wtykowych, do HC-Modular

HC-CST-MOD - Element kodujący

1636127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636127>



Kołek kodujący do kodowania max 16 złączy wtykowych, do HC-Modular

HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Złącze

1066960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066960>



HC-M-02-EMC-M - Moduł wkładki stykowej

1417374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417374>



Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 2, Pin, Przyłącze zaciskane, 48 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², zastosowanie: Dane/sygnal, do włożenia dwóch złączy EMC (złącze męskie), liczba pinów: 1, 4, 8

VS-08-RJ45-FOLIEN-SET - Folia ekranująca

1417184

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417184>



Zestaw folii ekranowych, 25 sztuk, zastępuje złącza wtykowe RJ45 i M12 Quickon

HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Złącze

1066960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066960>



HC-M-EMV-KON-EWZ - Narzędzie do demontowania

1678635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1678635>



Narzędzie do odryglowywania do uchwytów styków HC-M-EMV

UNIFOX RT-CK 2.5 - Narzędzie do demontowania

1072067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1072067>



Narzędzie odryglowujące, do styków toczonych CK- 2,5-...

HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Złącze

1066960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066960>



UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Narzędzie montażowe

1089092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1089092>



narzędzie montażowe, do styków zaciskanych CK 1,6 ... przy niewielkich przekrojach przewodów

CK2,5-ED-0,50ST AG - Styk zaciskany

1663572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663572>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20

HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Złącze

1066960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066960>



CK2,5-ED-0,75ST AG - Styk zaciskany

1663585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663585>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18

CK2,5-ED-1,00ST AG - Styk zaciskany

1663598

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663598>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,75 mm² ... 1 mm², AWG 18

HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Złącze



1066960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066960>

CK2,5-ED-1,50ST AG - Styk zaciskany

1663608

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663608>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

CK2,5-ED-2,50ST AG - Styk zaciskany

1663611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663611>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14

HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Złącze



1066960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066960>

CK2,5-ED-3,00ST AG - Styk zaciskany

1663624

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663624>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 3 mm² ... 3 mm², AWG 12

CK2,5-ED-4,00ST AG - Styk zaciskany

1663637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663637>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 4 mm² ... 4 mm², AWG 12

HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Złącze

1066960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066960>



CK2,5-ED-0,50M AG - Styk zaciskany

1273667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273667>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, beżołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20

CK2,5-ED-0,75M AG - Styk zaciskany

1273666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273666>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, beżołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18

HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Złącze

1066960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066960>



CK2,5-ED-1,00M AG - Styk zaciskany

1273665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273665>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1 mm² ... 1 mm², AWG 18

CK2,5-ED-1,50M AG - Styk zaciskany

1273664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273664>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Złącze

1066960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066960>

CK2,5-ED-2,50M AG - Styk zaciskany

1273663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273663>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14

CK2,5-ED-3,00M AG - Styk zaciskany

1273648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273648>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 3 mm² ... 3 mm², AWG 12

HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Złącze

1066960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066960>



CK2,5-ED-4,00M AG - Styk zaciskany

1273620

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273620>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 4 mm² ... 4 mm², AWG 12

CK2,5-ED-0,37ST AU - Styk zaciskany

1585663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585663>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,14 mm² ... 0,37 mm², AWG 22 ... 26

HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Złącze

1066960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066960>



CK2,5-ED-0,50ST AU - Styk zaciskany

1674804

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674804>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20

CK2,5-ED-1,00ST AU - Styk zaciskany

1674781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674781>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,75 mm² ... 1 mm², AWG 18

HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Złącze



1066960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066960>

CK2,5-ED-1,50ST AU - Styk zaciskany

1674778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674778>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

CK2,5-ED-2,50ST AU - Styk zaciskany

1674817

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674817>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14

HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Złącze

1066960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066960>



CK2,5-ED-4,00ST AU - Styk zaciskany

1674794

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674794>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 4 mm² ... 4 mm², AWG 12

CK2,5-ED-0,37M AU - Styk zaciskany

1273603

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273603>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,14 mm² ... 0,37 mm², AWG 22 ... 26

HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Złącze

1066960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066960>



CK2,5-ED-0,50M AU - Styk zaciskany

1273601

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273601>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, beżołowiowy, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20

CK2,5-ED-1,00M AU - Styk zaciskany

1273582

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273582>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, beżołowiowy, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 1 mm² ... 1 mm², AWG 18

HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Złącze

1066960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066960>



CK2,5-ED-1,50M AU - Styk zaciskany

1273581

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273581>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

CK2,5-ED-2,50M AU - Styk zaciskany

1273572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273572>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14

HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Złącze

1066960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066960>



CK2,5-ED-4,00M AU - Styk zaciskany

1273568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273568>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 4 mm² ... 4 mm², AWG 12

HC-M-B06-MFH-B - Ramka na moduły

1182085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182085>



Ramka na moduły, rozmiar: B6, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Złącze

1066960


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066960>



HC-M-B10-MFH-B - Ramka na moduły

1182088

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182088>



Ramka na moduły, rozmiar: B10, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-B16-MFH-B - Ramka na moduły

1182090

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182090>



Ramka na moduły, rozmiar: B16, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Złącze

1066960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066960>



HC-M-B24-MFH-B - Ramka na moduły

1182094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182094>

Ramka na moduły, rozmiar: B24, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-B06-MFH-H - Ramka na moduły

1182087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182087>

Ramka na moduły, rozmiar: B6, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm² .. 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Złącze

1066960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066960>



HC-M-B10-MFH-H - Ramka na moduły

1182089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182089>



Ramka na moduły, rozmiar: B10, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm²
... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-B16-MFH-H - Ramka na moduły

1182093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182093>



Ramka na moduły, rozmiar: B16, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm²
... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Złącze

1066960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066960>



HC-M-B24-MFH-H - Ramka na moduły

1182095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182095>

Ramka na moduły, rozmiar: B24, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



CRIMPFOX-TC MP-6 - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym

1202888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1202888>



Praska zaciskowa, do styków toczonych, uniwersalne ustawianie przekroju, do maks. 6,0 mm², ze wskaźnikiem cyfrowym z podziałką 0,01 mm, wymuszona blokada z możliwością zwolnienia, niezbędne akcesoria: element ustalający do pozycjonowania styków

HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Złącze

1066960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066960>



CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - Praska zaciskowa

1687419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687419>



Szczypce zaciskowe do toczonych styków CK 1,6 ED... i CK 2,5 ED...

CRIMPFOX-TC 4 - Praska zaciskowa

1212113

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212113>



Praska zaciskowa, do styków toczonych CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..
., 4 oznaczone stacje matryc, wymuszona blokada z możliwością odblokowania,
wsuwanie z boku, z pomocą pozycjonowania

HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Złącze

1066960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066960>



HC-M-01-COAX-CK2,5-50-F - Złącze

1066959

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066959>



Złącze, liczba biegunów: 1, styki mocy: 0, styki sterujące: 1, Gniazdo, Przyłącze zaciskane, 48 V, 16 A, 0,5 mm² ... 4 mm², zewnętrzna średnica przewodu: 3 mm ... 9,5 mm, zastosowanie: COAX, 50 Ω

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl