

# HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F - Złącze

1066961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066961>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze, liczba biegunów: 1, styki mocy: 0, styki sterujące: 1, Gniazdo, Przyłącze zaciskane, 48 V, 10 A, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, zewnętrzna średnica przewodu: 3 mm ... 9,5 mm, zastosowanie: COAX, 75 Ω

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1066961               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7ACB                |
| Klucz produktu                      | BF7ACB                |
| Strona katalogu                     | Strona 585 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626733876         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 31,77 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 31,77 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990              |
| Kraj pochodzenia                    | CN                    |

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Styki zaciskane zamawiać osobno                                                                 |
| Informacje ogólne | Potencjał obudowy złącza wtykowego EMC jest oddzielony od potencjału ciężkiego złącza wtykowego |
| Informacje ogólne | Opaski zaciskowe dla zakresu zaciskania 3 mm - 6 mm i 6 mm - 9,5 mm                             |
| Informacje ogólne | Do użytku w nr art. 1417376 HC-M-02-EMC-F                                                       |
| Informacje ogólne | do przewodów koncentrycznych 75 Ω                                                               |

### Właściwości produktu

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Typ produktu              | Modułowe wkładki EMC |
| Liczba biegunów           | 1                    |
| wygląd wtyku              | 1                    |
| Zastosowanie              | COAX                 |
| Liczba styków mocy        | 0                    |
| Liczba styków sterujących | 1                    |
| Typ styku                 | toczone              |
|                           | rolowane             |
| Seria                     | HC-M-EMV             |
| Ekranowany                | tak                  |

### Właściwości izolacji

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia    | 3   |

### Parametry elektryczne

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| napięcie znamionowe (III/3) | 48 V   |
| Znamionowe napięcie udarowe | 0,8 kV |
| prąd obliczeniowy           | 10 A   |
| Opór falowy                 | 75 Ω   |

### Dane przyłączeniowe

#### Technika przyłączeniowa

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Technika przyłączeniowa | Przyłącze zaciskane |
|-------------------------|---------------------|

#### Przyłącze przewodów

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Przekrój przyłącza                     | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przyłączanego przewodu AWG    | 26 ... 14            |
| Długość odizolowanych pojedynczych żył | 8 mm                 |

### Wymiary


# HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F - Złącze

1066961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066961>



## Rysunek wymiarowy



|          |         |
|----------|---------|
| Wysokość | 15,5 mm |
| Długość  | 45,9 mm |

## Parametry mechaniczne

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Średnica styków | 1,6 mm |
|-----------------|--------|

## Dane materiału

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Kolor                      | srebrny          |
| Klasa palności wg UL 94    | V0               |
| materiał styku             | Stop miedzi      |
| materiał powierzchni styku | Au               |
| materiał uchwytu styków    | PC               |
| Materiał (GRP)             | Stop cynkuNikiel |

## Kabel/przewód

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu                 | 3 mm ... 9,5 mm |
| Długość odizolowania przewodów jednożyłowych | 8 mm            |
| Opór falowy                                  | 75 Ω            |

## Parametry mechaniczne

### Dane mechaniczne

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Liczba cykli wtykania | ≥ 500 |
|-----------------------|-------|

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia


|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C |
|-------------------------------|------------------|

## Montaż

|                      |                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacja montażowa | Długość odizolowania płaszczka: 23 mm, długość ekranu: 13 mm, długość odizolowania żył wewnętrznych: 8 mm |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|


## Rysunki

Wykres

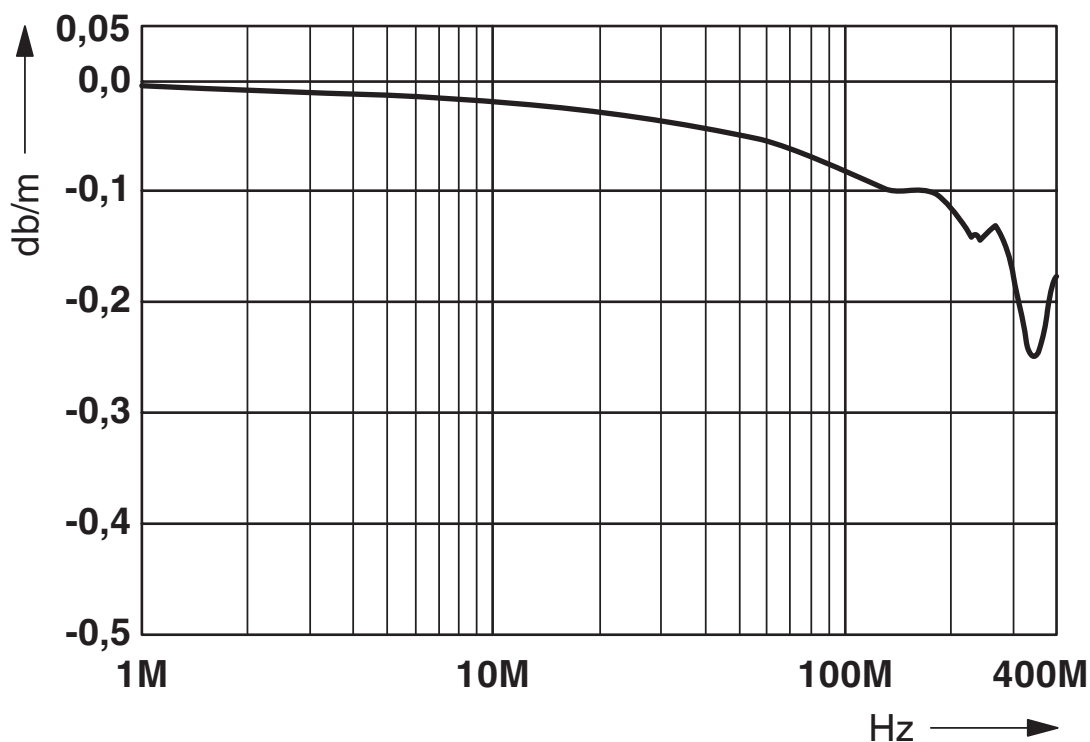

Krzywa tłumienia

Rysunek wymiarowy

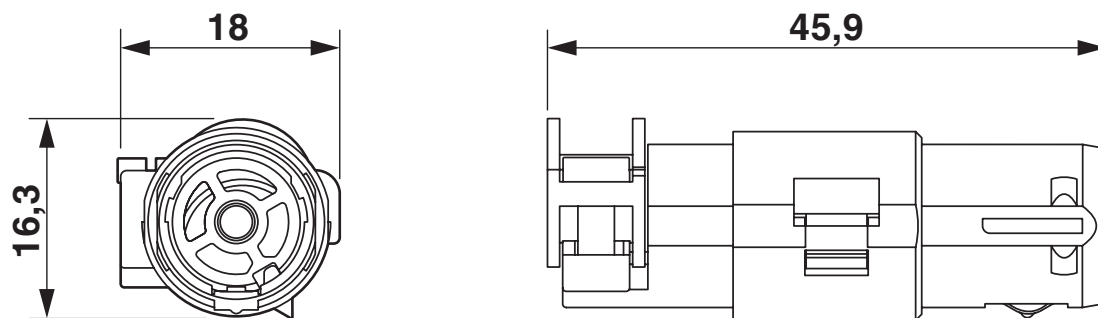

Wkładka gniazda

# HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F - Złącze



1066961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066961>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066961>

|                                                                                   |                                                  |                       |              |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|  | <b>UL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: E118976 |                       |              |                        |
|                                                                                   | Napięcie znamionowe<br>$U_N$                     | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|                                                                                   | 50 V                                             | 10 A                  | -            | -                      |

|                                                                                   |                                                     |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <b>EAC</b><br>ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511 |  |  |  |
|                                                                                   |                                                     |  |  |  |

# HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F - Złącze



1066961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066961>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440205 |
| ECLASS-12.0 | 27440205 |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000438 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F - Złącze

1066961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066961>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F - Złącze

1066961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066961>



## Akcesoria

### HC-CBU-MOD - Element kodujący

1636130

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636130>



Tuleja kodująca do kodowanie maks. 16 złączy wtykowych, do HC-Modular

### HC-CST-MOD - Element kodujący

1636127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636127>



Kołek kodujący do kodowania max 16 złączy wtykowych, do HC-Modular

## HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F - Złącze

1066961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066961>



## HC-M-02-EMC-F - Moduł wkładki stykowej

1417376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417376>



Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 2, Gniazdo, Przyłącze zaciskane, 48 V, 10 A, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, zastosowanie: Dane/sygnal, do włożenia dwóch złączy EMC (złącze żeńskie), liczba pinów: 1, 4, 8

## VS-08-RJ45-FOLIEN-SET - Folia ekranująca

1417184

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417184>



Zestaw folii ekranowych, 25 sztuk, zastępuje złącza wtykowe RJ45 i M12 Quickon

## HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F - Złącze

1066961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066961>



## HC-M-EMV-KON-EWZ - Narzędzie do demontowania

1678635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1678635>



Narzędzie do odryglowywania do uchwytów styków HC-M-EMV

---

## UNIFOX RT-CK 1.6 - Narzędzie do demontowania

1072069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1072069>



Narzędzie odryglowujące, do styków toczonych i zwijanych CK- 1,6-..

## HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F - Złącze

1066961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066961>



## UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Narzędzie montażowe

1089092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1089092>



narzędzie montażowe, do styków zaciskanych CK 1,6 ... przy niewielkich przekrojach przewodów

---

## CRIMPFOX-1,6-ED-POF-N - Praska zaciskowa

1584839

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584839>



Kleszcze do styków toczonych do światłowodów CK1,6-ED...POF

# HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F - Złącze

1066961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066961>



## CK1,6-ED-0,37BU AG - Styk zaciskany

1663394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663394>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,14 mm<sup>2</sup> ... 0,37 mm<sup>2</sup>, AWG 26 ... 22

---

## CK1,6-ED-0,50BU AG - Styk zaciskany

1663404

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663404>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 0,5 mm<sup>2</sup>, AWG 20

# HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F - Złącze

1066961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066961>



## CK1,6-ED-0,75BU AG - Styk zaciskany

1663417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663417>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,75 mm<sup>2</sup> ... 0,75 mm<sup>2</sup>, AWG 18

---

## CK1,6-ED-1,00BU AG - Styk zaciskany

1663420

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663420>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, AWG 18

# HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F - Złącze

1066961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066961>



## CK1,6-ED-1,50BU AG - Styk zaciskany

1663433

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663433>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16

---

## CK1,6-ED-2,50BU AG - Styk zaciskany

1663446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663446>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 2,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 14

# HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F - Złącze

1066961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066961>



## CK1,6-ED-BU-POF - Styk żeński

1885004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885004>



Konektor żeński światłowodu POF, toczony, do obudowy stykowej (HC-DD...I-CT.../ HC-M-12-CT-F.../ HC-M-17-CT-F...) konektorów CK1,6-ED...

---

## CK1,6-ED-0,37F AG - Styk zaciskany

1266249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1266249>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,14 mm<sup>2</sup> ... 0,34 mm<sup>2</sup>, AWG 24 ... 22

# HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F - Złącze



1066961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066961>

## CK1,6-ED-0,50F AG - Styk zaciskany

1266252

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1266252>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, beżołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 0,5 mm<sup>2</sup>, AWG 20

---

## CK1,6-ED-0,75F AG - Styk zaciskany

1266259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1266259>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, beżołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,75 mm<sup>2</sup> ... 0,75 mm<sup>2</sup>, AWG 18

# HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F - Złącze



1066961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066961>

## CK1,6-ED-1,00F AG - Styk zaciskany

1266296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1266296>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, AWG 18

---

## CK1,6-ED-1,50F AG - Styk zaciskany

1266263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1266263>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16

# HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F - Złącze

1066961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066961>



## CK1,6-ED-2,50F AG - Styk zaciskany

1266295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1266295>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 2,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 14

---

## CK1,6-ED-0,37BU AU - Styk zaciskany

1674969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674969>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,14 mm<sup>2</sup> ... 0,37 mm<sup>2</sup>, AWG 24 ... 22

# HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F - Złącze

1066961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066961>

## CK1,6-ED-0,50BU AU - Styk zaciskany

1674480

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674480>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 0,5 mm<sup>2</sup>, AWG 20

---

## CK1,6-ED-0,75BU AU - Styk zaciskany

1672440

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1672440>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,75 mm<sup>2</sup> ... 0,75 mm<sup>2</sup>, AWG 18

# HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F - Złącze

1066961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066961>



## CK1,6-ED-1,00BU AU - Styk zaciskany

1674943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674943>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 1 mm<sup>2</sup> .. 1 mm<sup>2</sup>, AWG 18

---

## CK1,6-ED-1,50BU AU - Styk zaciskany

1674930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674930>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16

# HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F - Złącze

1066961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066961>

## CK1,6-ED-2,50BU AU - Styk zaciskany

1674985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674985>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 2,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 14

---

## CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - Styk zaciskany

1004362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004362>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, rolowane, Gniazdo, materiał styku: Stop Cu, niklowany, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,34 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, AWG 22 ... 17

# HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F - Złącze

1066961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066961>



## CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - Styk zaciskany

1004366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004366>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, rolowane, Gniazdo, materiał styku: Stop Cu, niklowany, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16 ... 14

## CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - Styk zaciskany

1004381

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004381>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, rolowane, Gniazdo, materiał styku: Stop Cu, niklowany, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,34 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, AWG 22 ... 17, Produkt na taśmie

# HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F - Złącze

1066961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066961>



## CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - Styk zaciskany

1004383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004383>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, rolowane, Gniazdo, materiał styku: Stop Cu, niklowany, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16 ... 14, Produkt na taśmie

## HC-M-B06-MFH-B - Ramka na moduły

1182085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182085>



Ramka na moduły, rozmiar: B6, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, zastosowanie: Ramka na moduły

# HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F - Złącze

1066961


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066961>



## HC-M-B10-MFH-B - Ramka na moduły

1182088

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182088>



Ramka na moduły, rozmiar: B10, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, zastosowanie: Ramka na moduły

---

## HC-M-B16-MFH-B - Ramka na moduły

1182090

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182090>



Ramka na moduły, rozmiar: B16, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, zastosowanie: Ramka na moduły

# HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F - Złącze

1066961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066961>



## HC-M-B24-MFH-B - Ramka na moduły

1182094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182094>

Ramka na moduły, rozmiar: B24, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, zastosowanie: Ramka na moduły



## HC-M-B06-MFH-H - Ramka na moduły

1182087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182087>

Ramka na moduły, rozmiar: B6, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm<sup>2</sup> .. 6 mm<sup>2</sup>, zastosowanie: Ramka na moduły



# HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F - Złącze

1066961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066961>



## HC-M-B10-MFH-H - Ramka na moduły

1182089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182089>



Ramka na moduły, rozmiar: B10, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm<sup>2</sup>  
... 6 mm<sup>2</sup>, zastosowanie: Ramka na moduły

---

## HC-M-B16-MFH-H - Ramka na moduły

1182093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182093>



Ramka na moduły, rozmiar: B16, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm<sup>2</sup>  
... 6 mm<sup>2</sup>, zastosowanie: Ramka na moduły

## HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F - Złącze

1066961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066961>



## HC-M-B24-MFH-H - Ramka na moduły

1182095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182095>

Ramka na moduły, rozmiar: B24, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm<sup>2</sup>  
... 6 mm<sup>2</sup>, zastosowanie: Ramka na moduły



## CRIMPFOX-TC MP-6 - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym

1202888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1202888>



Praska zaciskowa, do styków toczonych, uniwersalne ustawianie przekroju, do maks. 6,0 mm<sup>2</sup>, ze wskaźnikiem cyfrowym z podziałką 0,01 mm, wymuszona blokada z możliwością zwolnienia, niezbędne akcesoria: element ustalający do pozycjonowania styków

# HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F - Złącze

1066961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066961>



## CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - Praska zaciskowa

1687419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687419>



Szczypce zaciskowe do toczonych styków CK 1,6 ED... i CK 2,5 ED...

---

## CRIMPFOX-TC 4 - Praska zaciskowa

1212113

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212113>



Praska zaciskowa, do styków toczonych CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..  
., 4 oznaczone stacje matryc, wymuszona blokada z możliwością odblokowania,  
wsuwanie z boku, z pomocą pozycjonowania

# HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F - Złącze

1066961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066961>



## HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Złącze

1066962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066962>



Złącze, liczba biegunów: 1, styki mocy: 0, styki sterujące: 1, Pin, Przyłącze zaciskane, 48 V, 10 A, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, zewnętrzna średnica przewodu: 3 mm ... 9,5 mm, zastosowanie: COAX, 75 Ω

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)