

HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Złącze



1066962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066962>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze, liczba biegunów: 1, styki mocy: 0, styki sterujące: 1, Pin, Przyłącze zaciskane, 48 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², zewnętrzna średnica przewodu: 3 mm ... 9,5 mm, zastosowanie: COAX, 75 Ω

Dane handlowe

Numer artykułu	1066962
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ACB
Klucz produktu	BF7ACB
Strona katalogu	Strona 585 (C-2-2019)
GTIN	4055626733975
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	32,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	31,83 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki zaciskane zamawiać osobno
Informacje ogólne	Potencjał obudowy złącza wtykowego EMC jest oddzielony od potencjału ciężkiego złącza wtykowego
Informacje ogólne	Opaski zaciskowe dla zakresu zaciskania 3 mm - 6 mm i 6 mm - 9,5 mm
Informacje ogólne	Do użytku w nr art. 1417374 HC-M-02-EMC-M
Informacje ogólne	do przewodów koncentrycznych 75 Ω

Właściwości produktu

Typ produktu	Modułowe wkładki EMC
Liczba biegunów	1
wygląd wtyku	1
Zastosowanie	COAX
Liczba styków mocy	0
Liczba styków sterujących	1
Typ styku	toczone
	rolowane
Seria	HC-M-EMV
Ekranowany	tak

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	48 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
prąd obliczeniowy	10 A
Opór falowy	75 Ω

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Przyłącze zaciskane
-------------------------	---------------------

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 14
Długość odizolowanych pojedynczych żył	8 mm

Wymiary


HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Złącze



1066962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066962>

Rysunek wymiarowy



Wysokość	15,5 mm
Długość	46,2 mm

Parametry mechaniczne

Średnica styków	1,6 mm
-----------------	--------

Dane materiału

Kolor	srebrny
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PC
Materiał (GRP)	Stop cynkuNikiel

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	3 mm ... 9,5 mm
Długość odizolowania przewodów jednożyłowych	8 mm
Opór falowy	75 Ω

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
-------------------------------	------------------

Montaż

Informacja montażowa	Długość odizolowania płaszczka: 23 mm, długość ekranu: 13 mm, długość odizolowania żył wewnętrznych: 8 mm
----------------------	---


Rysunki

Wykres

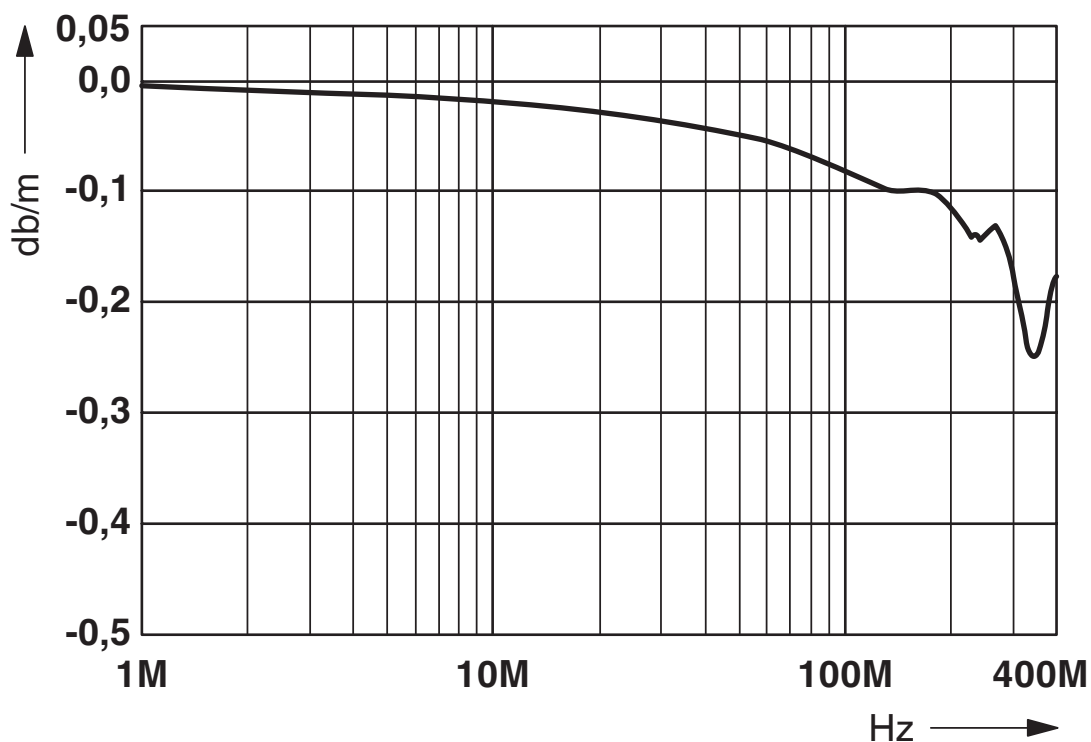

Krzywa tłumienia

Rysunek wymiarowy

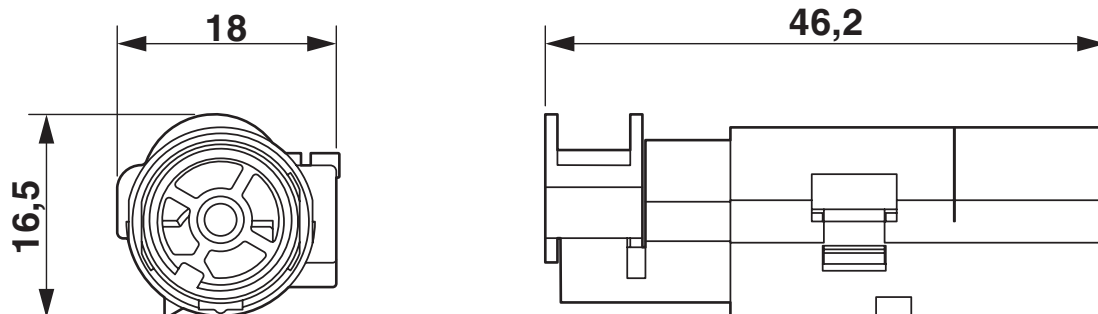

Wkładka styków męskich

HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Złącze



1066962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066962>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066962>



UL Recognized

ID dopuszczenia: E118976

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	50 V	10 A	-	-



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Złącze



1066962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066962>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ECLASS-13.0	27440205

ETIM

ETIM 8.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Złącze



1066962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066962>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Złącze

1066962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066962>



Akcesoria

HC-CBU-MOD - Element kodujący

1636130

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636130>



Tuleja kodująca do kodowanie maks. 16 złączy wtykowych, do HC-Modular

HC-CST-MOD - Element kodujący

1636127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636127>



Kołek kodujący do kodowania max 16 złączy wtykowych, do HC-Modular

HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Złącze

1066962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066962>



HC-M-02-EMC-M - Moduł wkładki stykowej

1417374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417374>



Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 2, Pin, Przyłącze zaciskane, 48 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², zastosowanie: Dane/sygnal, do włożenia dwóch złączy EMC (złącze męskie), liczba pinów: 1, 4, 8

VS-08-RJ45-FOLIEN-SET - Folia ekranująca

1417184

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417184>



Zestaw folii ekranowych, 25 sztuk, zastępuje złącza wtykowe RJ45 i M12 Quickon

HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Złącze

1066962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066962>



HC-M-EMV-KON-EWZ - Narzędzie do demontowania

1678635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1678635>



Narzędzie do odryglowywania do uchwytów styków HC-M-EMV

UNIFOX RT-CK 1.6 - Narzędzie do demontowania

1072069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1072069>



Narzędzie odryglowujące, do styków toczonych i zwijanych CK- 1,6-..

HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Złącze

1066962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066962>



UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Narzędzie montażowe

1089092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1089092>



narzędzie montażowe, do styków zaciskanych CK 1,6 ... przy niewielkich przekrojach przewodów

CRIMPFOX-1,6-ED-POF-N - Praska zaciskowa

1584839

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584839>



Kleszcze do styków toczonych do światłowodów CK1,6-ED...POF

HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Złącze



1066962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066962>

CK1,6-ED-0,37ST AG - Styk zaciskany

1663336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663336>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,14 mm² ... 0,37 mm², AWG 26 ... 22

CK1,6-ED-0,50ST AG - Styk zaciskany

1663349

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663349>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20

HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Złącze



1066962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066962>

CK1,6-ED-0,75ST AG - Styk zaciskany

1663352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663352>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18

CK1,6-ED-1,00ST AG - Styk zaciskany

1663365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663365>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1 mm² ... 1 mm², AWG 18

HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Złącze



1066962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066962>

CK1,6-ED-1,50ST AG - Styk zaciskany

1663378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663378>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

CK1,6-ED-2,50ST AG - Styk zaciskany

1663381

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663381>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14

HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Złącze



1066962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066962>

CK1,6-ED-ST-POF - Styk męski

1884995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884995>



Konektor męski do światłowodu POF, toczony, do obudowy stykowej (HC-DD...I-CT.../ HC-M-12-CT-.../ HC-M-17-CT-...) konektorów CK1,6-ED...

CK1,6-ED-0,37M AG - Styk zaciskany

1266193

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1266193>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezolowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,14 mm² ... 0,34 mm², AWG 26 ... 22

HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Złącze



1066962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066962>

CK1,6-ED-0,50M AG - Styk zaciskany

1266195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1266195>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20

CK1,6-ED-1,50M AG - Styk zaciskany

1266245

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1266245>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Złącze



1066962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066962>

CK1,6-ED-0,75M AG - Styk zaciskany

1266450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1266450>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18

CK1,6-ED-1,00M AG - Styk zaciskany

1266244

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1266244>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1 mm² ... 1 mm², AWG 18

HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Złącze



1066962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066962>

CK1,6-ED-2,50M AG - Styk zaciskany

1266247

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1266247>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14

CK1,6-ED-0,37ST AU - Styk zaciskany

1674901

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674901>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,14 mm² ... 0,37 mm², AWG 22 ... 24

HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Złącze



1066962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066962>

CK1,6-ED-0,50ST AU - Styk zaciskany

1672453

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1672453>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20

CK1,6-ED-0,75ST AU - Styk zaciskany

1674914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674914>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18

HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Złącze



1066962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066962>

CK1,6-ED-1,00ST AU - Styk zaciskany

1674888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674888>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 1 mm² ... 1 mm², AWG 18

CK1,6-ED-1,50ST AU - Styk zaciskany

1674875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674875>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Złącze



1066962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066962>

CK1,6-ED-2,50ST AU - Styk zaciskany

1674927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674927>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14

CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Styk zaciskany

1004360

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004360>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, rolowane, Pin, materiał styku: Stop Cu, niklowany, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,34 mm² ... 1 mm², AWG 22 ... 17

HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Złącze

1066962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066962>



CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Styk zaciskany

1004365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004365>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, rolowane, Pin, materiał styku: Stop Cu, niklowany, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 16 ... 14

CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Styk zaciskany

1004380

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004380>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, rolowane, Pin, materiał styku: Stop Cu, niklowany, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,34 mm² ... 1 mm², AWG 22 ... 17, Produkt na taśmie

HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Złącze

1066962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066962>



CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Styk zaciskany

1004382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004382>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, rolowane, Pin, materiał styku: Stop Cu, niklowany, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 16 ... 14, Produkt na taśmie

HC-M-B06-MFH-B - Ramka na moduły

1182085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182085>



Ramka na moduły, rozmiar: B6, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Złącze

1066962


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066962>



HC-M-B10-MFH-B - Ramka na moduły

1182088

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182088>



Ramka na moduły, rozmiar: B10, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-B16-MFH-B - Ramka na moduły

1182090

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182090>



Ramka na moduły, rozmiar: B16, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Złącze

1066962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066962>



HC-M-B24-MFH-B - Ramka na moduły

1182094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182094>

Ramka na moduły, rozmiar: B24, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-B06-MFH-H - Ramka na moduły

1182087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182087>

Ramka na moduły, rozmiar: B6, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm² .. 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Złącze

1066962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066962>



HC-M-B10-MFH-H - Ramka na moduły

1182089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182089>

Ramka na moduły, rozmiar: B10, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm²
... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-B16-MFH-H - Ramka na moduły

1182093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182093>

Ramka na moduły, rozmiar: B16, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm²
... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Złącze

1066962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066962>



HC-M-B24-MFH-H - Ramka na moduły

1182095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182095>

Ramka na moduły, rozmiar: B24, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



CRIMPFOX-TC MP-6 - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym

1202888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1202888>



Praska zaciskowa, do styków toczonych, uniwersalne ustawianie przekroju, do maks. 6,0 mm², ze wskaźnikiem cyfrowym z podziałką 0,01 mm, wymuszona blokada z możliwością zwolnienia, niezbędne akcesoria: element ustalający do pozycjonowania styków

HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Złącze

1066962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066962>



CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - Praska zaciskowa

1687419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687419>



Szczypce zaciskowe do toczonych styków CK 1,6 ED... i CK 2,5 ED...

CRIMPFOX-TC 4 - Praska zaciskowa

1212113

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212113>



Praska zaciskowa, do styków toczonych CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..
., 4 oznaczone stacje matryc, wymuszona blokada z możliwością odblokowania,
wsuwanie z boku, z pomocą pozycjonowania

HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Złącze

1066962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066962>



HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F - Złącze

1066961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066961>



Złącze, liczba biegunów: 1, styki mocy: 0, styki sterujące: 1, Gniazdo, Przyłącze zaciskane, 48 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², zewnętrzna średnica przewodu: 3 mm ... 9,5 mm, zastosowanie: COAX, 75 Ω

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl