

G-INSEC-M16-S68L-NCRS-S - Dławnica kablowa



1077099

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1077099>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 5 mm ...
10 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M16 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

Dane handlowe

Numer artykułu	1077099
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DBX
Klucz produktu	BF7DBX
Strona katalogu	Strona 690 (C-2-2019)
GTIN	4055626789217
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	27,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	TR

Dane techniczne

Montaż

Informacja montażowa	Metoda 1 Płaszcz zewnętrzny rozciąć, lecz nie ściągać. Wprowadzić przewód przez przepust i następnie ściągnąć płaszcz zewnętrzny. Pociągnąć przewód do tyłu, aby połączyć ekran przewodu i sprężynę styku. Metoda 2 Opłot ekranu wywinąć ok. 15–20 mm na płaszcz zewnętrzny. Przewody wsunąć w przepust, aby połączyć ekran przewodu i sprężynę styku.
----------------------	--


Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Producent	BIMED
Oznaczenie producenta	BMEM-E1
Ekranowany	tak
Wersja odciążki	A

Parametry

Kategoria udarowa	6
Średnica przewodu bez powłoki kabla	4 mm (Średnica opłotu ekranującego)
Wykonanie, Odciążka	A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość gwintu przyłącza	7 mm
Średnica otworu	16,1 mm ... 16,2 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	20 mm
Rozwartość klucza króćców	20 mm
Zakresy mocowania obejm. odciążenia naciągu	6,00 mm ... 10,00 mm (przy UL 514 B)
Wymiar kątowny sześciokąta	22 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M16 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki O-ring	perbunan

G-INSEC-M16-S68L-NCRS-S - Dławnica kablowa



1077099

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1077099>

Materiał uszczelki Uszczelka kabla	CR
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany
Materiał (GRP)	PA 6

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 10 mm
	5 mm ... 10 mm (przy UL 514 B)
Bezhalogenowość	nie


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68 (5 bar, 30 minut)
	4X
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)


Rysunki

rysunek funkcyjny

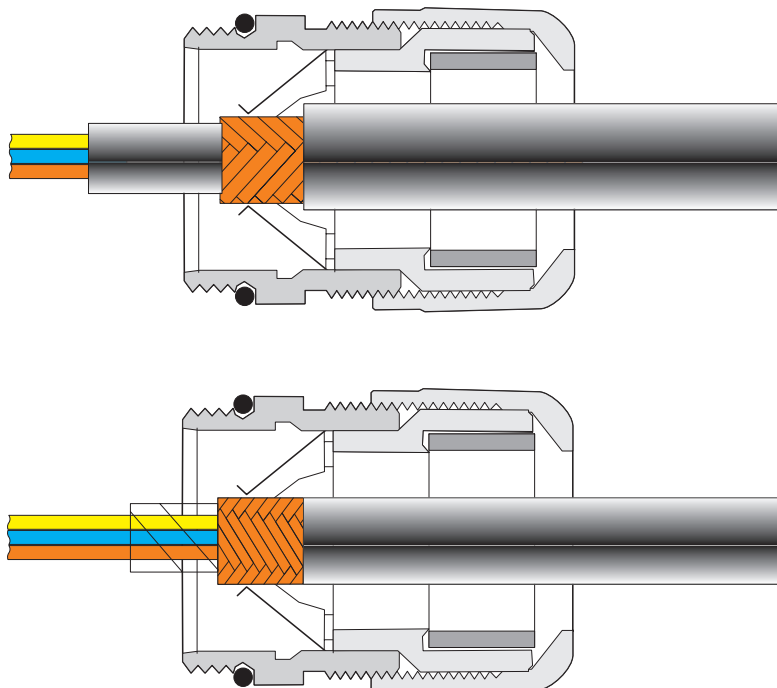

patrz wskazówka montażowa

Rysunek wymiarowy

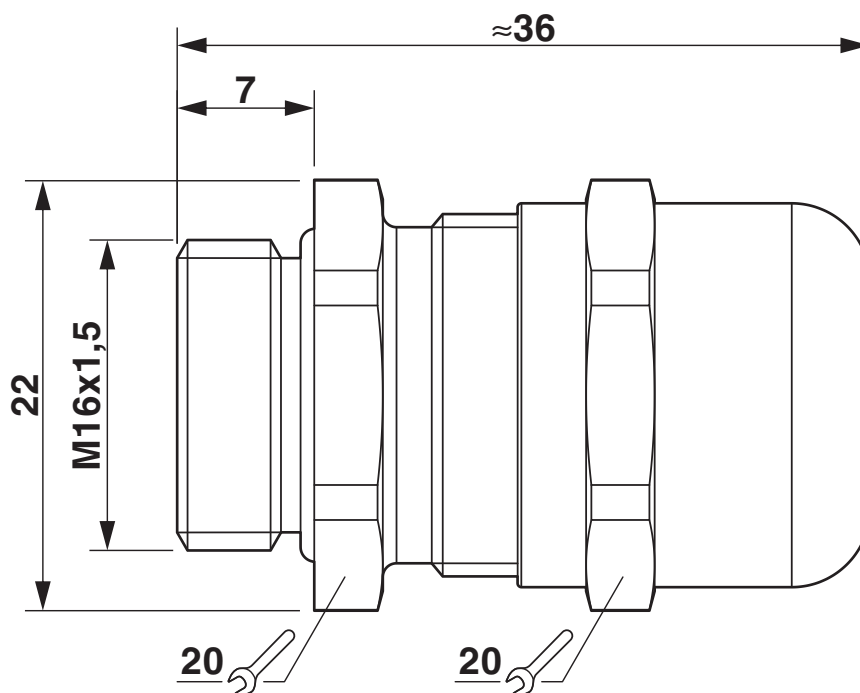

Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1077099>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E199260



UL Recognized

ID dopuszczenia: E199260



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

G-INSEC-M16-S68L-NCRS-S - Dławnica kablowa



1077099

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1077099>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

G-INSEC-M16-S68L-NCRS-S - Dławnica kablowa

1077099

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1077099>



Akcesoria

A-INLE-M16-N-S - Nakrętka EMC

1411268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411268>

Nakrętka EMC, na gwint M16 x 1,5, kolor: srebrny



SEALING PLUG 8X16 RD - Zaślepka

1400257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400257>

Zaślepka, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl