

HC-COM-BAWS-EL-AL - Obudowa

1078593

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1078593>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa do zabudowy COM, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, wysokość: 37,5 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

Korzyści

- Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych

Dane handlowe


Numer artykułu	1078593
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APP
Klucz produktu	BF7APP
Strona katalogu	Strona 653 (C-2-2019)
GTIN	4055626794112
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	89,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	89 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	COM
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Rodzaj obudowy	Obudowa do zabudowy
Seria	HC-COM
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	49,5 mm
Wysokość	37,5 mm
Długość	63,5 mm
Średnica otworu	3,5 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	24,5 mm
Długość wycinka montażowego	27 mm

Dane materiału

Kolor Obudowa	szare aluminium
Klasa palności wg UL 94	V0 (Blokada)
Materiał uszczelki Uszczelka płaska	NBR, przewodząca
materiał pałka ryglującego	PA
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pałek
----------------	-------


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C



Rysunki

Rysunek wymiarowy

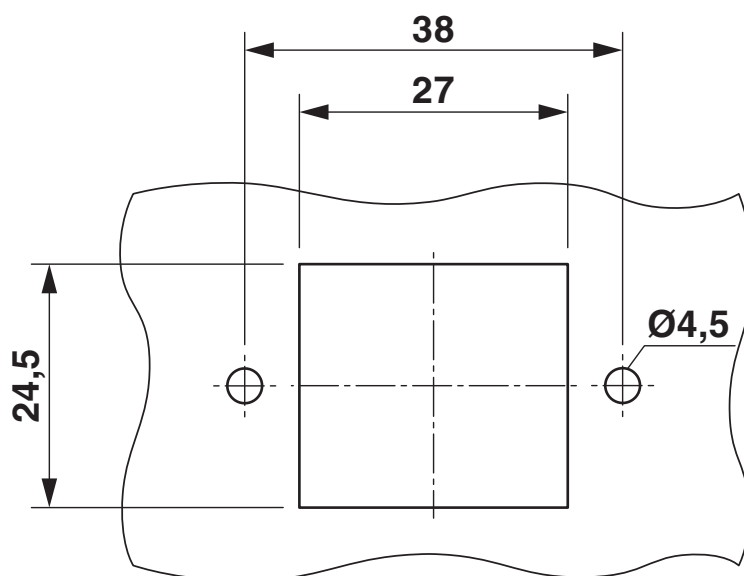

Otwór montażowy

Rysunek wymiarowy

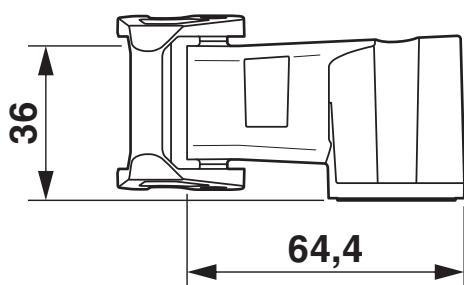

1078593

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1078593>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1078593>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-COM-BAWS-EL-AL - Obudowa

1078593

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1078593>



Akcesoria

HC-COM-BCFS-PLR-BK - Klapka ochronna

1079397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079397>



Klapka ochronna COM, do pałaka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 24,5 mm, uszczelka: tak, Standard, do wkładek gniazd

HC-COM-BCFS-PL-BK - Klapka ochronna

1079396

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079396>



Klapka ochronna COM, do pałaka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 24,5 mm, uszczelka: nie, Standard, do wkładek męskich

HC-COM-BAWS-EL-AL - Obudowa

1078593

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1078593>



US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl