

HC-COM-SHOWS-1SGM25-PL-BK - Obudowa

1079393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079393>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowy gniazd COM, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: PA, odejście kabla: 1, boczne, 1x M25, wysokość: 36 mm, dławnica kablowa: z, Standard



Korzyści

- Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
- Mała waga
- Niskie niebezpieczeństwo kondensacji

Dane handlowe

Numer artykułu	1079393
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APO
Klucz produktu	BF7APO
Strona katalogu	Strona 652 (C-2-2019)
GTIN	4055626798493
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	62,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	62 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

HC-COM-SHOWS-1SGM25-PL-BK - Obudowa



1079393


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079393>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	COM
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M25
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Seria	HC-COM
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	z

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	49,5 mm
Wysokość	36 mm
Długość	97 mm
Średnica otworu	3,5 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	27 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	23,5 mm
Długość wycinka montażowego	25,5 mm

Dane materiału

Kolor Obudowa	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0 (Obudowa) V0 (Blokada)
Materiał uszczelki	NBR
materiał pałką ryglującego	PA
Materiał obudowy	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x M25
typ ryglowania	Pałką

HC-COM-SHOWS-1SGM25-PL-BK - Obudowa

1079393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079393>




Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C


Rysunki

Rysunek wymiarowy

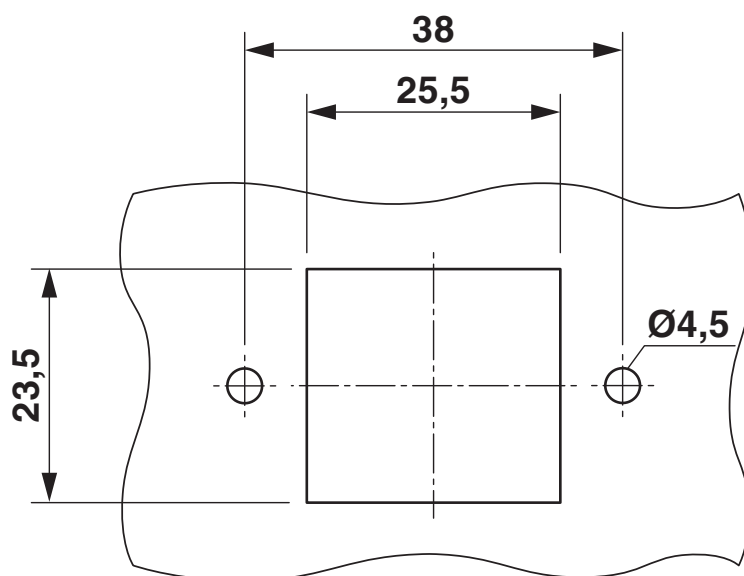

Otwór montażowy

Rysunek wymiarowy

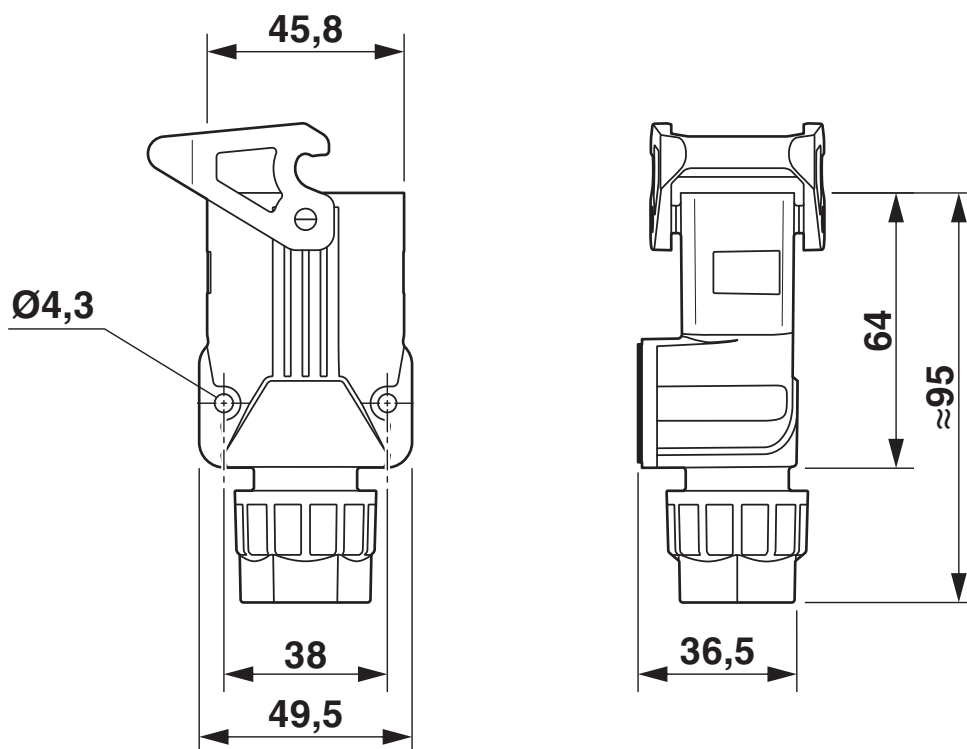

HC-COM-SHOWS-1SGM25-PL-BK - Obudowa

1079393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079393>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079393>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-COM-SHOWS-1SGM25-PL-BK - Obudowa

1079393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079393>



Akcesoria

HC-COM-BCFS-PLR-BK - Klapka ochronna

1079397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079397>



Klapka ochronna COM, do pałaka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 24,5 mm, uszczelka: tak, Standard, do wkładek gniazd

HC-COM-BCFS-PL-BK - Klapka ochronna

1079396

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079396>



Klapka ochronna COM, do pałaka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 24,5 mm, uszczelka: nie, Standard, do wkładek męskich

HC-COM-SHOWS-1SGM25-PL-BK - Obudowa

1079393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079393>



US-EMP (20X9) - Szyldzik zapadkowy

0829439

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829439>



Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl