

SAC-4PH-MS-FS/2XFS F VP SH - rozgałęźnik H



1080242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1080242>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

rozgałęźnik H, 4-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: S, na Gniazdo proste M12, kodowanie: S i Gniazdo proste M12, kodowanie: S, do prądu przemiennego do 16 A/630 V, rozdzielacz równoległy



Korzyści

- Wydajne: złącza AC do maks. 16 A i 630 V AC

Dane handlowe

Numer artykułu	1080242
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1GAP
Klucz produktu	BF1GAP
GTIN	4055626802558
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	124,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	124,8 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SAC-4PH-MS-FS/2XFS F VP SH - rozgałęźnik H



1080242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1080242>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Rozdzielacz H
Liczba biegunów	4
Zastosowanie	Zasilanie
Ilość odejść kablowych	3
Ekranowany	tak
Kodowanie	S
Rodzaj gwintu	M12

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	630 V AC
Prąd znamionowy I_N	16 A (przy 40 °C)

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	28 mm
Wysokość	47 mm
Długość	80 mm
odstęp środkowy	35 mm

Dane materiału

Kolor Uchwyt	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR

SAC-4PH-MS-FS/2XFS F VP SH - rozgałęźnik H



1080242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1080242>

materiał uchwytu	PBT
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PBT
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany
Materiał (GRP)	CuZn (Konektor męski)
	CuNi (Konektor żeński)

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Rodzaj kodowania	S

Przyłącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste M12
Rodzaj kodowania	S

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-111
----------------	-----------------


Rysunki

Rysunek schematyczny

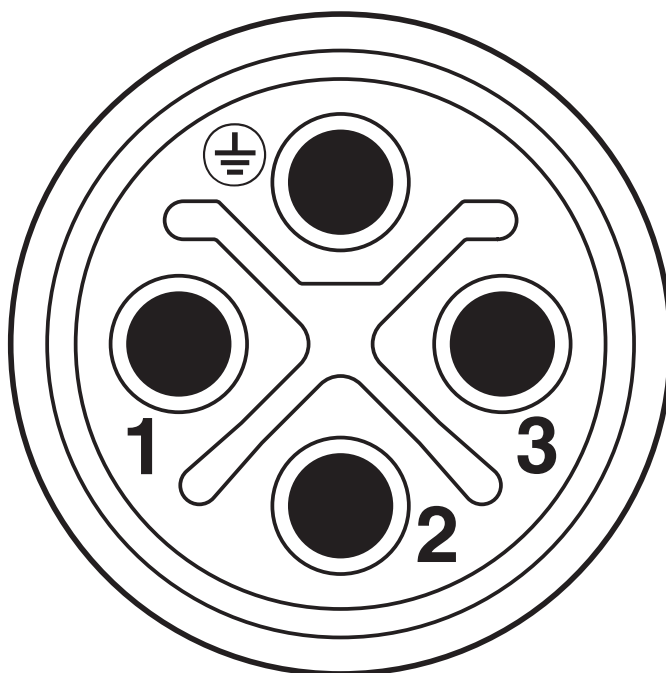


Układ styków wtyku M12, 3-biegunowy+PE, kodowanie S, widok złącza męskiego

Rysunek schematyczny

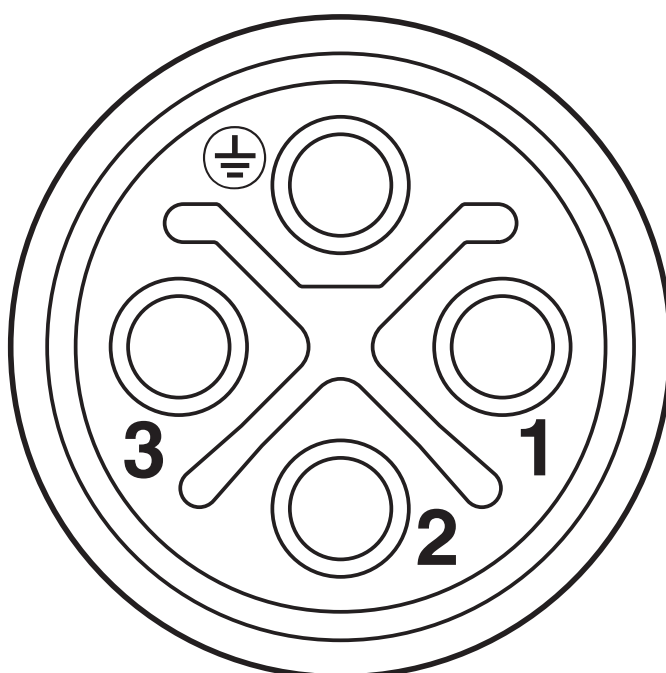


Układ styków gniazda M12, 3-biegunowe+PE, kodowanie S, widok złącza żeńskiego

Rysunek wymiarowy

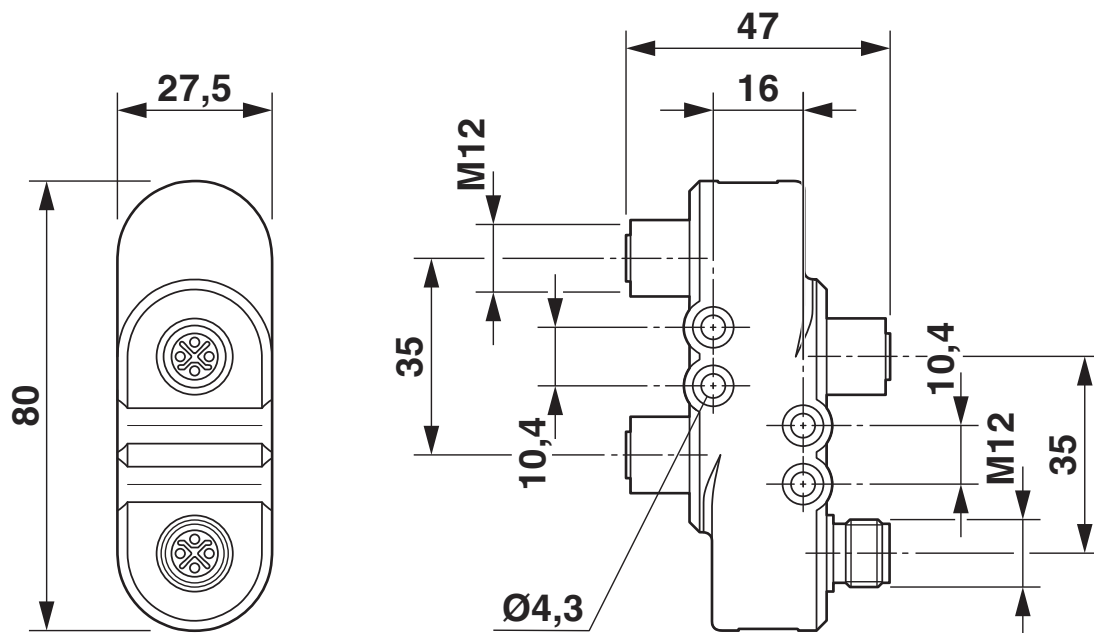

Rozdzielacz M12 typu H

Wykres

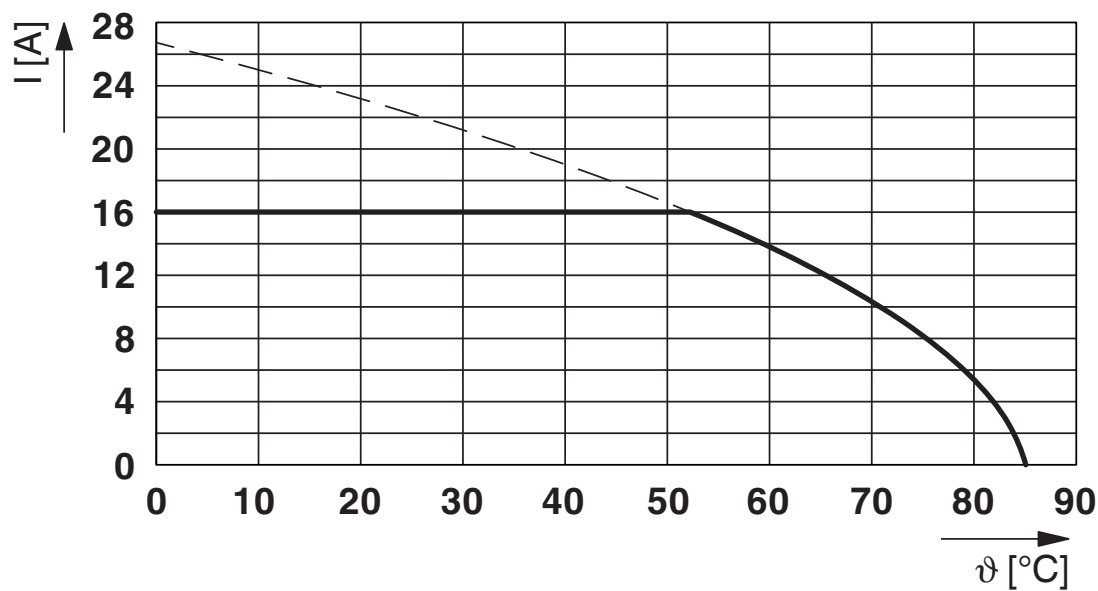

Obciążalność prądowa


SAC-4PH-MS-FS/2XFS F VP SH - rozgałęźnik H

1080242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1080242>



Schemat

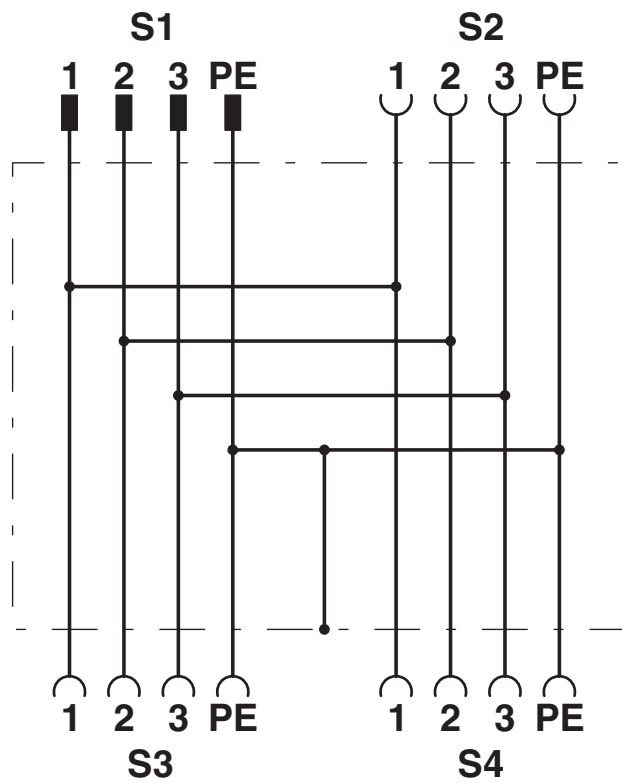

SAC-4PH-MS-FS/2XFS F VP SH - rozgałęźnik H

1080242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1080242>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1080242>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

SAC-4PH-MS-FS/2XFS F VP SH - rozgałęźnik H



1080242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1080242>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106

ETIM

ETIM 8.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SAC-4PH-MS-FS/2XFS F VP SH - rozgałęźnik H



1080242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1080242>

Akcesoria

UCT-EM (7X10) - Szyldzik zapadkowy

0830765

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830765>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 7 x 10 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 30

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl