

HC-STA-B10-SHWS-2SSM40-ELC-AL - Obudowa

1082580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082580>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy gniazd B10, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 2, boczne, 2x M40, wysokość: 74,5 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

Korzyści

- Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych

Dane handlowe

Numer artykułu	1082580
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APB
Klucz produktu	BF7APB
Strona katalogu	Strona 605 (C-2-2019)
GTIN	4055626816197
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	254,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	254,8 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

HC-STA-B10-SHWS-2SSM40-ELC-AL - Obudowa



1082580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082580>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B10
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	2
Rodzaj dławików	2x M40
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	52 mm
Wysokość	74,5 mm
Długość	92 mm
Średnica otworu	5,5 mm

Dane materiału

Kolor Obudowa	szare aluminium
Klasa palności wg UL 94	V0 (Blokada)
Materiał uszczelki	NBR, przewodząca
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
materiał pałka ryglującego	PA
Wytrzymałość uderowa	IK08
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	2x M40
typ ryglowania	Pałek

Montaż

Informacja montażowa	Otwór jest zamknięty plastikową zaślepką i można go otworzyć śrubokrętem.
----------------------	---

HC-STA-B10-SHWS-2SSM40-ELC-AL - Obudowa

1082580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082580>




Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Wytrzymałość uderowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

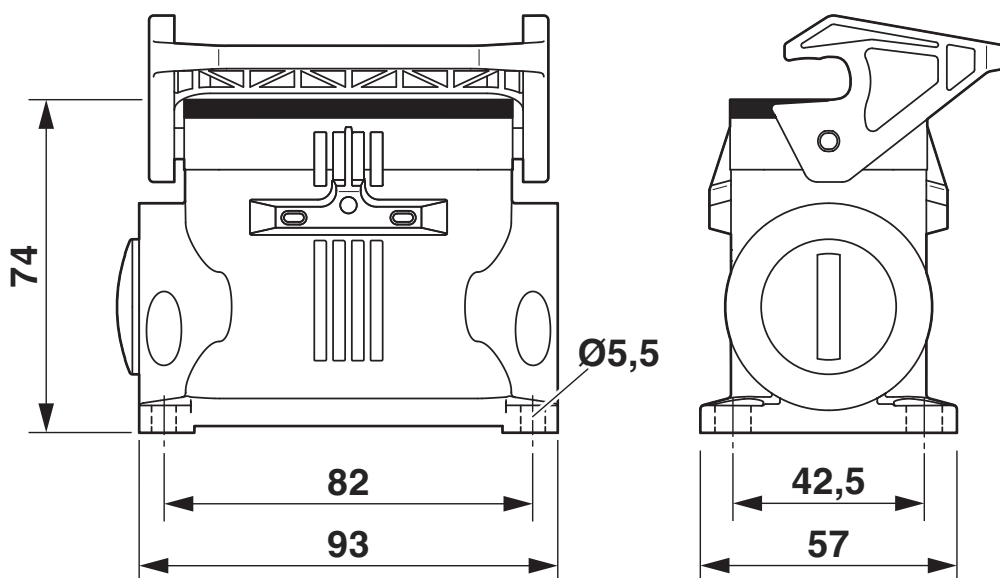

Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082580>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

HC-STA-B10-SHWS-2SSM40-ELC-AL - Obudowa

1082580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082580>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1082580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082580>

Akcesoria

G-INS-M40-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411167>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ... 28 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411192>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ... 27 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-STA-B10-SHWS-2SSM40-ELC-AL - Obudowa

1082580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082580>



HC-B10-SP-CBK - Uszczelka profilowana

1411479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411479>

Uszczelka profilowana do obudowy pod zabudowę HEAVYCON-EVO typu B10, przewodząca



HC-STA-B10-SL-PLBK - Pałak obudowy

1412804

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412804>

Klamra wzdłużna do obudowy B10, HC-EVO....AL i HC-STA....AL



HC-STA-B10-SHWS-2SSM40-ELC-AL - Obudowa

1082580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082580>



HC-B10-BC-HI-PLBK - Klapka ochronna

1407693

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407693>

Klapka ochronna B10, do pałaka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 19,1 mm, uszczelka: nie



HC-B10-BCFS-P-BK - Klapka ochronna

1346526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346526>

Klapka ochronna B10, do pałaka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 26,3 mm, uszczelka: nie



HC-STA-B10-SHWS-2SSM40-ELC-AL - Obudowa

1082580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082580>



WP-G HF IP66 M40 BK - Dławnica gwintowana

3240901

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240901>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty



WP-G HF IP69K M40 BK - Dławnica gwintowana

3240887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240887>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty



HC-STA-B10-SHWS-2SSM40-ELC-AL - Obudowa

1082580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082580>



WP-GA HF IP66 M40 BK - Dławnica gwintowana

3240929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240929>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



WP-GA HF IP69K M40 BK - Dławnica gwintowana

3240915

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240915>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu



HC-STA-B10-SHWS-2SSM40-ELC-AL - Obudowa

1082580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082580>



WP-GR HF IP66 M40 BK - Dławnica gwintowana

3240957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240957>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

WP-GR HF IP69K M40 BK - Dławnica gwintowana

3240943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240943>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

HC-STA-B10-SHWS-2SSM40-ELC-AL - Obudowa

1082580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082580>



WP-G PP HF M40 - Dławnica gwintowana

3241001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241001>



Dławik kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65

WP-GT PP HF M40 - Dławnica gwintowana

3241015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241015>



Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54

1082580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082580>

WP-G BRASS IP40 M40 - Dławnica gwintowana

3241050

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241050>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40



WP-GT BRASS M40 - Dławnica gwintowana

3241036

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241036>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40



HC-STA-B10-SHWS-2SSM40-ELC-AL - Obudowa

1082580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082580>



WP-G BRASS IP65 M40 - Dławnica gwintowana

3241064

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241064>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP65

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl