

# HC-STA-B24-SHWSC-2SSM32-ELC-AL - Obudowa

1082596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082596>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy gniazd B24, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, materiał pokrywy ochronnej: PC, odejście kabla: 2, boczne, 2x M32, wysokość: 84,7 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard

## Korzyści

- Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1082596               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7APB                |
| Klucz produktu                      | BF7APB                |
| Strona katalogu                     | Strona 633 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626816326         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 477,3 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 471 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | CN                    |

# HC-STA-B24-SHWSC-2SSM32-ELC-AL - Obudowa

1082596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082596>



## Dane techniczne


### Wskazówki

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Konstrukcja                    | B24                           |
| Typ produktu                   | Obudowy z ryglowaniem pałkami |
| Zastosowanie                   | Standard                      |
| Ilość odejść kablowych         | 2                             |
| Rodzaj dławików                | 2x M32                        |
| Rodzaj obudowy                 | Obudowy gniazd                |
| Klapka ochronna                | tak                           |
| Wyprowadzenie kabla            | boczne                        |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez                           |

### Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 57 mm                                                                                |
| Wysokość          | 84,7 mm                                                                              |
| Długość           | 144 mm                                                                               |
| Średnica otworu   | 5,5 mm                                                                               |

### Dane materiału

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Kolor Obudowa               | szare aluminium                                      |
| Klasa palności wg UL 94     | V0 (Blokada)<br>V0 (Klapka ochronna)                 |
| Materiał uszczelki          | NBR, przewodząca                                     |
| Materiał powłoki obudowy    | niepowlekany                                         |
| materiał pokrywy ochronnej  | PC                                                   |
| materiał pałaka ryglującego | PA                                                   |
| Wytrzymałość uderowa        | IK08                                                 |
| Materiał obudowy            | odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Rodzaj dławików | 2x M32 |
| typ ryglowania  | Pałak  |

## Montaż

### Informacja montażowa

Otwór jest zamknięty plastikową zaślepką i można go otworzyć śrubokrętem.

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

#### Stopień ochrony

IP66 (z zamkniętą osłoną)

IP67 (w stanie wetkniętym)

#### Wytrzymałość uderowa


IK08

#### Temperatura otoczenia (praca)

-40 °C ... 125 °C

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

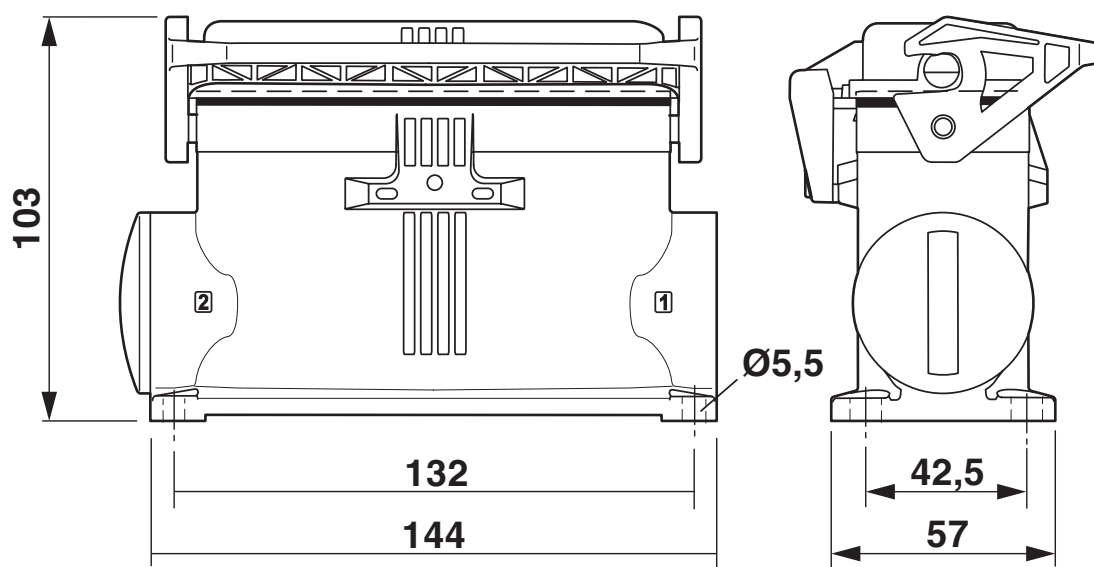

Rysunek wymiarowy

# HC-STA-B24-SHWSC-2SSM32-ELC-AL - Obudowa

1082596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082596>



## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082596>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

1082596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082596>

## Akcesoria

### G-INS-M32-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411166>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 15 mm ... 21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

---

### G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411191>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 14 mm ... 21 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

# HC-STA-B24-SHWSC-2SSM32-ELC-AL - Obudowa

1082596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082596>



## HC-B24-SP-CBK - Uszczelka profilowana

1411482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411482>



Uszczelka profilowana do obudowy pod zabudowę HEAVYCON-EVO typu B24, przewodząca

---

## HC-STA-B24-SL-PLBK - Pałak obudowy

1412885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412885>



Klamra wzdłużna do obudowy B24, HC-EVO....AL i HC-STA....AL

# HC-STA-B24-SHWSC-2SSM32-ELC-AL - Obudowa

1082596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082596>



## HC-B24-BC-HI-PLBK - Klapka ochronna

1407695

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407695>

Klapka ochronna B24, do pałąka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 19 mm, uszczelka: nie



---

## WP-G HF IP66 M32 BK - Dławnica gwintowana

3240900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240900>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty



# HC-STA-B24-SHWSC-2SSM32-ELC-AL - Obudowa

1082596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082596>



## WP-G HF IP69K M32 BK - Dławnica gwintowana

3240886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240886>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty



---

## WP-GA HF IP66 M32 BK - Dławnica gwintowana

3240928

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240928>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



# HC-STA-B24-SHWSC-2SSM32-ELC-AL - Obudowa

1082596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082596>



## WP-GA HF IP69K M32 BK - Dławnica gwintowana

3240914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240914>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

---

## WP-GR HF IP66 M32 BK - Dławnica gwintowana

3240956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240956>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

# HC-STA-B24-SHWSC-2SSM32-ELC-AL - Obudowa

1082596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082596>



## WP-GR HF IP69K M32 BK - Dławnica gwintowana

3240942

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240942>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

---

## WP-G PP HF M32 - Dławnica gwintowana

3241000

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241000>



Dławik kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65

# HC-STA-B24-SHWSC-2SSM32-ELC-AL - Obudowa

1082596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082596>



## WP-GT PP HF M32 - Dławnica gwintowana

3241014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241014>



Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54

---

## WP-G BRASS IP40 M32 - Dławnica gwintowana

3241049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241049>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40

1082596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082596>

## WP-GT BRASS M32 - Dławnica gwintowana

3241035

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241035>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40

---

## WP-G BRASS IP65 M32 - Dławnica gwintowana

3241063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241063>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP65

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)