

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy gniazd B16, z pałąkiem poprzecznym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 2, boczne, 2x M40, wysokość: 84,7 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

## Korzyści

- Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1082602               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7APB                |
| Klucz produktu                      | BF7APB                |
| Strona katalogu                     | Strona 623 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626816388         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 339,1 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 22,22 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | CN                    |

# HC-STA-B16-SHWD-2SSM40-ELC-AL - Obudowa



1082602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082602>

## Dane techniczne


### Wskazówki

|                   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Konstrukcja                    | B16                           |
| Typ produktu                   | Obudowy z ryglowaniem pałkami |
| Zastosowanie                   | Standard                      |
| Ilość odejść kablowych         | 2                             |
| Rodzaj dławików                | 2x M40                        |
| Rodzaj obudowy                 | Obudowy gniazd                |
| Wyprowadzenie kabla            | boczne                        |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez                           |

### Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 57 mm                                                                                |
| Wysokość          | 84,7 mm                                                                              |
| Długość           | 117,5 mm                                                                             |
| Średnica otworu   | 5,5 mm                                                                               |

### Dane materiału

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Kolor Obudowa               | szare aluminium                                      |
| Klasa palności wg UL 94     | V0 (Blokada)                                         |
| Materiał uszczelki          | NBR, przewodząca                                     |
| Materiał powłoki obudowy    | niepowlekany                                         |
| materiał pałaka ryglującego | PA                                                   |
| Wytrzymałość uderzeniowa    | IK09                                                 |
| Materiał obudowy            | odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Rodzaj dławików | 2x M40 |
| typ ryglowania  | Pałak  |

### Montaż

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Informacja montażowa | Otwór jest zamknięty plastikową zaślepką i można go otworzyć śrubokrętem. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|


## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP66              |
|                               | IP67              |
|                               | 4 (UL 50e)        |
|                               | 4X (UL 50e)       |
|                               | 12 (UL 50e)       |
| Wytrzymałość uderowa          | IK09              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

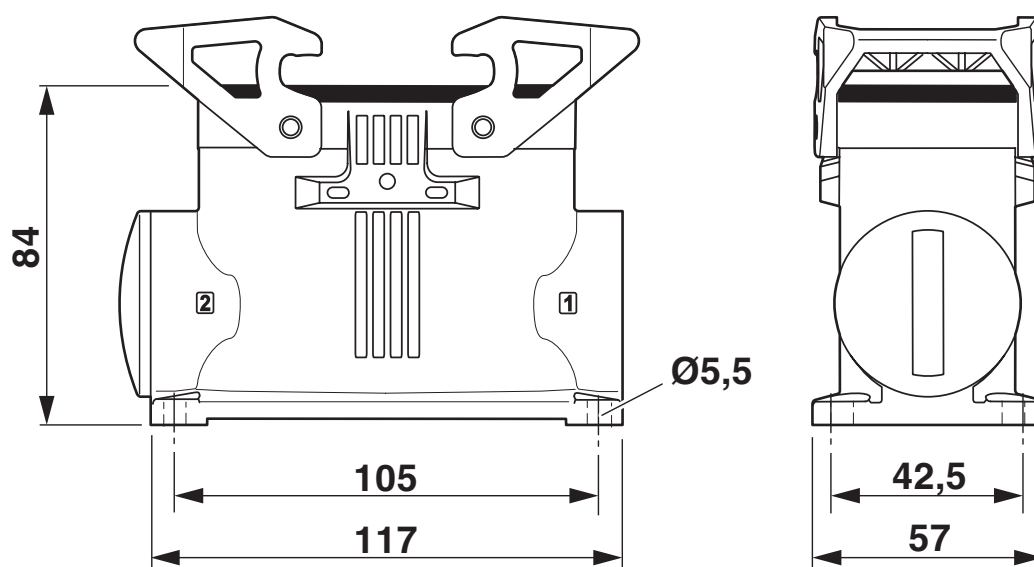

Rysunek wymiarowy

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082602>



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: E255026



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: E255026



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

1082602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082602>

## Akcesoria

### G-INS-M40-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411167>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ... 28 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

---

### G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411192>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ... 27 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

# HC-STA-B16-SHWD-2SSM40-ELC-AL - Obudowa

1082602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082602>



## HC-B16-SP-CBK - Uszczelka profilowana

1411480

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411480>

Uszczelka profilowana do obudowy pod zabudowę HEAVYCON-EVO typu B16, przewodząca



---

## HC-STA-B10-24-DL-PLBK - Pałək obudowy

1412886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412886>

Klamra porzeczna do obudowy B10 / B16 / B24, HC-EVO.....AL i HC-STA.....AL



# HC-STA-B16-SHWD-2SSM40-ELC-AL - Obudowa

1082602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082602>



## HC-B16-BC-HI-PLBK - Klapka ochronna

1407694

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407694>

Klapka ochronna B16, do pałąka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 19 mm, uszczelka: nie



---

## HC-B16-BCFD-P-BK - Klapka ochronna

1346539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346539>

Klapka ochronna B16, do pałąka poprzecznego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 26,4 mm, uszczelka: nie



# HC-STA-B16-SHWD-2SSM40-ELC-AL - Obudowa

1082602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082602>



## WP-G HF IP66 M40 BK - Dławnica gwintowana

3240901

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240901>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty



---

## WP-G HF IP69K M40 BK - Dławnica gwintowana

3240887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240887>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty



# HC-STA-B16-SHWD-2SSM40-ELC-AL - Obudowa

1082602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082602>



## WP-GA HF IP66 M40 BK - Dławnica gwintowana

3240929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240929>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



---

## WP-GA HF IP69K M40 BK - Dławnica gwintowana

3240915

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240915>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu



# HC-STA-B16-SHWD-2SSM40-ELC-AL - Obudowa

1082602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082602>



## WP-GR HF IP66 M40 BK - Dławnica gwintowana

3240957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240957>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

---

## WP-GR HF IP69K M40 BK - Dławnica gwintowana

3240943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240943>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

# HC-STA-B16-SHWD-2SSM40-ELC-AL - Obudowa

1082602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082602>



## WP-G PP HF M40 - Dławnica gwintowana

3241001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241001>



Dławik kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65

---

## WP-GT PP HF M40 - Dławnica gwintowana

3241015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241015>



Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54

# HC-STA-B16-SHWD-2SSM40-ELC-AL - Obudowa

1082602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082602>



## WP-G BRASS IP40 M40 - Dławnica gwintowana

3241050

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241050>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40



---

## WP-GT BRASS M40 - Dławnica gwintowana

3241036

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241036>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40



# HC-STA-B16-SHWD-2SSM40-ELC-AL - Obudowa

1082602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082602>



## WP-G BRASS IP65 M40 - Dławnica gwintowana

3241064

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241064>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP65

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)