

EV-T2CCS-MF-M4X10-BIT - Zestaw naprawczy



1085798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085798>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



CHARX connect, Zestaw naprawczy, Akcesoria, z wymienną obudową przodu wtyku, 5 śrub z łbem soczewkowym M4X10 z gniazdem Torx, ze specjalnym bitem do wkrętek izolowanych, do wymiany obudowy przodu wtyku ładowania pojazdu, HPC CCS typ 2, IEC 62196-3-1, obudowa: czarny, Wymiana bez spuszczenia płynu chłodzącego

Opis produktu

Zestaw naprawczy z wymienną obudową przodu wtyku do wtyku ładowania DC pojazdu HPC CCS typu 2

Korzyści

- Pełna oferta produktów
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
- Wygodna wymiana ramki wtyku bez spuszczenia płynu chłodzącego

Dane handlowe

Numer artykułu	1085798
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBAFD
Klucz produktu	XWBAFD
Strona katalogu	Strona 41 (C-7-2019)
GTIN	4055626874449
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	215,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	215,5 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

EV-T2CCS-MF-M4X10-BIT - Zestaw naprawczy



1085798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085798>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Wymiana bez spuszczenia płynu chłodzącego
Informacje ogólne	Do wymiany obudowy przodu wtyku nie trzeba otwierać obudowy wtyku ładowania pojazdu.

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw naprawczy
Rodzina produktów	CHARX connect
Zastosowanie	do wymiany obudowy przodu wtyku ładowania pojazdu
Wykonanie	Akcesoria
Wypożyczenie	z wymienną obudową przodu wtyku 5 śrub z łbem soczewkowym M4X10 z gniazdem Torx ze specjalnym bitem do wkrętek izolowanych
Standard ładowania	HPC CCS typ 2
Tryb ładowania	Tryb 4

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	czarny (9005)
-----------------	---------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C

Normy i przepisy

Normy

Normy/przepisy	IEC 62196-3-1
----------------	---------------

EV-T2CCS-MF-M4X10-BIT - Zestaw naprawczy


1085798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085798>



Rysunki

Rysunek schematyczny

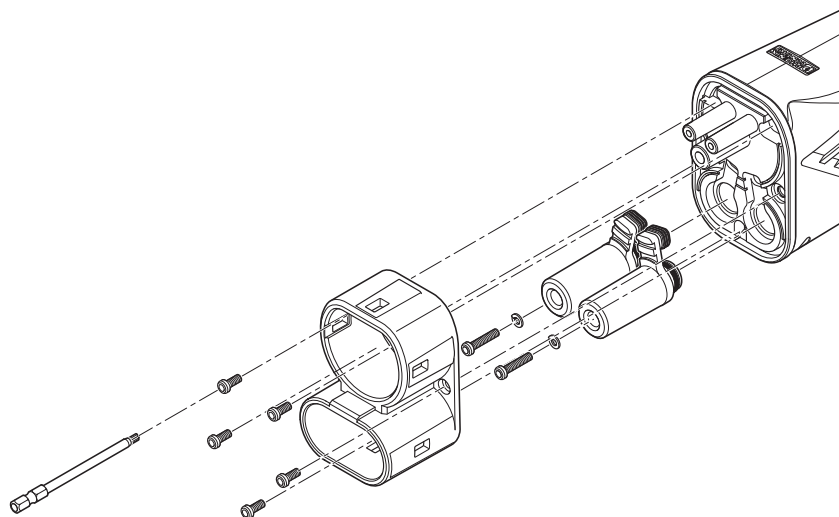

Rysunek montażowy

EV-T2CCS-MF-M4X10-BIT - Zestaw naprawczy

1085798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085798>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144792
ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 8.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T2CCS-MF-M4X10-BIT - Zestaw naprawczy



1085798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085798>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

EV-T2CCS-MF-M4X10-BIT - Zestaw naprawczy

1085798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085798>



Akcesoria

TSD-M 3NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212225>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień
1,2 - 3 Nm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl