

SAC-6P-DTMS-5P-M12FS VA - Adapter



1088172

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088172>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter, 5-bieg., Wtyki proste DEUTSCH DT04-6P, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A

Dane handlowe

Numer artykułu	1088172
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1GGA
Klucz produktu	BF1GGA
GTIN	4055626888521
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	26,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	26,3 g
Kraj pochodzenia	US

SAC-6P-DTMS-5P-M12FS VA - Adapter



1088172

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088172>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Odpowiednia obciążka w punkcie połączenia może zapobiec obciążeniom i przedwczesnemu zużyciu. Użyć materiałów mocujących, aby zapobiec wyginaniu i obciążeniom dynamicznym złącza.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Adapter M8/M12
Liczba biegunów	5
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	Viton
materiał uchwytu	Nylon GF
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au M12, Ni/Sn DT
materiał uchwytu styków	Nylon GF
Materiał przepustu	Stal szlachetna

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste DEUTSCH DT04-6P
Liczba biegunów	5
	5

Przyłącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste M12
Liczba biegunów	5
Rodzaj kodowania	A
Liczba biegunów	5

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

SAC-6P-DTMS-5P-M12FS VA - Adapter



1088172

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088172>

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP69K
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
Normy/przepisy	SAE J2030

Rysunki

Rysunek schematyczny



Przyporządkowanie pinów gniazda M12, 5-pinowe, kodowanie A, widok strony gniazda

Schemat




SAC-6P-DTMS-5P-M12FS VA - Adapter

1088172

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088172>





Rysunek schematyczny

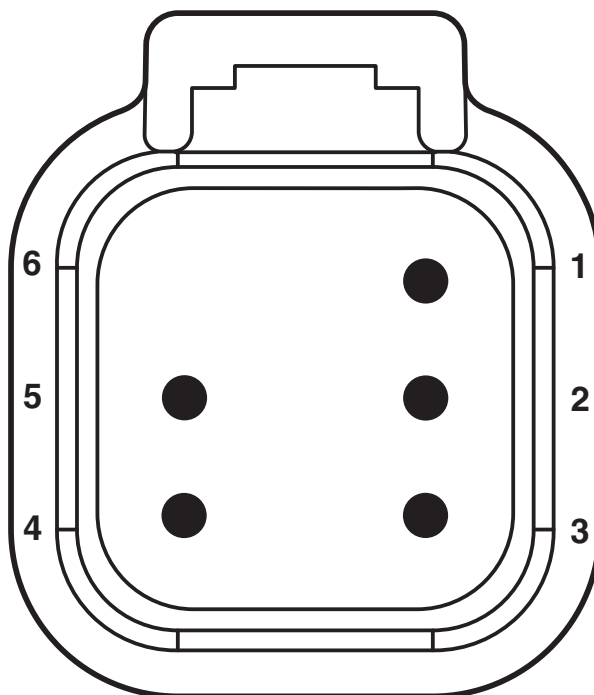

Przyporządkowanie pinów DEUTSCH DT04-5P

Rysunek wymiarowy

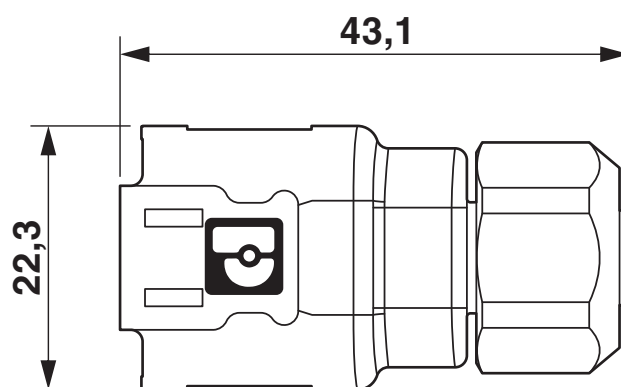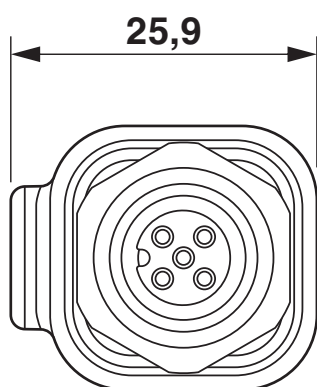

Adapter DT/M12

SAC-6P-DTMS-5P-M12FS VA - Adapter



1088172

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088172>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106

ETIM

ETIM 8.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-6P-DTMS-5P-M12FS VA - Adapter

1088172

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088172>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SAC-6P-DTMS-5P-M12FS VA - Adapter

1088172

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088172>



Akcesoria

WT-HF 3,6X140 BK - Opaska kablowa

3240745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240745>



Opaski kablowe, wersja standardowa, do szybkiego i bezpiecznego wiązkania

WT-BASE LS HF 4 BK - Cokół opaski kablowej

3240707

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240707>



Podstawka opaski kablowej, do opaski kablowej o szerokości do 4 mm, samoprzylepna (kauczuk) i mocowana śrubami, otwór mocujący 4 mm, 4-stronny przepust opaski kablowej

SAC-6P-DTMS-5P-M12FS VA - Adapter

1088172

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088172>



EML-HA (15X9)R - Etykietka do nierównych powierzchni

0830600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830600>



Etykietka do nierównych powierzchni, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 15 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 2500

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl