

PT 10-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1088499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088499>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zabezpieczający zacisk szeregowy, rodzaj zabezp.: Płaski, typ bezpiecznika: C, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 30 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 10 mm², przekrój: 0,5 mm² - 16 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny

Dane handlowe

Numer artykułu	1088499
Jednostka opakowania	25 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2236
Klucz produktu	BE2236
GTIN	4055626889719
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	31,468 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	31,4 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CN

PT 10-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1088499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088499>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne

Wskazówka	Prąd zależy od użytego bezpiecznika, a napięcie od bezpiecznika lub wybranego wskaźnika LED.
-----------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze bezpiecznikowe
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Rodzaj zabezp.	Płaski
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,82 W
Bezpiecznik	C

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	2
Przekrój znamionowy	10 mm ²
Przekrój znamionowy AWG	6
Wskazówka	Prąd określa zastosowany bezpiecznik, a napięcie wybrany wskaźnik świetlny.
Długość odizolowania	18 mm ... 20 mm
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-3
Przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm ² ... 16 mm ²
przekrój przewodu AWG	20 ... 6 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	20 ... 6 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Przekrój przewodu, linka (2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² ... 4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Prąd znamionowy	30 A
Maksymalny prąd obciążenia	30 A

PT 10-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1088499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088499>

Napięcie znamionowe	400 V
Przekrój znamionowy	10 mm ²

Przekroje przewodów bezpośrednio wtykanych

Przekrój przewodu sztywnego	1 mm ² ... 16 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	1 mm ² ... 10 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	1 mm ² ... 10 mm ²

Wymiary

Szerokość	10,2 mm
Wysokość	88,9 mm
wysokość NS 35/15	58 mm
wysokość NS 35/7,5	50,5 mm
Głębokość	49,5 mm
Długość	88,9 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Wibracje przypadkowe szerokopasmowe

PT 10-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1088499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088499>

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Zakres	Badanie trwałości kategoria 2, na wózku
Częstotliwość	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ do $f_2 = 250 \text{ Hz}$
Poziom ASD	$6,12 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$
Przyspieszenie	3,12g
Czas pomiaru na oś	5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50125-3 (VDE 0115-108-3):2003-10
Rodzaj udaru	Półsinusioda
Przyspieszenie	20 m/s^2
Czas trwania udaru	11 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 60947-7-3
------------------------	---------------

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15


PT 10-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy

1088499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088499>

Rysunki

Schemat

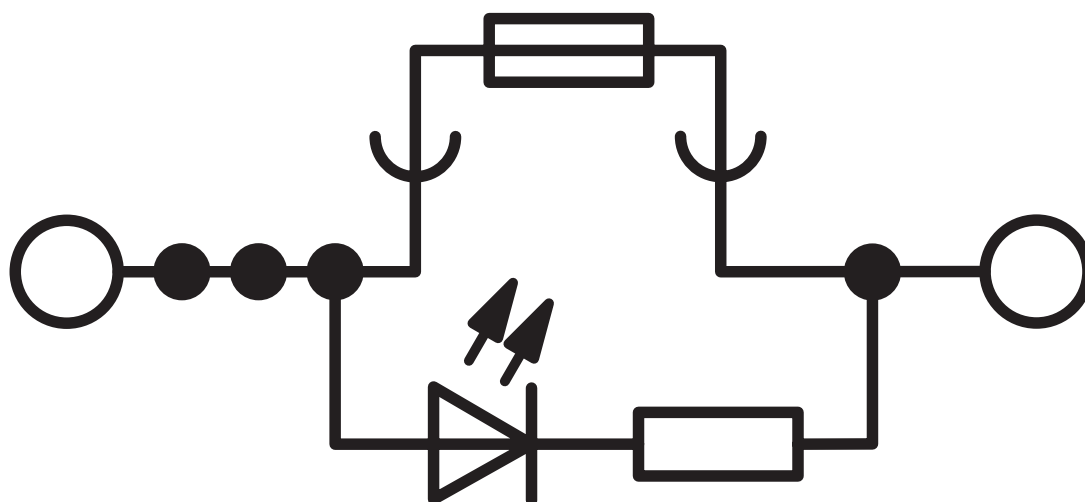

PT 10-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1088499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088499>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088499>

 CSA ID dopuszczenia: 158887				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegrou B				
	300 V	25 A	20 - 6	-
Usegrou C				
	300 V	25 A	20 - 6	-
Usegrou D				
	600 V	5 A	20 - 6	-

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00644	
--	--

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425	
--	--

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425	
--	--

PT 10-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1088499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088499>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141116
ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27250113

ETIM

ETIM 8.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PT 10-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1088499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088499>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PT 10-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1088499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088499>

Akcesoria

i Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

FBS 5-10 - Mostek wtykany

3005948

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005948>



Mostek wtykany, raster: 10,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone

i Obciążalność prądowa, maks.: 57 A

FBS 5-10 BU - Mostek wtykany

1040620

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1040620>



Mostek wtykany, raster: 10,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: niebieski

i Obciążalność prądowa, maks.: 57 A

PT 10-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1088499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088499>

FBS 2-10 - Mostek wtykowy

3005947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005947>



Mostek wtykowy, raster: 10,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 50 A

TCP 0,1A - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0712107

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712107>



Termiczny bezpiecznik automatyczny, wtykowy do śrubowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej UK 6-FSI/C i sprężynowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej ST 4-FSI/C

PT 10-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1088499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088499>

TCP 0,25A - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0712123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712123>



Termiczny bezpiecznik automatyczny, wtykowy do śrubowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej UK 6-FSI/C i sprężynowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej ST 4-FSI/C

TCP 0,5A - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0712152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712152>



Termiczny bezpiecznik automatyczny, wtykowy do śrubowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej UK 6-FSI/C i sprężynowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej ST 4-FSI/C

PT 10-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1088499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088499>

TCP 1A - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0712194

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712194>



Termiczny bezpiecznik automatyczny, wtykowy do śrubowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej UK 6-FSI/C i sprężynowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej ST 4-FSI/C

TCP 2A - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0712217

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712217>



Termiczny bezpiecznik automatyczny, wtykowy do śrubowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej UK 6-FSI/C i sprężynowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej ST 4-FSI/C

PT 10-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1088499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088499>

TCP 3A - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0712233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712233>



Termiczny bezpiecznik automatyczny, wtykowy do śrubowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej UK 6-FSI/C i sprężynowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej ST 4-FSI/C

TCP 4A - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0712259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712259>



Termiczny bezpiecznik automatyczny, wtykowy do śrubowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej UK 6-FSI/C i sprężynowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej ST 4-FSI/C

PT 10-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1088499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088499>

TCP 6A - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0712275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712275>



Termiczny bezpiecznik automatyczny, wtykowy do śrubowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej UK 6-FSI/C i sprężynowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej ST 4-FSI/C

TCP 8A - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0712291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712291>



Termiczny bezpiecznik automatyczny, wtykowy do śrubowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej UK 6-FSI/C i sprężynowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej ST 4-FSI/C

PT 10-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1088499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088499>

TCP 10A - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0712314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712314>



Termiczny bezpiecznik automatyczny, wtykowy do śrubowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej UK 6-FSI/C i sprężynowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej ST 4-FSI/C

SZF 3-1,0X5,5 - Wkrętak

1206612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206612>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 1,0×5,5×150 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

PT 10-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy

1088499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088499>

TCP 5/DC32V - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0700005

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0700005>



Termiczny wyłącznik zabezpieczający, liczba biegunów: 1, prąd znamionowy: 5 A, napięcie znamionowe: 32 V, typ bezpiecznika: zwł., rodzaj zabezp.: Automat, rodzaj montażu: na podstawie

TCP 7,5/DC32V - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0700007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0700007>



Termiczny wyłącznik zabezpieczający, liczba biegunów: 1, prąd znamionowy: 7,5 A, napięcie znamionowe: 32 V, typ bezpiecznika: zwł., rodzaj zabezp.: Automat, rodzaj montażu: na podstawie

PT 10-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1088499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088499>

TCP 10/DC32V - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0700010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0700010>



Termiczny wyłącznik zabezpieczający, liczba biegunów: 1, prąd znamionowy: 10 A, napięcie znamionowe: 32 V, typ bezpiecznika: zwł., rodzaj zabezp.: Automat, rodzaj montażu: na podstawie

TCP 15/DC32V - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0700015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0700015>



Termiczny wyłącznik zabezpieczający, liczba biegunów: 1, prąd znamionowy: 15 A, napięcie znamionowe: 32 V, typ bezpiecznika: zwł., rodzaj zabezp.: Automat, rodzaj montażu: na podstawie

PT 10-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1088499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088499>

TCP 20/DC32V - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0700020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0700020>



Termiczny wyłącznik zabezpieczający, liczba biegunów: 1, prąd znamionowy: 20 A, napięcie znamionowe: 32 V, typ bezpiecznika: zwł., rodzaj zabezp.: Automat, rodzaj montażu: na podstawie

TCP 25/DC32V - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0700025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0700025>



Termiczny wyłącznik zabezpieczający, liczba biegunów: 1, prąd znamionowy: 25 A, napięcie znamionowe: 32 V, typ bezpiecznika: zwł., rodzaj zabezp.: Automat, rodzaj montażu: na podstawie

PT 10-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1088499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088499>

TCP 30/DC32V - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0700030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0700030>



Termiczny wyłącznik zabezpieczający, liczba biegunów: 1, prąd znamionowy: 30 A, napięcie znamionowe: 32 V, typ bezpiecznika: zwł., rodzaj zabezp.: Automat, rodzaj montażu: na podstawie

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PT 10-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1088499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088499>

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PT 10-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1088499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088499>

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PT 10-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1088499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088499>

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PT 10-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1088499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088499>

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



PT 10-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1088499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088499>

NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PT 10-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1088499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088499>

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

PT 10-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1088499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088499>

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PT 10-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1088499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088499>

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

PT 10-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1088499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088499>

NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

PT 10-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1088499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088499>

ZBF10:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0809997

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0809997>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF10 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0825031

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825031>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

PT 10-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1088499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088499>

ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0810009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810009>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0810025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810025>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

PT 10-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1088499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088499>

UC-TMF 10 - Oznacznik do zacisków

0818124

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818124>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 48

UC-TMF 10 CUS - Oznacznik do zacisków

0824662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824662>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 48

PT 10-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1088499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088499>

UCT-TMF 10 - Oznacznik do zacisków

0829204

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829204>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,4 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 36

UCT-TMF 10 CUS - Oznacznik do zacisków

0829679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829679>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,4 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 36

PT 10-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1088499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088499>

CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

PT 10-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1088499


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088499>

E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>

Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl