

ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12 - Płyta czołowa



1091841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091841>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Panel przedni ze złączami SPEEDCON M12 (1 wtyk, 1 złącze żeńskie), blokada śrubowa. Stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z obudową, szerokość 163 mm, wysokość 30 mm, głębokość 62 mm, kolor czarny (9005)



Korzyści

- Konstrukcja obudowy pozwala na montaż płytek PCB o różnej grubości, co zapewnia wysoką różnorodność zastosowań
- Opcjonalne akcesoria do montażu na ścianie i słupku
- Sprawdzona technika przyłączeniowa PCB
- Zintegrowany system ochrony przed manipulacją
- Skuteczna ochrona elektroniki przed czynnikami termicznymi i mechanicznymi
- Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Dane handlowe

Numer artykułu	1091841
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ACFDAB
Klucz produktu	ACFDAB
GTIN	4055626906324
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	125,82 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	112 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	US

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Płyta czołowa
Rodzaj obudowy	Obudowa do zastosowań zewnętrznych
Seria obudów	ECS

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	163 mm
Wysokość	30 mm
Głębokość	62 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,57 mm ... 2,36 mm
---------------------------	---------------------

Dane materiału

Kolor	czarny (9005)
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Wytrzymałość uderzeniowa	IK08
Materiał obudowy	PC (poliwęglan)

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 2000 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Przyspieszenie	15g (61,6 Hz ... 2000 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Badanie rozżarzonym drutem

ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12 - Płyta czołowa



1091841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091841>

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	50

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj uderu	O kształcie półsinusoidy
Przyspieszenie	50g
Czas trwania uderu	11 ms
Liczba uderów w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Czas trwania badania	96 h

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Specyfikacja pomiarowa	VDMA 24364:2018-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Stopień ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Wynik stopień ochrony, kod IP	IP66/IP68 (2 m/24 h)

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66/IP67
Maks. osiągalny kod NEMA	6
Wytrzymałość uderowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 100 °C

Dane PCB


Liczba mocowań płytki drukowanej	1
Grubość PCB	1,57 mm ... 2,36 mm

Montaż

Sposób montażu	Blokada śrubowa
----------------	-----------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

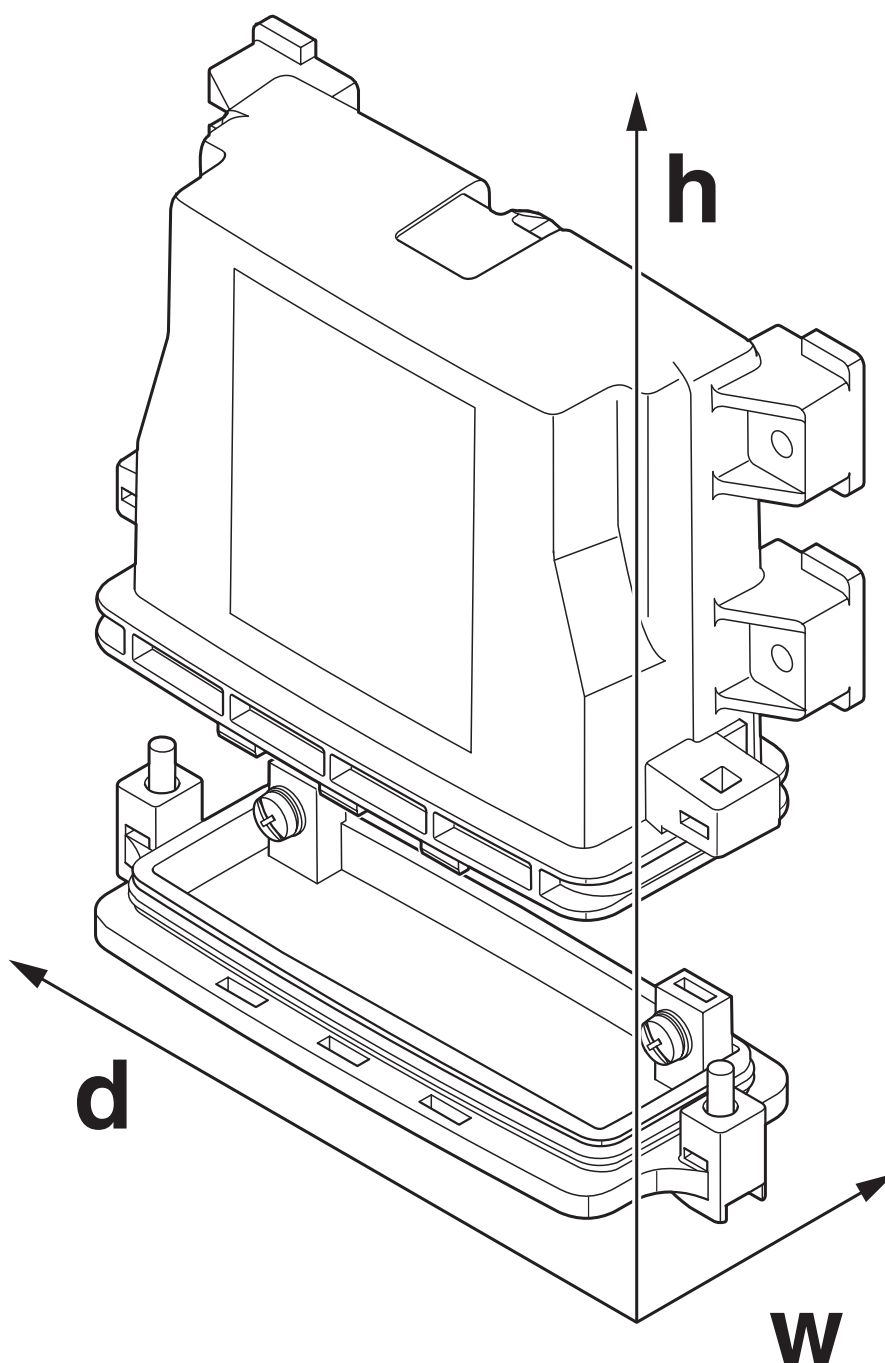

Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12 - Płyta czołowa



1091841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091841>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091841>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12 - Płyta czołowa



1091841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091841>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190603

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12 - Płyta czołowa

1091841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091841>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12 - Płyta czołowa



1091841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091841>

Konieczne akcesoria

ECS-B-122X169-S-UV1-V - Obudowa elektroniki

2230002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2230002>



Wentylowana obudowa z rodziny ECS, blokada na śruby. Stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z przynależnym panelem przednim. Kolor: czarny (9005), szerokość: 164 mm, wysokość: 176 mm, głębokość: 64 mm

ECS-B-122X169-S-UV1-NV - Obudowa elektroniki

2230003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2230003>



Niewentylowana obudowa z rodziny ECS, blokada na śruby. Stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z przynależnym panelem przednim. Kolor: czarny (9005), szerokość: 164 mm, wysokość: 176 mm, głębokość: 64 mm

ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12 - Płyta czołowa



1091841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091841>

ECS-B-122X109-S-UV1-V - Obudowa elektroniki

1054710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054710>



Wentylowana obudowa z rodziny ECS, blokada na śruby. Stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z przynależnym panelem przednim. Kolor: czarny (9005), szerokość: 164 mm, wysokość: 116 mm, głębokość: 64 mm

ECS-B-122X109-S-UV1-NV - Obudowa elektroniki

1054711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054711>



Niewentylowana obudowa z rodziny ECS, blokada na śruby. Stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z przynależnym panelem przednim. Kolor: czarny (9005), szerokość: 164 mm, wysokość: 116 mm, głębokość: 64 mm

Akcesoria

ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12 - Płyta czołowa

1091841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091841>



SACC-CI-M12FS-4CON-L 90 SH SCO - Obudowa stykowa

1432444

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1432444>



Obudowa stykowa, 4-bieg., Gniazdo, kątowe, M12, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, Wtyki lutowane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239612

SACC-CI-M12FS-4CON-L90 SCO - Obudowa stykowa

1436628

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436628>



Obudowa stykowa, 4-bieg., Gniazdo, kątowe, M12, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, Wtyki lutowane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239625

ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12 - Płyta czołowa

1091841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091841>



SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 SCO - Obudowa stykowa

1432457

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1432457>



Obudowa stykowa, Ethernet/PROFINET CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., Gniazdo, kątowe, M12, kodowanie: D , Montaż płytki drukowanej, Wtyki lutowane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1237421

SACC-CI-FS-5CON-L 90 SH SCO - Obudowa stykowa

1432431

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1432431>



Obudowa stykowa, 5-bieg., Gniazdo, kątowe, M12, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, M12, Wtyki lutowane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239611

ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12 - Płyta czołowa

1091841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091841>



SACC-CI-M12FS-5CON-L90 SCO - Obudowa stykowa

1436644

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436644>



Wbudowywane złącze wtykowe czujników/urządzeń wykonawczych, styk żeński, 5-polowy, kodowanie A, z kątowym złączem lutowanym, tylko wkładka kodująca

SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SH SCO - Obudowa stykowa

1437009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1437009>



Obudowa stykowa, 8-bieg., Gniazdo, kątowne, M12, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, Wtyki lutowane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239641

ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12 - Płyta czołowa



1091841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091841>

SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SCO - Obudowa stykowa

1436990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436990>



Obudowa stykowa, 8-bieg., Gniazdo, kątowe, M12, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, Wtyki lutowane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239640

SACC-CI-M12FS-12CON-L90 SH - Obudowa stykowa

1424199

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424199>



Obudowa stykowa, 12-bieg., Gniazdo, kątowe, M12, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, Kołki lutownicze, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239456

ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12 - Płyta czołowa

1091841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091841>



SACC-CI-M12FS-12CON-L90 - Obudowa stykowa

1424195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424195>



Obudowa stykowa, 12-bieg., Gniazdo, kątowe, M12, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, Kołki lutownicze, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239452

SACC-CI-M12FS-17CON-L90 SH - Obudowa stykowa

1424201

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424201>



Obudowa stykowa, 17-bieg., Gniazdo, kątowe, M12, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, Kołki lutownicze, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239458

ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12 - Płyta czołowa

1091841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091841>



SACC-CI-M12FS-17CON-L90 - Obudowa stykowa

1424197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424197>



Obudowa stykowa, 17-bieg., Gniazdo, kątowne, M12, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, Kołki lutownicze, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239454

SACC-CI-M12FSY-8CON-L90 - Obudowa stykowa

1424193

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424193>



Obudowa stykowa CAT5 (IEC 11801:2002), 8-bieg., Gniazdo, kątowne, M12, kodowanie: Y , Montaż płytki drukowanej, Kołki lutownicze, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239450

1091841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091841>

PROT-M12 - Śruba zamykająca

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1680539>



Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

PROT-M12 SH - Śruba zamykająca

1503302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1503302>



Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, ekranowanych kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12 - Płyta czołowa

1091841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091841>



SACC-CI-M12FSX-8CON-L90 - Obudowa stykowa

1424180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424180>



Obudowa stykowa, Ethernet CAT6_A (10 Gb/s), 8-bieg., Gniazdo, kątowe, M12, kodowanie: X , montaż od wewnątrz, Kołki lutownicze, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1237389

SZS 1,0X6,5 VDE - Wkrętak

1205079

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205079>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×6,5×150 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

1091841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091841>

PROT-M12 FS - Zaślepka

1560251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560251>



Zaślepka do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujnika/urządzenia wyk., złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

PROT-M12 FS-M - Zaślepka

1430488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430488>



Metalowa zaślepka M12 do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujników/urządzeń wykonawczych, złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12 - Płyta czołowa

1091841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091841>



SACC-CI-M12MS-4CON-L90 SH SCO - Obudowa stykowa

1439887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439887>



Obudowa stykowa, 4-bieg., Wtyki, kątowne, M12, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, Kołki lutownicze, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239691

SACC-CI-M12MS-4CON-L90 SCO - Obudowa stykowa

1436660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436660>



Obudowa stykowa, 4-bieg., Wtyki, kątowne, M12, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, Kołki lutownicze, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239628

ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12 - Płyta czołowa

1091841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091841>



SACC-CI-M12MSD-4CON-L90 SH SCO - Obudowa stykowa

1436673

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436673>



Obudowa stykowa, Ethernet/PROFINET CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., Wtyki, kątowe, M12, kodowanie: D , Montaż płytki drukowanej, M12, Wtyki lutowane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239629

SACC-CI-M12MS-5CON-L90 SH SCO - Obudowa stykowa

1439890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439890>



Obudowa stykowa, 5-bieg., Wtyki, kątowe, M12, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, Wtyki lutowane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239692

ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12 - Płyta czołowa

1091841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091841>



SACC-CI-M12MS-5CON-L90 SCO - Obudowa stykowa

1436686

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436686>



Obudowa stykowa, 5-bieg., Wtyki, kątowne, M12, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, Wtyki lutowane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239630

SACC-CI-M12MSB-5CON-L90 SH SCO - Obudowa stykowa

1436699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436699>



Wbudowywane złącze wtykowe czujników/urządzeń wykonawczych, styk męski, 5-polowy, kodowanie B, ekranowany, z kątowym złączem lutowanym, tylko wkładka kodująca

ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12 - Płyta czołowa

1091841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091841>



SACC-CI-M12MS-8CON-L90 SH SCO - Obudowa stykowa

1437038

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1437038>



Obudowa stykowa, 8-bieg., Wtyki, kątowne, M12, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, Wtyki lutowane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239644

SACC-CI-M12MS-8CON-L90 SCO - Obudowa stykowa

1436987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436987>



Obudowa stykowa, 8-bieg., Wtyki, kątowne, M12, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, Wtyki lutowane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239639

ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12 - Płyta czołowa

1091841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091841>



SACC-CI-M12MS-12CON-L90 SH - Obudowa stykowa

1424198

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424198>



Obudowa stykowa, 12-bieg., Wtyki, kątowe, M12, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, Wtyki lutowane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239455

SACC-CI-M12MS-12CON-L90 - Obudowa stykowa

1424194

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424194>



Obudowa stykowa, 12-bieg., Wtyki, kątowe, M12, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, Wtyki lutowane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239451

ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12 - Płyta czołowa

1091841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091841>



SACC-CI-M12MS-17CON-L90 SH - Obudowa stykowa

1424200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424200>



Obudowa stykowa, 17-bieg., Wtyki, kątowe, M12, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, Wtyki lutowane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239457

SACC-CI-M12MS-17CON-L90 - Obudowa stykowa

1424196

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424196>



Obudowa stykowa, 17-bieg., Wtyki, kątowe, M12, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, Wtyki lutowane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239453

ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12 - Płyta czołowa



1091841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091841>

SF-TXH 20X100 - Wkrętak

1200151

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200151>

Wkrętak, Torx[®], z otworem, TX 20 x 100, uchwyt dwukomponentowy



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl