

RPI-BC 107,6 EXT DEV-KIT KMGY - Obudowa elektroniki



1107460

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1107460>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN do komputera Raspberry Pi (pasuje do Raspberry Pi A+, B+, B2, B3, B4); zestaw składający się z części dolnej, części górnej, płytki końcowej, płytek uniwersalnych i uchwytu do przyłączenia HBUS oraz listwy GPIO; obudowa zgodna z normą DIN 43880

Korzyści

- Montaż bez użycia narzędzi
- Dużo miejsca na dodatkowe połączenia na uniwersalnych płytkach perforowanych i płytkach dodatkowych
- Możliwość zastosowania listwy GPIO dzięki technice przyłączeniowej serii PTSM
- Proste połączenie moduł-moduł dzięki łączeniu magistrali za pomocą szyn DIN

Dane handlowe

Numer artykułu	1107460
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHBAE
Klucz produktu	ACHBAE
GTIN	4063151008789
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	210,662 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	200 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RPI-BC 107,6 EXT DEV-KIT KMGY - Obudowa elektroniki



1107460


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1107460>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw - obudowa do układania w stos
Wykonanie	Zestaw obudowy
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880
Z otworem wentylacyjnym	tak
Seria obudów	BC

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	107,6 mm
Wysokość	89,7 mm
Głębokość	62,2 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	Poliwęglan

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C

Dane PCB

Sposób mocowania PCB	Zatrzask
----------------------	----------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN / montaż na ścianie
Pozycja montażu	równoległe do szyny DIN


RPI-BC 107,6 EXT DEV-KIT KMGY - Obudowa elektroniki

1107460

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1107460>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

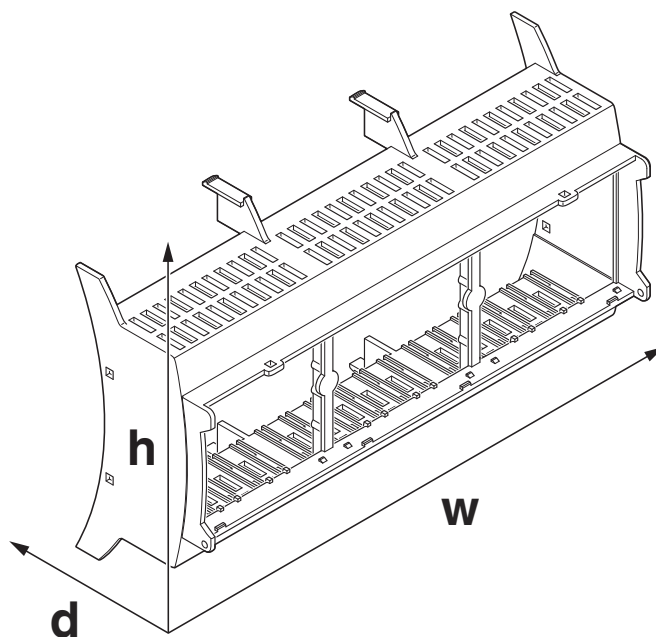

Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

RPI-BC 107,6 EXT DEV-KIT KMGY - Obudowa elektroniki



1107460

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1107460>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1107460>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

RPI-BC 107,6 EXT DEV-KIT KMGY - Obudowa elektroniki



1107460

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1107460>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190201

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

RPI-BC 107,6 EXT DEV-KIT KMGY - Obudowa elektroniki



1107460

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1107460>

Akcesoria

BC 107,6 UT HBUS BK - Podstawa obudowy

2896270

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896270>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Podstawa obudowy z nóżką mocującą, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 48,9 mm, kolor: czarny (9005), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 16

BC 107,6 DKL S TRANS - Pokrywa obudowy

2896131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896131>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, przezroczysta pokrywa odchylana, plombowana, z wkładką, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 45 mm, głębokość: 8 mm, kolor: przezroczysty/jasnoszary (7035)

RPI-BC 107,6 EXT DEV-KIT KMGY - Obudowa elektroniki



1107460

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1107460>

STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT - Zasilacz

1170954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1170954>



Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym, STEP POWER, zaciski Push-in,
Montaż na szynie DIN i bezpośredni, wejście: 1-fazowy, wyjście: 5 V DC / 3 A

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl