

ICS50-B100X98-O-O-9005 - Podstawa obudowy



1118654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1118654>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, szerokość: 50,1 mm, wysokość: 100 mm, głębokość: 108,35 mm, kolor: czarny (9005), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 8

Korzyści

- Wysoka elastyczność zastosowania dzięki systemowi modułowemu i unikalnej modułowości techniki przyłączeniowej
- Standardowe złącza, np. RJ45, USB, D-SUB i gniazda antenowe, jako elementy wbudowane
- Optymalne wykorzystanie przestrzeni oraz możliwość dostosowania konstrukcji, kolorów i nadruku
- 8-biegunowe łączniki T-BUS na szynę DIN ze złączami równoległymi i maks. dwoma złączami szeregowymi do łatwej komunikacji między modułami

Dane handlowe

Numer artykułu	1118654
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHAEB
Klucz produktu	ACHAEB
GTIN	4063151044558
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	65,34 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	42,2 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

ICS50-B100X98-O-O-9005 - Podstawa obudowy



1118654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1118654>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
Informacje ogólne	Materiał padów stykowych do łącznika magistrali galwaniczny złoto (twarde złączenie)

Właściwości produktu

Typ produktu	Podstawa obudowy
Rodzina produktów	ICS50
Maks. liczba pinów	64 (raster: 5 mm) 80 (raster: 3,5 mm)
Liczba rzędów	4
Wykonanie	Podstawa obudowy z nóżką metalową
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	ICS

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	50,1 mm
Wysokość	100 mm
Głębokość	108,35 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN	98,15 mm
Wymiary	50,1 mm x 100 mm x 110 mm (Podstawa obudowy od górnej krawędzi szyny DIN z górą obudowy) 50,1 mm x 100 mm x 116,7 mm (Podstawa obudowy z górą obudowy)

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	czarny (9005)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	600
Jakość powierzchni	bez obróbki

Materiał obudowy	Poliamid
------------------	----------

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Przyspieszenie	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Badanie rozżarzoną drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	125 °C
Czas trwania kontroli	1 h
Siła	20 N

Trwałość mechaniczna/bębny do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	50

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj uderzenia	O kształcie półsinusoidy
Przyspieszenie	15g
Czas trwania uderzenia	11 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Specyfikacja pomiarowa	VDMA 24364:2018-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Stopień ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Wynik stopień ochrony, kod IP	IP20

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)

ICS50-B100X98-O-O-9005 - Podstawa obudowy



1118654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1118654>

Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Dane PCB


Liczba mocowań płytki drukowanej	4
Sposób mocowania PCB	Zatrzask
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)

Rysunki

Rysunek wymiarowy

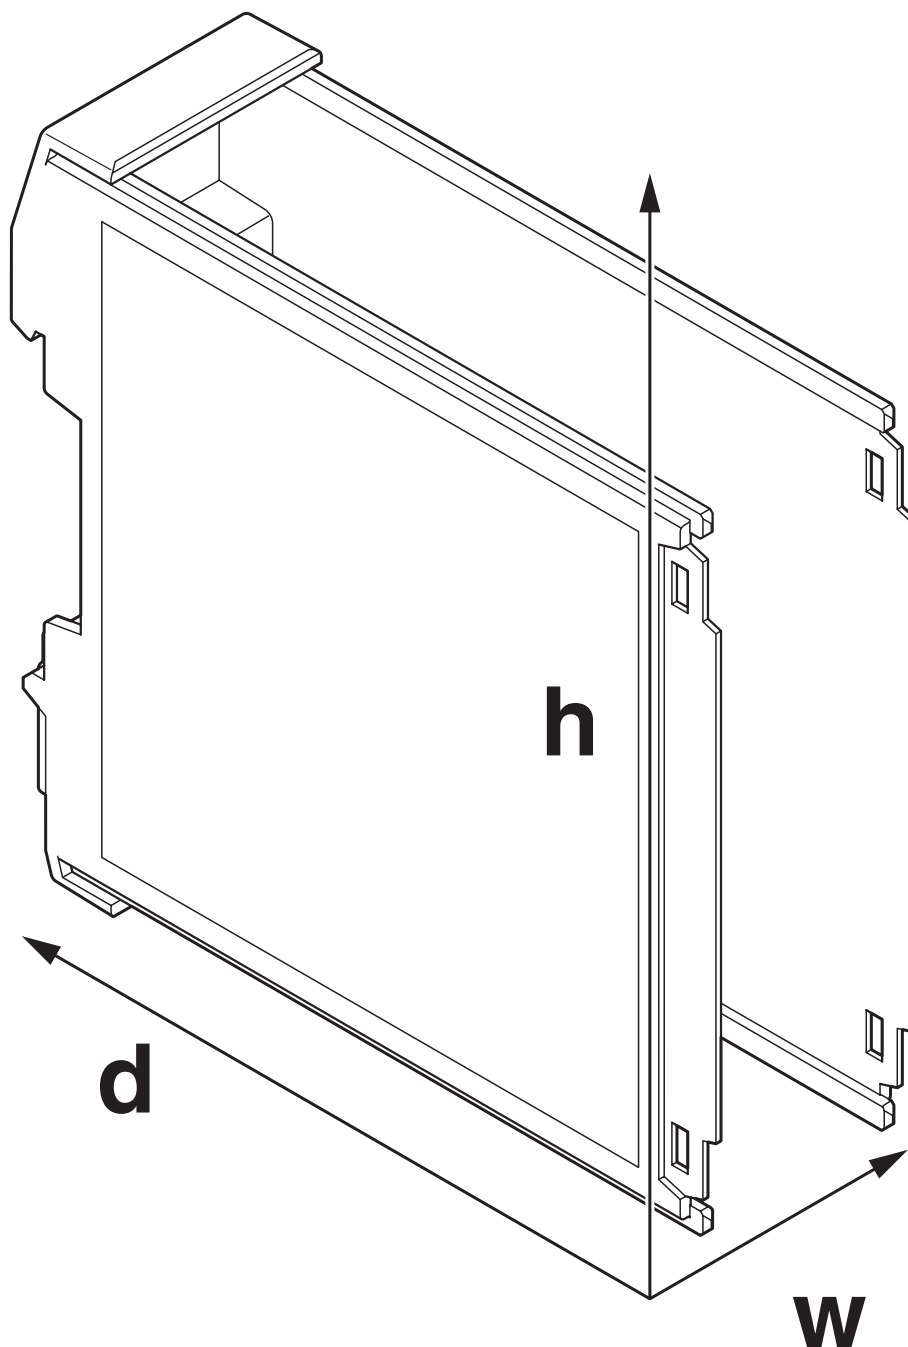

Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

ICS50-B100X98-O-O-9005 - Podstawa obudowy



1118654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1118654>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

ICS50-B100X98-O-O-9005 - Podstawa obudowy



1118654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1118654>


Konieczne akcesoria

ICS50-C100X12-9005 - Góra obudowy

1076892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1076892>

Obudowa na szynę DIN, Część górna, zamknięta, szerokość: 50,1 mm, wysokość: 100 mm, głębokość: 14,35 mm, kolor: czarny (9005)



ICS50-TL100X12-9005 - Góra obudowy

1076882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1076882>

Obudowa na szynę DIN, Część górna, z przezroczystą klapką, szerokość: 50,1 mm, wysokość: 101 mm, głębokość: 14,35 mm, kolor: czarny (9005)



ICS50-B100X98-O-O-9005 - Podstawa obudowy

1118654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1118654>



ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035 - Góra obudowy z wyświetlaczem dotykowym

1077656

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1077656>

Obudowa na szynę DIN, Część górna, wbudowany rezystancyjny ekran dotykowy 2,4", rozdzielczość: 320 x 240 Pikseli, interfejs: 4-żyłowy SPI półdupleks, szerokość: 50,1 mm, wysokość: 100 mm, głębokość: 14,35 mm, kolor: jasnoszary (7035)



ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035-VPE1 - Góra obudowy z wyświetlaczem dotykowym

1226370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1226370>

Obudowa na szynę DIN, Część górna, wbudowany rezystancyjny ekran dotykowy 2,4", rozdzielczość: 320 x 240 Pikseli, interfejs: 4-żyłowy SPI półdupleks, szerokość: 50,1 mm, wysokość: 100 mm, głębokość: 14,35 mm, kolor: jasnoszary (7035)



Akcesoria

ICS50-B100X98-O-O-9005 - Podstawa obudowy

1118654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1118654>



ICS-FE-CONTACT - Styk uziemienia funkcyjnego

2203904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203904>



Styk uziemienia funkcyjnego, do modułowych obudów do do elektroniki serii ICS

ICC25-H/4L5,0-9005 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

1072486

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1072486>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: ICC..-H/..L5,0, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: Opakowanie kartonowe, Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po lewej stronie

ICS50-B100X98-O-O-9005 - Podstawa obudowy



1118654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1118654>

ICC25-H/4R5,0-9005 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

1072485

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1072485>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: ICC...-H/...R5,0, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: Opakowanie kartonowe, Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po prawej stronie

ICC25-H/5L3,5-9005 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

1524091

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524091>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 150 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 5, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 5, ilość przyłączy: 5, rodzina produktów: ICC...-H/...L3,5, raster: 3,5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 2,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: Opakowanie kartonowe, Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po lewej stronie

ICS50-B100X98-O-O-9005 - Podstawa obudowy

1118654


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1118654>



ICC25-H/5R3,5-9005 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

1524100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524100>




Obudowa podstawowa płytki drukowanej, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 150 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 5, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 5, ilość przyłączy: 5, rodzina produktów: ICC...-H/..R3,5, raster: 3,5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 2,8 mm, liczba pinów lutowaniczych na każdy potencjał: 1, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: Opakowanie kartonowe, Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po prawej stronie

ICE25-F22H-A1 - Element chłodzący

1328704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1328704>



Element chłodzący do seria obudów: ICS, wykonanie: Bok obudowy radiatora, materiał: Aluminium, anodyzowane, rodzina produktów: ICS25, szerokość: 22,4 mm, wysokość: 25 mm, Możliwość wycięcia indywidualnych otworów.

ICS50-B100X98-O-O-9005 - Podstawa obudowy




1118654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1118654>

ICE25-F45H-A1 - Element chłodzący

1328703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1328703>



Element chłodzący do seria obudów: ICS, wykonanie: Bok obudowy radiatora, materiał: Aluminium, anodyzowane, rodzina produktów: ICS25, szerokość: 44,9 mm, wysokość: 25 mm, Możliwość wycięcia indywidualnych otworów.

ICE25-R100X22-A1 - Element chłodzący

1328715

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1328715>



Element chłodzący do seria obudów: ICS, materiał: Aluminium, anodyzowane, rodzina produktów: ICS25, szerokość: 22,4 mm, wysokość: 25 mm, Możliwość wycięcia indywidualnych otworów.

ICS50-B100X98-O-O-9005 - Podstawa obudowy

1118654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1118654>



ICE25-R100X45-A1 - Element chłodzący

1328714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1328714>

Element chłodzący do seria obudów: ICS, materiał: Aluminium, anodyzowane, rodzina produktów: ICS25, szerokość: 44,9 mm, wysokość: 25 mm, Możliwość wycięcia indywidualnych otworów.



ICE50-R100X22-A1 - Element chłodzący

1328713

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1328713>

Element chłodzący do seria obudów: ICS, materiał: Aluminium, anodyzowane, rodzina produktów: ICS50, szerokość: 22,4 mm, wysokość: 50,1 mm, Możliwość wycięcia indywidualnych otworów.



ICS50-B100X98-O-O-9005 - Podstawa obudowy

1118654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1118654>



ICE50-R100X45-A1 - Element chłodzący

1328712

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1328712>




Element chłodzący do seria obudów: ICS, materiał: Aluminium, anodyzowane, rodzina produktów: ICS50, szerokość: 44,9 mm, wysokość: 50,1 mm, Możliwość wycięcia indywidualnych otworów.

ICE50-R100X67-A1 - Element chłodzący

1118306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1118306>



Element chłodzący do seria obudów: ICS, materiał: Aluminium, anodyzowane, rodzina produktów: ICS50, szerokość: 67,4 mm, wysokość: 50,1 mm, Możliwość wycięcia indywidualnych otworów.

ICS50-B100X98-O-O-9005 - Podstawa obudowy



1118654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1118654>

ICS25-F22A-9005 - Osłona przyłącza

1072502

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1072502>

Obudowa na szynę DIN, Filler ICS, z otworem funkcyjnym do anteny, szerokość: 25 mm, wysokość: 7,25 mm, głębokość: 22,4 mm, kolor: czarny (9005)



ICS25-F22A6-9005 - Osłona przyłącza

1287367

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287367>

Obudowa na szynę DIN, Filler ICS, z otworem funkcyjnym do anteny, szerokość: 25 mm, wysokość: 7,25 mm, głębokość: 22,4 mm, kolor: czarny (9005)



ICS50-B100X98-O-O-9005 - Podstawa obudowy

1118654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1118654>



ICS25-F22J-9005 - Osłona przyłącza

1072501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1072501>

Obudowa na szynę DIN, Filler ICS, z otworem funkcyjnym do RJ45, szerokość: 25 mm, wysokość: 7,25 mm, głębokość: 22,4 mm, kolor: czarny (9005)



ICS25-F22S-9005 - Osłona przyłącza

1072520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1072520>

Obudowa na szynę DIN, Filler ICS, zamknięty, szerokość: 25 mm, wysokość: 7,25 mm, głębokość: 22,4 mm, kolor: czarny (9005)



ICS50-B100X98-O-O-9005 - Podstawa obudowy

1118654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1118654>



ICS25-F22U-9005 - Osłona przyłącza

1072494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1072494>

Obudowa na szynę DIN, Filler ICS, z otworem funkcyjnym USB, szerokość: 25 mm, wysokość: 7,25 mm, głębokość: 22,4 mm, kolor: czarny (9005)



ICS25-F22V-9005 - Osłona przyłącza

1104313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104313>

Obudowa na szynę DIN, Filler ICS, z otworami wentylacyjnymi, szerokość: 25 mm, wysokość: 7,25 mm, głębokość: 22,4 mm, kolor: czarny (9005)



ICS50-B100X98-O-O-9005 - Podstawa obudowy

1118654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1118654>



ICS25-F45D15-9005 - Osłona przyłącza

1072495

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1072495>

Obudowa na szynę DIN, Filler ICS, z otworem funkcyjnym D-SUB 15, szerokość: 25 mm, wysokość: 7,25 mm, głębokość: 44,9 mm, kolor: czarny (9005)



ICS25-F45D9-9005 - Osłona przyłącza

1072500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1072500>

Obudowa na szynę DIN, Filler ICS, z otworem funkcyjnym D-SUB 9, szerokość: 25 mm, wysokość: 7,25 mm, głębokość: 44,9 mm, kolor: czarny (9005)



ICS50-B100X98-O-O-9005 - Podstawa obudowy

1118654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1118654>



ICS25-F45S-9005 - Osłona przyłącza

1072519

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1072519>

Obudowa na szynę DIN, Filler ICS, zamknięty, szerokość: 25 mm, wysokość: 7,25 mm, głębokość: 44,9 mm, kolor: czarny (9005)



ICS25-F45V-9005 - Osłona przyłącza

1104312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104312>

Obudowa na szynę DIN, Filler ICS, z otworami wentylacyjnymi, szerokość: 25 mm, wysokość: 7,25 mm, głębokość: 44,9 mm, kolor: czarny (9005)



ICS50-B100X98-O-O-9005 - Podstawa obudowy

1118654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1118654>



ICS25-F67V-9005 - Osłona przyłącza

1287407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287407>

Obudowa na szynę DIN, Filler ICS, z otworami wentylacyjnymi, szerokość: 25 mm, wysokość: 7,25 mm, głębokość: 67,3 mm, kolor: czarny (9005)



ICS25-F67S-9005 - Osłona przyłącza

1287431

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287431>

Obudowa na szynę DIN, Filler ICS, zamknięty, szerokość: 25 mm, wysokość: 7,25 mm, głębokość: 67,3 mm, kolor: czarny (9005)



ICS50-B100X98-O-O-9005 - Podstawa obudowy



1118654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1118654>

ICS25-F90S-9005 - Osłona przyłącza

1287415

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287415>

Obudowa na szynę DIN, Filler ICS, zamknięty, szerokość: 25 mm, wysokość: 7,25 mm, głębokość: 89,8 mm, kolor: czarny (9005)



ICS25-F90V-9005 - Osłona przyłącza

1287403

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287403>

Obudowa na szynę DIN, Filler ICS, z otworami wentylacyjnymi, szerokość: 25 mm, wysokość: 7,25 mm, głębokość: 89,8 mm, kolor: czarny (9005)



ICS50-B100X98-O-O-9005 - Podstawa obudowy

1118654


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1118654>



ICS MOUNTING DEVICE - Narzędzie montażowe

1118354

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1118354>



Przyrząd do szybkiego, seryjnego montażu wyposażonych płytek PCB w obudowach ICS 20 i ICS 25

TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - Konektor na szynę nośną

1072478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1072478>



Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A (styki równoległe), napięcie znamionowe (III/2): 32 V, liczba biegunów: 8, raster: 2,54 mm, montaż: Montaż na szynie montażowej, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Artykuł ze złożonymi stykami, łącznik magistrali do połączenia z obudowami do elektroniki, 8 styków równoległych

ICS50-B100X98-O-O-9005 - Podstawa obudowy

1118654


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1118654>



TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - Konektor na szynę nośną

2202890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202890>




Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 6 A, 4 A (styki równoległe) (styki szeregowy), napięcie znamionowe (III/2): 32 V, liczba biegunów: 8, raster: 2,54 mm, montaż: Montaż na szynie montażowej, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Artykuł ze złożonymi stykami, łącznik magistrali do połączenia z obudowami do elektroniki, 7 styków równoległych / 1 styk szeregowy

TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - Konektor na szynę nośną

2202895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202895>



Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 6 A, 4 A (styki równoległe) (styki szeregowy), napięcie znamionowe (III/2): 32 V, liczba biegunów: 8, raster: 2,54 mm, montaż: Montaż na szynie montażowej, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Artykuł ze złożonymi stykami, łącznik magistrali do połączenia z obudowami do elektroniki, 6 styki równoległe / 2 styki szeregowy

ICS50-B100X98-O-O-9005 - Podstawa obudowy



1118654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1118654>

TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - Konektor na szynę nośną

1174596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1174596>



Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, 4 A (styki równoległe) (styki szeregowo), napięcie znamionowe (III/2): 32 V, liczba biegunów: 8, raster: 2,54 mm, montaż: Montaż na szynie montażowej, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Artykuł ze złożonymi stykami, łącznik magistrali do połączenia z obudowami do elektroniki, 4 styki równoległe / 4 styki szeregowo

PSPT 2,5/ 4-ST BK - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2202757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202757>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe (III/2): 300 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: PSPT 2,5/..-ST, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytkę: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmu otwierania sprężyny: pomarańczowy

ICS50-B100X98-O-O-9005 - Podstawa obudowy



1118654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1118654>

MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2200482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200482>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, rodzina produktów: MSTBT 2,5 HC/...-STP, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5 HC, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl