

CABLE-D37F/4XD15F/2,0M/ETHA - Kabel



1119200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1119200>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Okrągły kabel konfekcjonowany; sterownik: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (4x 15-bieg.); długość kabla: 2 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1119200
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK2155
Klucz produktu	CK2155
GTIN	4063151046774
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	644,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	644,2 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

CABLE-D37F/4XD15F/2,0M/ETHA - Kabel



1119200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1119200>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel systemowy
--------------	-----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C (Ułożenie na stałe)
	-10 °C ... 70 °C (Ułożenie ruchome)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Parametry elektryczne

Napięcie robocze (AC)	≤ 30 V AC
Napięcie robocze (DC)	≤ 60 V DC
Znamionowy rodzaj pracy	100 % ED
Prąd (na tor, 50°C)	≤ 1 A (po rozwinięciu, patrz obniżenie parametrów znamionowych)
Prąd (na tor, 70°C)	≤ 0,6 A (po rozwinięciu, patrz obniżenie parametrów znamionowych)

Obsługiwany sterownik SIEMENS ET 200SP HA

Odpowiedni blok terminalowy	6DL1193-6TP00-0BH1
	6DL1193-6TP00-0DH1
	6DL1193-6TP00-0BM1
	6DL1193-6TP00-0DM1
Odpowiedni moduł peryferyjny	6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1)
	6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1)

Kabel/przewód

Długość przewodów	2 m
-------------------	-----

10X0.14 [PVC]

UL AWM Style	2464/1061
Liczba biegunów	10
Ekranowany	nie
Typ przewodu	10X0.14 [PVC]
Rodzaj przewodu	Okragły kabel konfekcjonowany
Budowa linki przewodu sygnałowego	7x 0,16 mm
przewód sygnałowy AWG	26
Przekrój przewodu	10x 0,14 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	1 mm ±0,03 mm

CABLE-D37F/4XD15F/2,0M/ETHA - Kabel



1119200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1119200>

Zewnętrzna średnica przewodu	6,1 mm ±0,4 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	Semi Rigid PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	szary
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
Oporność linii	≤ 145 Ω/km (20 °C)
Rezystancja izolacji	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	52 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	98 mm
Cykle gięcia maksymalnie	5000
Bezhalogenowość	nie
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	IEC 60332-1-2 (przewód surowy)
	VDE 0842, część 332-1-2 (przewód surowy)
	IEC 60332-3-22 (przewód surowy)
	UL VW-1
	CSA FT-1
olejoodporność	odporny na przypadkowe zachłapanie (przewód surowy)

color code

D-SUB 37 X1 (1)	D-SUB15 X2 (1) = czarny
D-SUB 37 X1 (2)	D-SUB15 X2 (2) = brązowy
D-SUB 37 X1 (3)	D-SUB15 X2 (3) = czerwona
D-SUB 37 X1 (4)	D-SUB15 X2 (4) = pomarańczowy
D-SUB 37 X1 (5)	D-SUB15 X2 (5) = żółty
D-SUB 37 X1 (6)	D-SUB15 X2 (6) = zielony
D-SUB 37 X1 (7)	D-SUB15 X2 (7) = niebieski
D-SUB 37 X1 (8)	D-SUB15 X2 (8) = fioletowy
D-SUB 37 X1 (17)	D-SUB15 X2 (9) = szary
D-SUB 37 X1 (36)	D-SUB15 X2 (10) = biały
D-SUB 37 X1 (9)	D-SUB15 X3 (1) = czarny
D-SUB 37 X1 (10)	D-SUB15 X3 (2) = brązowy
D-SUB 37 X1 (11)	D-SUB15 X3 (3) = czerwona
D-SUB 37 X1 (12)	D-SUB15 X3 (4) = pomarańczowy
D-SUB 37 X1 (13)	D-SUB15 X3 (5) = żółty
D-SUB 37 X1 (14)	D-SUB15 X3 (6) = zielony
D-SUB 37 X1 (15)	D-SUB15 X3 (7) = niebieski
D-SUB 37 X1 (16)	D-SUB15 X3 (8) = fioletowy
D-SUB 37 X1 (18)	D-SUB15 X3 (9) = szary
D-SUB 37 X1 (37)	D-SUB15 X3 (10) = biały
D-SUB 37 X1 (20)	D-SUB15 X4 (1) = czarny
D-SUB 37 X1 (21)	D-SUB15 X4 (2) = brązowy
D-SUB 37 X1 (22)	D-SUB15 X4 (3) = czerwona
D-SUB 37 X1 (23)	D-SUB15 X4 (4) = pomarańczowy
D-SUB 37 X1 (24)	D-SUB15 X4 (5) = żółty
D-SUB 37 X1 (25)	D-SUB15 X4 (6) = zielony

CABLE-D37F/4XD15F/2,0M/ETHA - Kabel



1119200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1119200>

D-SUB 37 X1 (26)	D-SUB15 X4 (7) = niebieski
D-SUB 37 X1 (27)	D-SUB15 X4 (8) = fioletowy
D-SUB 37 X1 (17)	D-SUB15 X4 (9) = szary
D-SUB 37 X1 (36)	D-SUB15 X4 (10) = biały
D-SUB 37 X1 (28)	D-SUB15 X5 (1) = czarny
D-SUB 37 X1 (29)	D-SUB15 X5 (2) = brązowy
D-SUB 37 X1 (30)	D-SUB15 X5 (3) = czerwona
D-SUB 37 X1 (31)	D-SUB15 X5 (4) = pomarańczowy
D-SUB 37 X1 (32)	D-SUB15 X5 (5) = żółty
D-SUB 37 X1 (33)	D-SUB15 X5 (6) = zielony
D-SUB 37 X1 (34)	D-SUB15 X5 (7) = niebieski
D-SUB 37 X1 (35)	D-SUB15 X5 (8) = fioletowy
D-SUB 37 X1 (18)	D-SUB15 X5 (9) = szary
D-SUB 37 X1 (37)	D-SUB15 X5 (10) = biały

Dane przyłączeniowe

Przyłącze 1

Przyłącze według normy	IEC 60807-2
	DIN 41652
Rodzaj przyłącza	Listwa styków żeńskich D-SUB
Gwint śruby	UNC 4-40
	M2,5
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	37
Moment dokręcania	0,2 Nm
Liczba cykli wtykania	> 200
Raster	2,77 mm


Połączenie 2

Przyłącze według normy	IEC 60807-2
	DIN 41652
Rodzaj przyłącza	Listwa styków żeńskich D-SUB
Gwint śruby	UNC 4-40
	M2,5
Ilość przyłączy	4
Liczba biegunów	15
Moment dokręcania	0,2 Nm
Liczba cykli wtykania	> 200
Raster	2,74 mm

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Rysunki

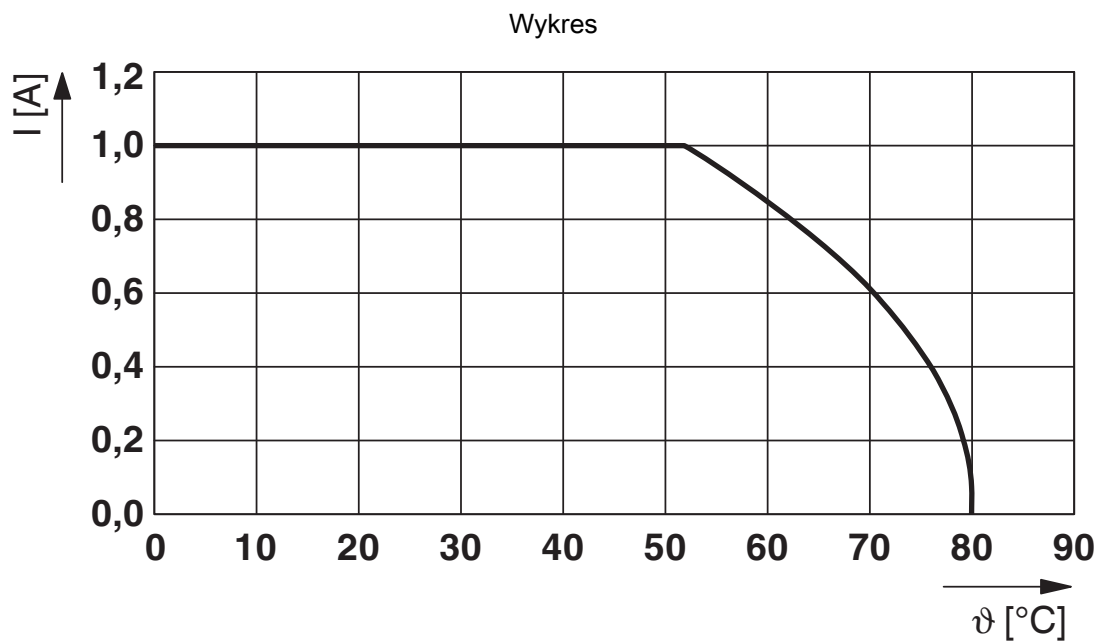

Maksymalny dopuszczalny tor w stanie zwiniętym

CABLE-D37F/4XD15F/2,0M/ETHA - Kabel



1119200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1119200>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1119200>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705

CABLE-D37F/4XD15F/2,0M/ETHA - Kabel



1119200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1119200>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242220
ECLASS-12.0	27242220
ECLASS-13.0	27242220

ETIM

ETIM 8.0	EC000237
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

CABLE-D37F/4XD15F/2,0M/ETHA - Kabel



1119200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1119200>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

CABLE-D37F/4XD15F/2,0M/ETHA - Kabel

1119200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1119200>



Akcesoria

FLKM-PA-D37/ETHA - Adapter czołowy

1076338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1076338>



Adapter czołowy VARIOFACE do Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, z 37-biegunowym złączem męskim D-SUB do cyfrowych modułów peryferyjnych 24 V DC i analogowych modułów peryferyjnych, możliwość przyłączenia maks. 32 kanałów

PLC-V8/D15S/OUT - Przyłącze systemowe

2296058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296058>



Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wyjściowych, połączenie 1: Przyłącze śrubowe 1x, połączenie 2: męskie złącze wtykowe D-SUB 1x 15-bieg., połączenie 3: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), liczba kanałów: 8, logikaysterowania: plusschaltend

CABLE-D37F/4XD15F/2,0M/ETHA - Kabel

1119200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1119200>



PLC-V8L/D15S/OUT - Przyłącze systemowe

1104789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104789>



Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (14 mm), połączenie 1: Przyłącze śrubowe 1x, połączenie 2: męskie złącze wtykowe D-SUB 1x 15-bieg., połączenie 3: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), liczba kanałów: 8, logikaysterowania: plusschaltend

PLC-V8/D15S/IN - Przyłącze systemowe

2296074

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296074>



Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wejściowych, połączenie 1: Przyłącze śrubowe 1x, połączenie 2: męskie złącze wtykowe D-SUB 1x 15-bieg., połączenie 3: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), liczba kanałów: 8, logikaysterowania: plusschaltend

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl