

ECS-P-122X169-L-UV1-B M25/M25 - Płyta czołowa



1135275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1135275>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Panel przedni z rodziny ECS, przygotowany do dławnicy kablowej M25 (2x), blokada zatrzaskowa. Stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z przynależną obudową. Kolor: czarny (9005), szerokość: 196 mm, wysokość: 34 mm, głębokość: 62 mm



Korzyści

- Skuteczna ochrona elektroniki przed czynnikami termicznymi i mechanicznymi
- Konstrukcja obudowy pozwala na montaż płytek PCB o różnej grubości, co zapewnia wysoką różnorodność zastosowań
- Wbudowana membrana wyrównawcza do warunków zmiennego ciśnienia
- Opcjonalne akcesoria do montażu na ścianie i słupku
- Sprawdzona technika przyłączeniowa PCB
- Zintegrowany system ochrony przed manipulacją
- Kompatybilność z istniejącymi panelami przednimi ECS-P-122X169...

Dane handlowe

Numer artykułu	1135275
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACFDAB
Klucz produktu	ACFDAB
GTIN	4063151152215
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	125,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	118,5 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	US

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Płyta czołowa
Rodzaj obudowy	Obudowa do zastosowań zewnętrznych
Seria obudów	ECS

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	196 mm
Wysokość	34 mm
Głębokość	62 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,57 mm ... 2,36 mm
---------------------------	---------------------

Dane materiału

Kolor	czarny (9005)
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Wytrzymałość uderzeniowa	IK08
Materiał obudowy	PC (poliwęglan)

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 2000 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Przyspieszenie	15g (61,6 Hz ... 2000 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Badanie rozżarzonym drutem

ECS-P-122X169-L-UV1-B M25/M25 - Płyta czołowa



1135275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1135275>

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	50

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj udaru	O kształcie półsinusoidy
Przyspieszenie	50g
Czas trwania udaru	11 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Czas trwania badania	96 h

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Specyfikacja pomiarowa	VDMA 24364:2018-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Stopień ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Wynik stopień ochrony, kod IP	IP66/IP68 (2 m/24 h)

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66/IP67
Maks. osiągalny kod NEMA	6
Wytrzymałość uderowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 100 °C

Dane PCB


Grubość PCB	1,57 mm ... 2,36 mm
-------------	---------------------

Montaż

Sposób montażu	Blokada zatrzaskowa
----------------	---------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

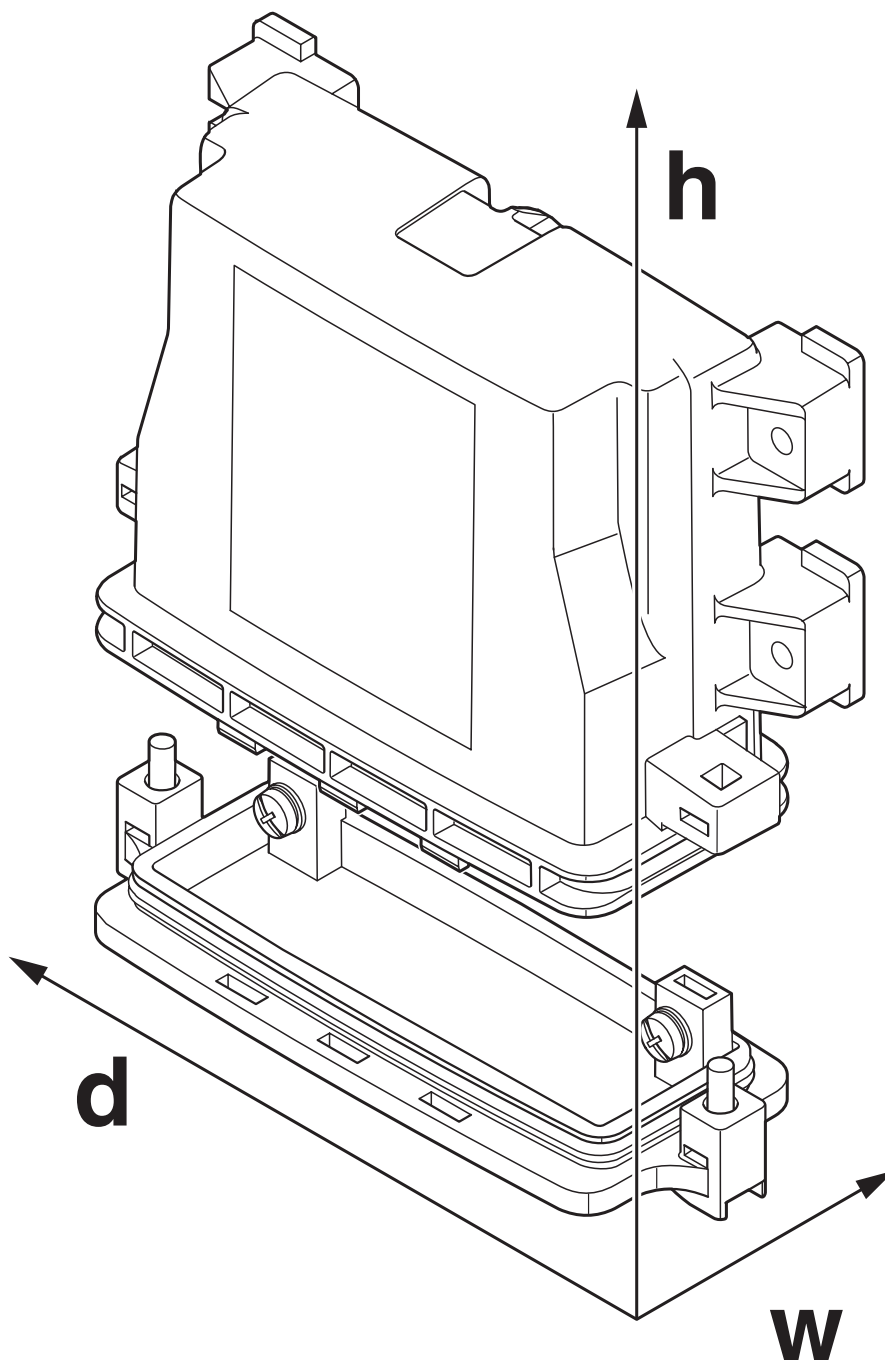

Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

ECS-P-122X169-L-UV1-B M25/M25 - Płyta czołowa



1135275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1135275>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190603

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

ECS-P-122X169-L-UV1-B M25/M25 - Płyta czołowa



1135275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1135275>

Konieczne akcesoria

ECS-B-122X169-L-UV1-V - Obudowa elektroniki

2230000

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2230000>



Wentylowana obudowa z rodziny ECS, blokada na zatrzask. Stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z przynależnym panelem przednim. Kolor: czarny (9005), szerokość: 170 mm, wysokość: 176 mm, głębokość: 64 mm

ECS-B-122X169-L-UV1-NV - Obudowa elektroniki

2230001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2230001>



Niewentylowana obudowa z rodziny ECS, blokada na zatrzask. Stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z przynależnym panelem przednim. Kolor: czarny (9005), szerokość: 170 mm, wysokość: 176 mm, głębokość: 64 mm

ECS-P-122X169-L-UV1-B M25/M25 - Płyta czołowa



1135275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1135275>

ECS-B-122X109-L-UV1-NV - Obudowa elektroniki

1054713

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054713>



Niewentylowana obudowa z rodziny ECS, blokada na zatrzask. Stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z przynależnym panelem przednim. Kolor: czarny (9005), szerokość: 172 mm, wysokość: 116 mm, głębokość: 64 mm

ECS-B-122X109-L-UV1-V - Obudowa elektroniki

1054714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054714>



Wentylowana obudowa z rodziny ECS, blokada na zatrzask. Stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z przynależnym panelem przednim. Kolor: czarny (9005), szerokość: 172 mm, wysokość: 116 mm, głębokość: 64 mm

Akcesoria

ECS-P-122X169-L-UV1-B M25/M25 - Płyta czołowa

1135275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1135275>



SZS 1,0X6,5 VDE - Wkrętak

1205079

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205079>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×6,5×150 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

WT-STEEL SH 4,6X150 - Opaska kablowa

3240820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240820>



Opaski kablowe, z nierdzewnej stali szlachetnej (AISI 316), odpowiednie do agresywnych warunków środowiskowych (m. in. słona woda), z zamknięciem kulowym, do szybkiego i pewnego wiązkania i mocowania

ECS-P-122X169-L-UV1-B M25/M25 - Płyta czołowa

1135275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1135275>



ECS-PM - Kątownik montażowy

2230013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2230013>

Zestaw mocujący do montażu na słupku



ECS-BL - Klamra zabezpieczająca

2230012

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2230012>

Klamra zabezpieczająca do PCB



ECS-P-122X169-L-UV1-B M25/M25 - Płyta czołowa

1135275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1135275>



G-INS-M25-L68N-PNES-LG - Dławnica kablowa

1424472

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424472>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 13 mm ...
18 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: jasnoszary
RAL 7035

A-INL-M25-P-LG - Przeciwnakrętka

1417661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417661>

Przeciwnakrętka, na gwint M25 x 1,5, kolor: jasnoszary



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl