

SACB-8/16-M23 P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1155996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155996>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Puszka czujników - urządzeń wyk., zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Metal, Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 5, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Nie, Uniwersalny; przyłącze przewodów zbiorczych: Złącze wtykowe M23 180°, ekranowanie: tak

Korzyści

- Bezpieczne w polu, dzięki wytrzymałej obudowie i wysokim stopniom ochrony
- Oszczędność miejsca: skrzynka rozdzielcza z podwójnymi wyprowadzeniami dla dwóch czujników na gnieździe
- Niezawodna transmisja sygnałów – pełne (360°) ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym

Dane handlowe

Numer artykułu	1155996
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF3CDB
Klucz produktu	BF3CDB
GTIN	4063151158835
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	603,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	554 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACB-8/16-M23 P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1155996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155996>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Nie nadaje się do złączy M12 Push-Pull.
Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
Informacje ogólne	Niewykorzystane gniazda należy zamknąć przed rozruchem. Pasujące elementy zamykające znajdują się w punkcie „Akcesoria”.

Właściwości produktu

Typ produktu	Puszka rozdzielcza ze złączami wtykowymi M8- do M12
Liczba biegunów	5
Zastosowanie	Standard
Ilość gniazd	8
Kodowanie	A

Dane materiału

Kolor	srebrno-szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki O-ring	FKM
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	pozlacane
materiał uchwyty styków	PA
Materiał styku po stronie przew. gł.	Stop Cu
Materiał uchwyty styków po stronie przew. gł.	PBT
Materiał powierzchni styku po stronie przew. gł.	pozlacane
Materiał (GRP)	Cynkowy odlew ciśnieniowy
	Cynkowy odlew ciśnieniowy
	PUR

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	58 mm
Wysokość	36 mm
Długość	160 mm

SACB-8/16-M23 P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1155996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155996>

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Złącze wtykowe M23
Moment obr. miejsca wtyku przewodu czujnik/urz. wyk.	0,4 Nm

Schemat podłączenia

Miejsce/biegun = kolor żyły lub złącza	1 / 4 (A) = 15
	1 / 2 (B) = 7
	2 / 4 (A) = 5
	2 / 2 (B) = 4
	3 / 4 (A) = 16
	3 / 2 (B) = 8
	4 / 4 (A) = 3
	4 / 2 (B) = 14
	5 / 4 (A) = 17
	5 / 2 (B) = 9
	6 / 4 (A) = 2
	6 / 2 (B) = 13
	7 / 4 (A) = 11
	7 / 2 (B) = 10
	8 / 4 (A) = 1
	8 / 2 (B) = 18
	1-8 / 1 (+ 48 V) = 19
	1-8 / 3 (0 V) = 6
	1-8 / 5 (PE) = 12

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
prąd zmierzony łącznie	10 A (do 40 °C)
maks. obciążalność prądowa każdego toru	2 A
Obciążalność prądowa na wtyk	4 A

Kabel/przewód

Rodzaj przyłącza - czujnik - urządzenie wykonawcze	Gniazdo M12
Rodzaj przyłącza	Złącze wtykowe M23
Moment obr. miejsca wtyku przewodu czujnik/urz. wyk.	0,4 Nm

Normy i przepisy

M12

SACB-8/16-M23 P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1155996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155996>

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 70 °C

SACB-8/16-M23 P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1155996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155996>

Rysunki

Rysunek schematyczny




Gniazdo rozszerzeń M12, 5-biegunowe

SACB-8/16-M23 P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1155996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155996>

Rysunek wymiarowy

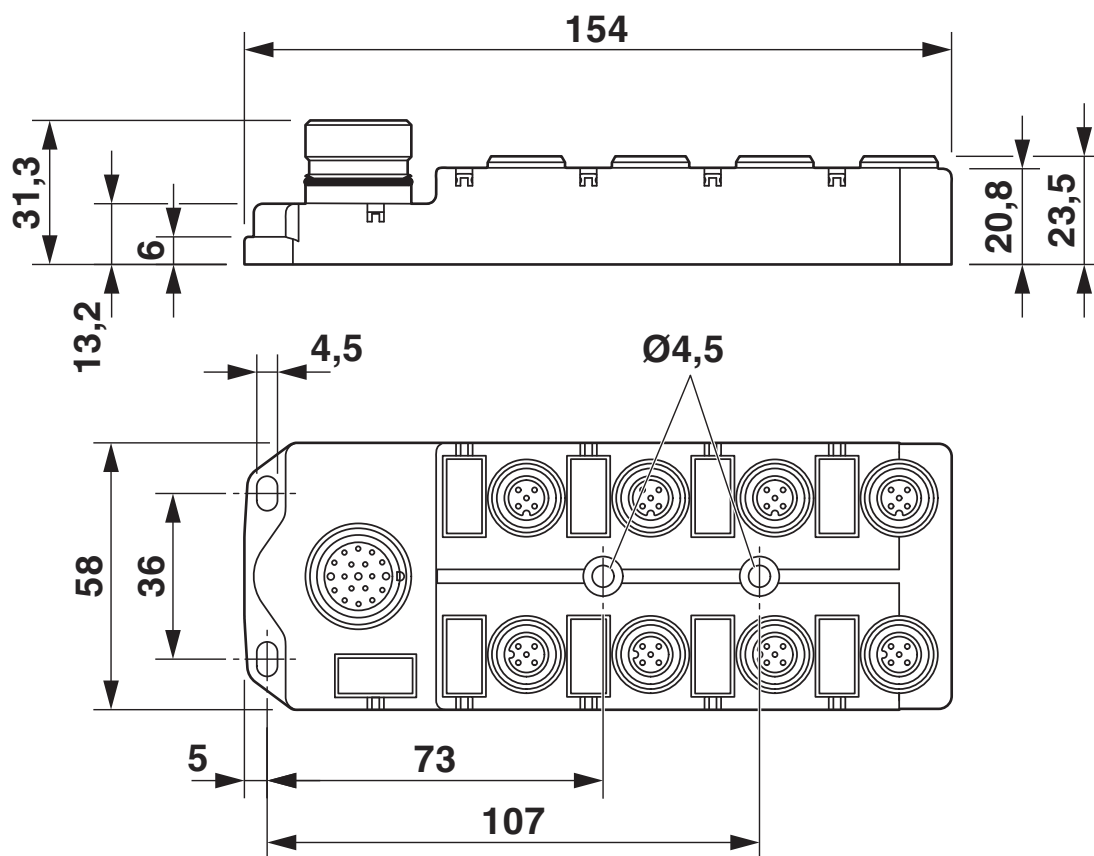


urządzeń wyk.




1155996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155996>

Schemat

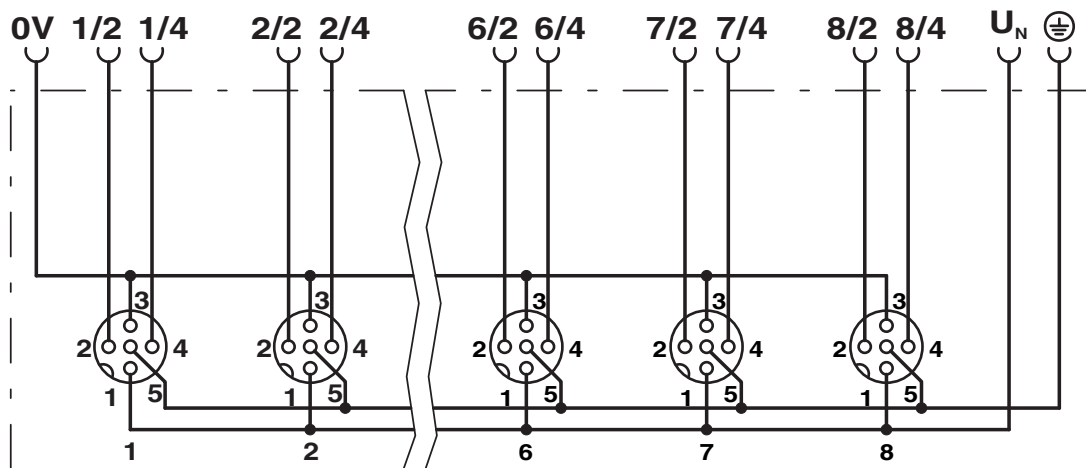

Rysunek schematyczny

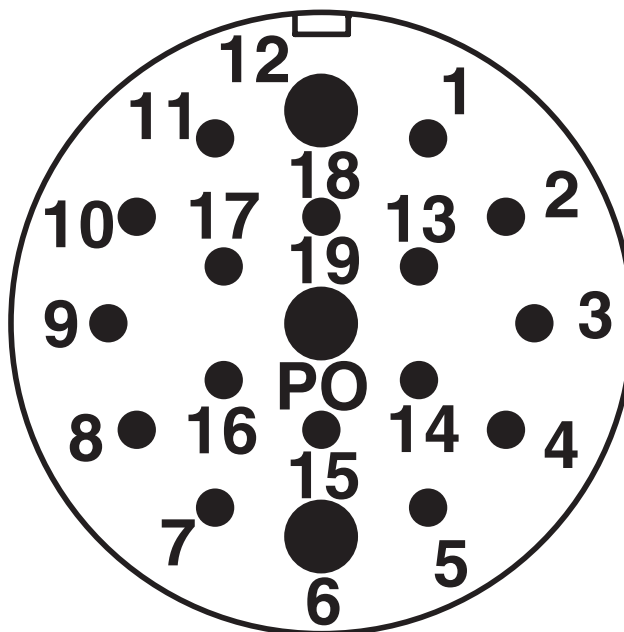

Przyłącze wtykowe M23 wtyk, 19-polowy

SACB-8/16-M23 P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1155996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155996>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ECLASS-13.0	27440111

ETIM

ETIM 8.0	EC003558
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB-8/16-M23 P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1155996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155996>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACB-8/16-M23 P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1155996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155996>

Akcesoria

PROT M12 MS PWR - Śruba zamykająca

1092802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1092802>



Śruba zamykająca M12 do wolnych gniazd M12 złączy M12 POWER, puszek i złączy do zabudowy

TSD 04 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208429>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,4 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M12

SACB-8/16-M23 P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1155996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155996>

TSD-M 1,2NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212224>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 0,3 - 1,2 Nm

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212600>



Bit adaptera, do narzędzi dynamometrycznych TSD-M..., napęd E6,3-1/4", z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC

SACB-8/16-M23 P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1155996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155996>

SAC BIT M12-D15 - Narzędzie

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208432>



Klucz nasadowy do montażu kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M12 oraz konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, z radełkiem o średnicy 15 mm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm

SACC BIT M12-D20 - Narzędzie

1208445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208445>



Nasadka wtykowa do montażu konfekcjonowanych złączy wtykowych M12 z radełkowaniem o średnicy 20 mm, do napędu sześciokątnego 4 mm

SACB-8/16-M23 P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1155996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155996>

UC-EM (17,5X9) - Szyldzik zapadkowy

0827490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827490>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20

UC-EM (17,5X9) CUS - Szyldzik zapadkowy

0828238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828238>



Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20

SACB-8/16-M23 P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1155996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155996>

UCT-EM (17,5X9) - Szyldzik zapadkowy

0801491

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801491>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24

UCT-EM (17,5X9) CUS - Szyldzik zapadkowy

0801575

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801575>



Mata UniCard, do opisu urządzeń innych producentów, tabela poglądowa patrz obszar z materiałami do pobrania, opis wg życzenia klienta

SACB-8/16-M23 P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.




1155996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155996>

UC-EM (17,5X9) YE - Szyldzik zapadkowy

0827494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827494>




Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20

UC-EM (17,5X9) YE CUS - Szyldzik zapadkowy

0828239

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828239>



Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20

SACB-8/16-M23 P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1155996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155996>

UCT-EM (17,5X9) YE - Szyldzik zapadkowy

0801492

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801492>



Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24

UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Szyldzik zapadkowy

0801576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801576>



Mata UniCard, do opisu urządzeń innych producentów, tabela poglądowa patrz obszar z materiałami do pobrania, opis wg życzenia klienta

SACB-8/16-M23 P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1155996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155996>

RCK-TWGM/BL16+3/ 5,0PUR SH - Kabel zbiorczy

1519529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1519529>



Kabel zbiorczy, zastosowanie: Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Metal, liczba biegunów: 19, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłącze przewodów zbiorczych: Złącze wtykowe M23, PUR/PVC, długość przewodów: 5 m, ekranowanie: tak, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1260760

RCK-TWGM/BL16+3/10,0PUR SH - Kabel zbiorczy

1511828

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1511828>



Kabel zbiorczy, zastosowanie: Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Metal, liczba biegunów: 19, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłącze przewodów zbiorczych: Złącze wtykowe M23, PUR/PVC, długość przewodów: 10 m, ekranowanie: tak, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1260759

SACB-8/16-M23 P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1155996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155996>

RC/TGGM/KVD/LBL 16+3 - Złącza wtykowe przewodów

1685505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685505>



Złącza wtykowe przewodów, liczba biegunów: 19, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłącze przewodów zbiorczych: Dławnica gwintowana M23, ekranowanie: tak, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1245650

RC/TWGM/KVD/LBL 16+3 - Złącza wtykowe przewodów

1685518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685518>



Złącza wtykowe przewodów, liczba biegunów: 19, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłącze przewodów zbiorczych: Dławnica gwintowana M23, ekranowanie: tak, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1245651

SACB-8/16-M23 P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1155996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155996>

PLUSCON-RCS - Klucz rurowy

1665062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1665062>



Klucz rurowy

MSK 1 - Zaślepka metalowa

1665897

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1665897>



Zaślepka metalowa, stopień ochrony: IP67, w stanie zaryglowanym, kolor: srebrny, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1245640

SACB-8/16-M23 P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1155996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155996>

MSK 2 - Osłonka

1665907

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1665907>

Osłonka, stopień ochrony: IP67, w stanie zaryglowanym, kolor: srebrny, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1245641



KSK 1 - Zaślepka

1685013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685013>

pokrywa z tworzywa sztucznego, do nieprzyporządkowanych wtyków M23



SACB-8/16-M23 P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1155996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155996>

UTA 136 - Adapter szyny nośnej

2853996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853996>

Uniwersalny adapter szynowy do nakręcania aparatów łączeniowych



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl