

SAC-3P-MS/0,6-PUR/A-1L-V 24-12 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1167956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1167956>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., zmienny typ kabla, Wtyki proste M12, kodowanie: A, z 1 LED, okablowany z Warystor, na Wtyk zaworowy A, z 1 LED, okablowany z Warystor, długość kabla: 0,6 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1167956
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1DAA
Klucz produktu	BF1DAA
GTIN	4063151186319
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	53,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	53,1 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-3P-MS/0,6-PUR/A-1L-V 24-12 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1167956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1167956>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych z wtykami zaworowymi
Liczba biegunów	3
Ilość odejść kablowych	1
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Materiał uszczelki	TPU
Materiał obudowy wtyku zaworowego	TPU
materiał uchwytu	TPU
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał styku	CuSn
materiał wkładki zestyku wtyku zaworowego	PA 6.6
materiał powierzchni styku	Sn
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	24 V AC
	24 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A
Układ ochronny	Warystor

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100 (Złącze wtykowe M12)
-----------------------	---------------------------------

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	1 LED
Wskaźnik statusu	Tak

Złącze

SAC-3P-MS/0,6-PUR/A-1L-V 24-12 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1167956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1167956>

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Liczba biegunów	3
Rodzaj kodowania	A
Liczba biegunów	3

Przyłącze 2

Konstrukcja	Wtyk zaworowy A
Liczba biegunów	3
Materiał	CuSn (Styk)
	Sn (Powierzchnia styku)
	PA 6.6 (Uchwyt styków)
	TPU (Obudowa)
Liczba biegunów	3

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,6 m
-------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
	IP68
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-20 °C ... 85 °C (Wtyk zaworowy)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

Złącza wtykowe do zaworów

Normy/przepisy	EN 175301-803
----------------	---------------


SAC-3P-MS/0,6-PUR/A-1L-V 24-12 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1167956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1167956>


Rysunki

Rysunek schematyczny

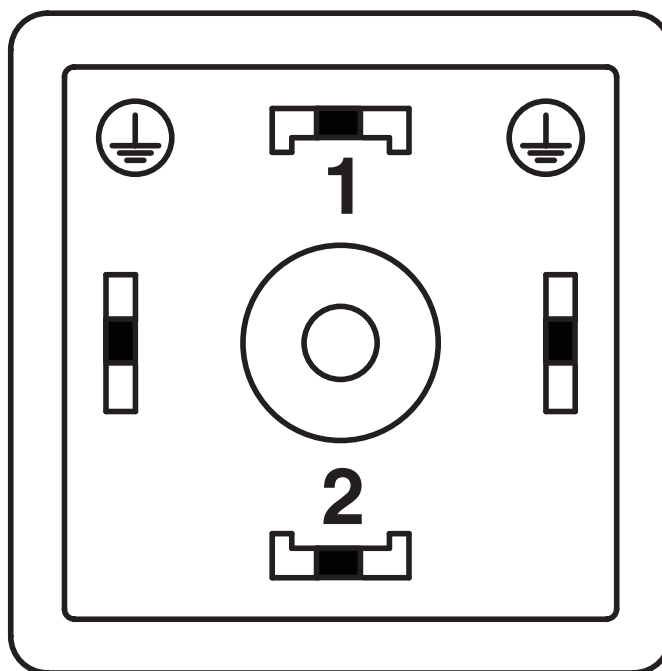

Układ styków wtyk zaworowy, typ A

Rysunek wymiarowy

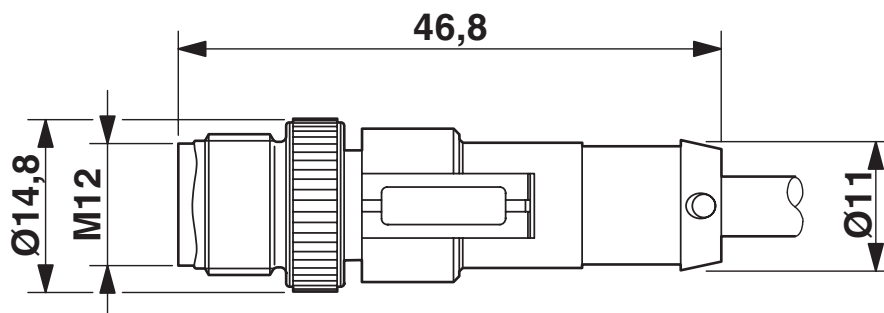


Wtyk męski M12 x 1, prosty, ekranowany

SAC-3P-MS/0,6-PUR/A-1L-V 24-12 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1167956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1167956>

Rysunek wymiarowy

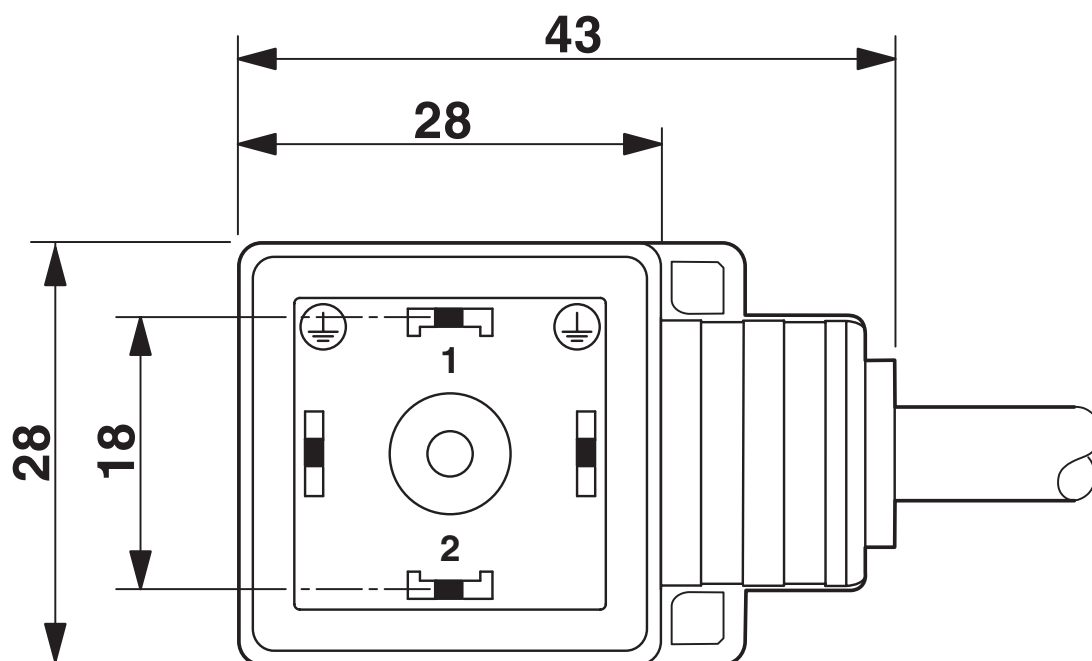


Wtyk zaworowy, typ A

SAC-3P-MS/0,6-PUR/A-1L-V 24-12 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1167956


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1167956>

Rysunek schematyczny

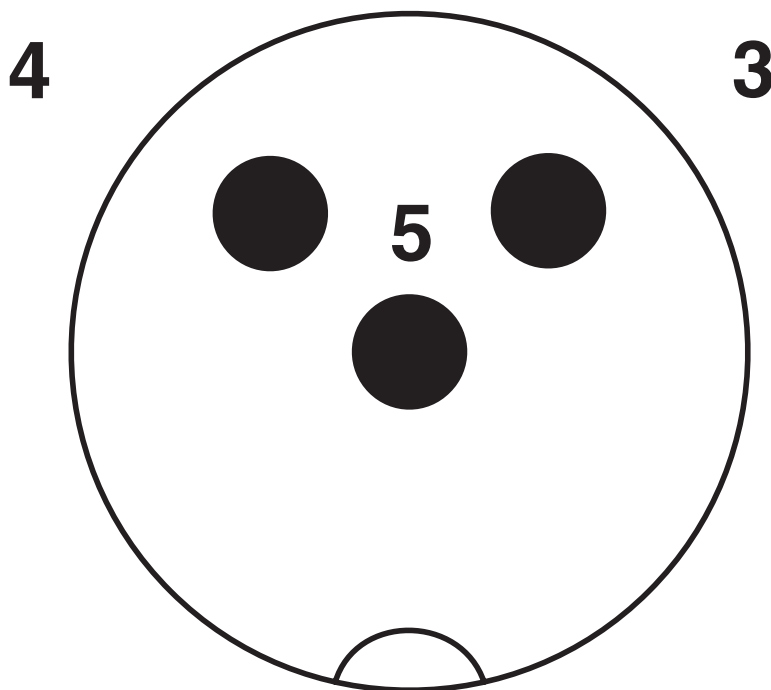

Układ styków wtyk M12, 3-biegunowy, wtyk zaworowy

Rysunek wymiarowy

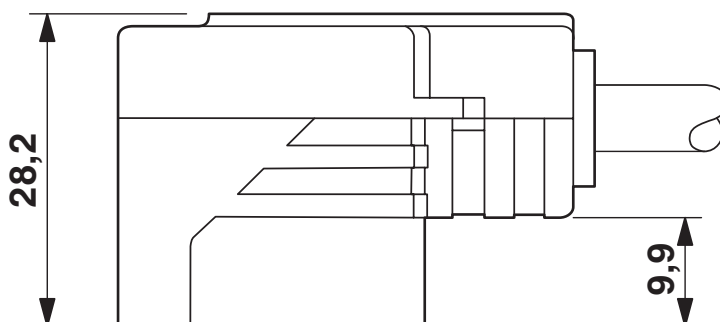

wtyk zaworowy, konstrukcja A, z boku

SAC-3P-MS/0,6-PUR/A-1L-V 24-12 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1167956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1167956>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060312
ECLASS-12.0	27060312
ECLASS-13.0	27060312

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-3P-MS/0,6-PUR/A-1L-V 24-12 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1167956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1167956>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SAC-3P-MS/0,6-PUR/A-1L-V 24-12 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1167956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1167956>

Akcesoria

SAC-V-SCREW-M3-29 KNUURL - Śruba

1403779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403779>



Śruba z łbem soczewkowym z radełkami z tworzywa sztucznego, M3 x 40

SF-BIT-PH 1-70 - Wkładka śruby

1212582

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212582>



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PH, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PH 1 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SAC-3P-MS/0,6-PUR/A-1L-V 24-12 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1167956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1167956>

PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Zaślepka

1430873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430873>

Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa sztucznego z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych wtyków M12



SAC-M12-EXCLIP-M - Uchwyt zabezpieczający

1558988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1558988>

Klips zabezpieczający do męskich styków kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączami wtykowymi M12 i konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, do radełka o średnicy 15 mm lub z sześciokątem odpowiadającym rozwarości klucza 14 mm, zapobiega rozłączaniu złączy wtykowych bez narzędzi



SAC-3P-MS/0,6-PUR/A-1L-V 24-12 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1167956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1167956>

PABA WH/23 - Szyld wtykany

1013779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013779>



Szyld wtykany, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

PABA YE/23 - Szyld wtykany

1013782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013782>



Szyld wtykany, pasek, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

SAC-3P-MS/0,6-PUR/A-1L-V 24-12 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1167956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1167956>

B-STIFT - Pisak do oznaczników

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051993>



Marker do ręcznego opisywania niezadrukowanych taśm oznacznikowych typu Zack, napisy odporne na tarcie i działanie wody, grubość linii 0,5 mm

TSD 04 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208429>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,4 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M12

SAC-3P-MS/0,6-PUR/A-1L-V 24-12 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1167956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1167956>

TSD-M 1,2NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212224>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 0,3 - 1,2 Nm

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212600>



Bit adaptera, do narzędzi dynamometrycznych TSD-M..., napęd E6,3-1/4", z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC

SAC-3P-MS/0,6-PUR/A-1L-V 24-12 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1167956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1167956>

SAC BIT M12-D15 - Narzędzie

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208432>



Klucz nasadowy do montażu kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M12 oraz konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, z radełkiem o średnicy 15 mm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl