

EV-T2SC-WL - Klapka ochronna

1169787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1169787>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



CHARX connect basic, Klapka ochronna, kwadratowa, Akcesoria, z samozamykającym się mechanizmem, do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania, Typ 2, IEC 62196-2, Montaż na ścianie przedniej, Gwint M5, obudowa: czarny, Bez logo

Opis produktu

Zamykająca się samoczynnie klapka do gniazda do montażu na stacji ładowania

Korzyści

- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
- Indywidualny wygląd poprzez możliwość umieszczenia własnego logo
- Skuteczna ochrona gniazda ładowania przed czynnikami atmosferycznymi i aktami wandalizmu

Dane handlowe

Numer artykułu	1169787
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBAFC
Klucz produktu	XWBAFC
GTIN	4063151188252
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	108,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	108,2 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

EV-T2SC-WL - Klapka ochronna

1169787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1169787>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja (Klapka ochronna)	kwadratowa
Typ produktu	Pokrywy ochronne do infrastrukturalnego gniazda ładowania
Rodzina produktów	CHARX connect basic
Zastosowanie	do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania
Wykonanie	Akcesoria
Wypożyczenie	z samozamykającym się mechanizmem
Umieszczone logo	Bez logo
Standard ładowania	Typ 2
Tryb ładowania	Tryb 3, przypadek B

Wymiary

Szerokość	85 mm
Wysokość	93,7 mm
Głębokość	32,5 mm
Szerokość	60 mm
Wysokość	60 mm

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	czarny (9005)
Materiał (Obudowa)	Tw. sztucz.

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (Klapka ochronna)	IP54
	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C

Normy i przepisy

Normy

Normy/przepisy	IEC 62196-2
----------------	-------------

Montaż

Sposób montażu Klapka ochronna	Montaż na ścianie przedniej (przykręcenie z tyłu)
Śruby mocujące	Gwint M5

EV-T2SC-WL - Klapka ochronna


1169787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1169787>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

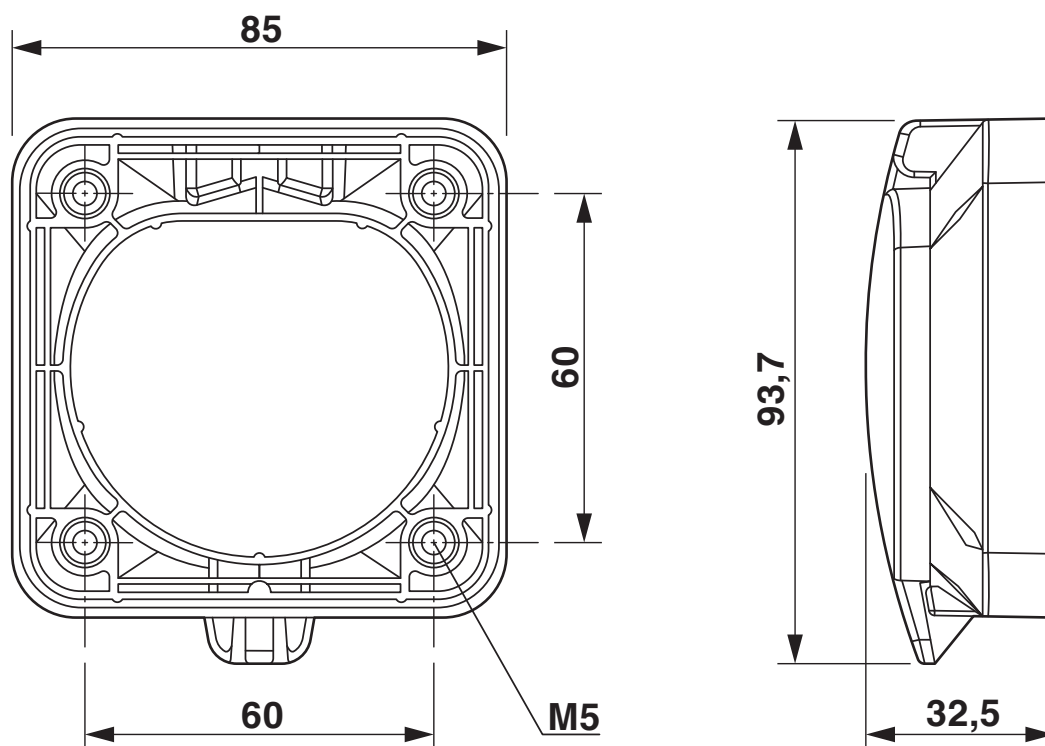


Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

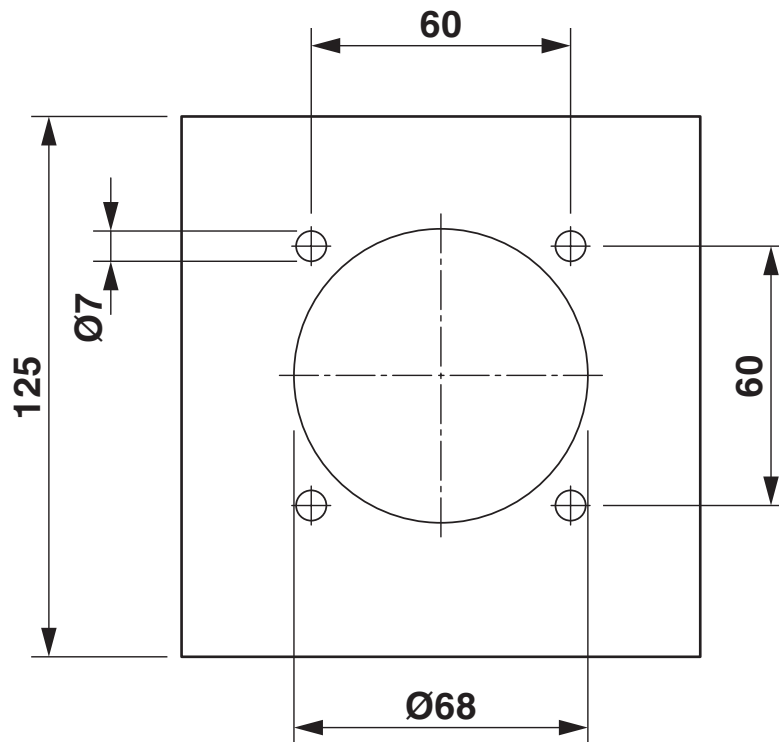

Układ otworów

Rysunek schematyczny

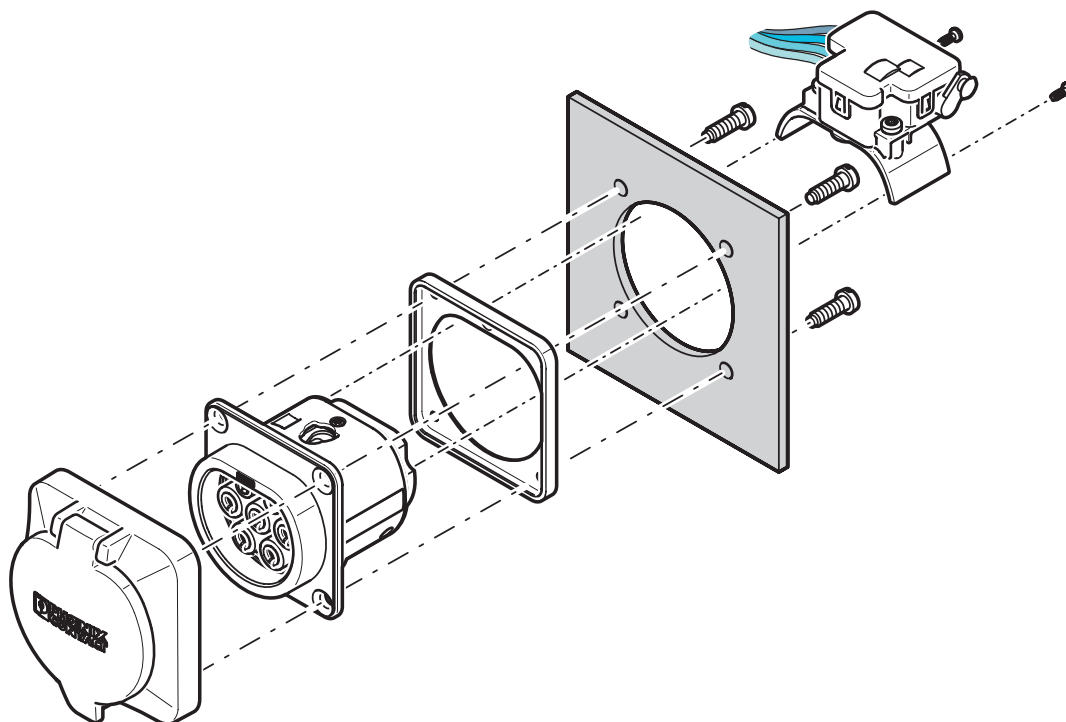


Montaż od zewnątrz z przykręceniem klapki od tyłu

Montaż od zewnątrz jest możliwy wyłącznie przy zdemonstrowanym siłowniku blokady. Zalecamy zastosowanie gniazda do montażu na stacji ładowania bez zamontowanego fabrycznie siłownika blokady (EV-T2M3SE-...E0..., np. 1621729).

Przykręcenie klapki z asortymentu akcesoriów (EV-T2SC) jest możliwe tylko od tyłu. Grubość ścianki powinna wynosić maksymalnie 10 mm. Wsuwana od przodu ramka uszczelniająca musi przylegać płaską stroną do ścianki obudowy i obejmować całkowicie gniazdo stacji ładowania.

Rysunek schematyczny

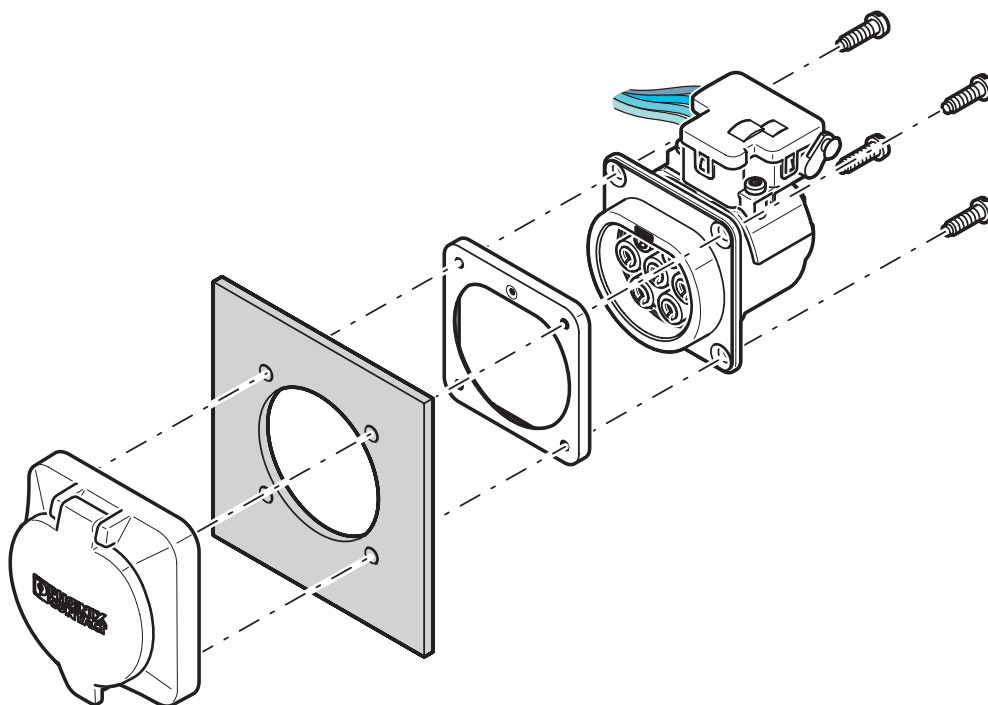

Montaż od wewnątrz z przykręceniem klapki z tyłu

Przykręcenie klapki z asortymentu akcesoriów (EV-T2SC) jest możliwe tylko od tyłu. Grubość ścianki może wynosić maksymalnie 5 mm. Wsuwana od tyłu ramka uszczelniająca musi przylegać płaską stroną do ścianki obudowy i całkowicie obejmować gniazdo stacji ładowania.

EV-T2SC-WL - Klapka ochronna



1169787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1169787>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-12.0	27144792

ETIM

ETIM 8.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T2SC-WL - Klapka ochronna

1169787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1169787>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl