

EV-T2M4CC-DEMO-0,1M50ESBK11 - wzór

1187098

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1187098>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



CHARX connect, wzór, Wzór do prezentacji, bez funkcji, Wzór poglądowy na targi i prezentacje dla klientów, CCS Typ 2, IEC 62196-3, prosty, długość: 0,1 m, obudowa: czarny, szary, Logo PHOENIX CONTACT

Opis produktu

Wzór demonstracyjny wtyku ładowania pojazdu, bez funkcji, wzór poglądowy na targi i prezentacje dla klientów

Dane handlowe

Numer artykułu	1187098
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBAAX
Klucz produktu	XWBAAX
GTIN	4063151228897
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 506 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 506 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wzór poglądowy
Rodzina produktów	CHARX connect
Zastosowanie	Wzór poglądowy na targi i prezentacje dla klientów Combined Charging System
Wykonanie	Wzór do prezentacji bez funkcji
Umieszczone logo	Logo PHOENIX CONTACT
Standard ładowania	CCS Typ 2
Tryb ładowania	Tryb 4

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	czarny (9005)
Kolor (Uchwyt)	szary (7042)
Kolor (Przód wtyku)	czarny (9005)
Kolor (Osłonka)	czarny (9005)
Kolor (Kabel)	czarny (9005)

Kabel/przewód

Długość przewodów	10 cm
Rodzaj przewodu	prosty


Normy i przepisy

Normy

Normy/przepisy	IEC 62196-3
----------------	-------------


Rysunki

Rysunek schematyczny

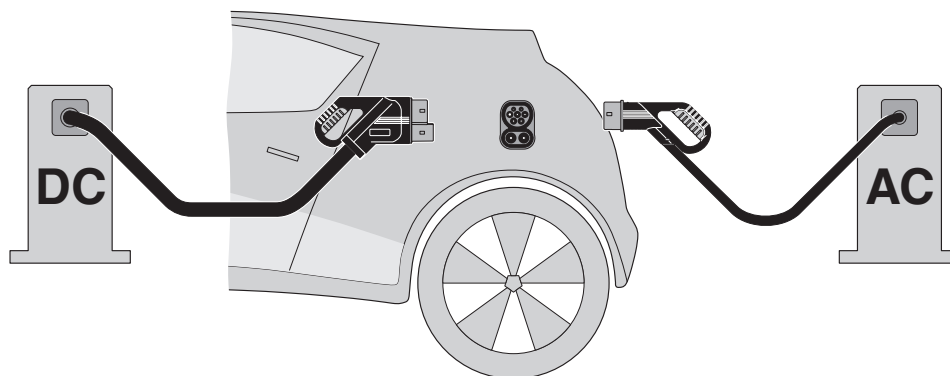


Zasada Combined Charging Systems (CCS) — zgodny z wymogami normy wtykowy system ładowania do ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym, obsługujący zarówno tradycyjne ładowanie prądem przemiennym (AC) jak i szybkie ładowanie prądem stałym (DC). Do gniazda wlotowego w pojeździe typu CCS pasują oba rodzaje wtyczek ładowania pojazdu.

Rysunek schematyczny

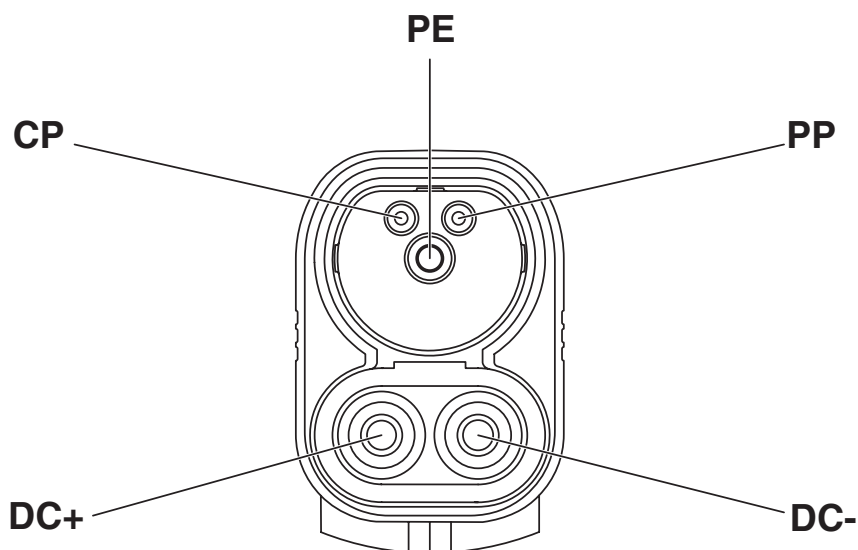

Przyporządkowanie pinów wtyku do ładowania do pojazdów

Rysunek wymiarowy

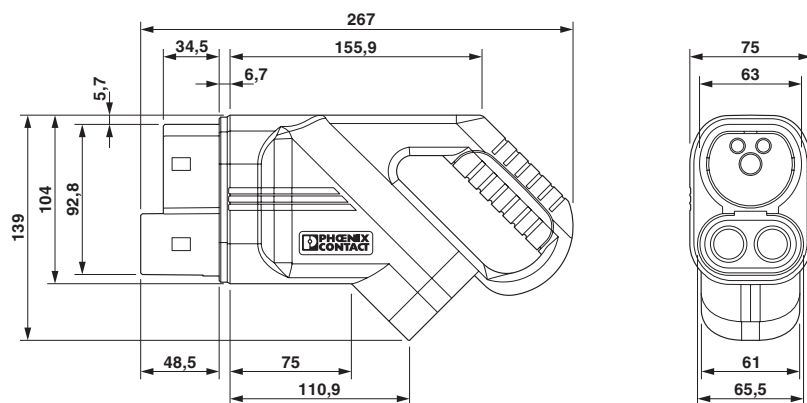

Wtyk ładowania pojazdu podczas przerwy w ładowaniu musi być włożony cały czas do odpowiedniego uchwytu, który zapewnia stopień ochrony min. IP24 wg IEC 61851-1. Do wykonania takiej uchwytu należy wykorzystać wymiary wtyku ładowania pojazdu. Dokładne wymiary można znaleźć również w materiałach do pobrania.

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144792
ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 8.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 10 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

1187098

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1187098>

Akcesoria

EV-T2CCS-PARK - Uchwyt wtyku ładowania

1624153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624153>



CHARX connect standard, Uchwyt wtyku ładowania, Akcesoria, do wtyku ładowania pojazdu na stacji ładowania (EVSE), CCS Typ 2, IEC 62196-3, Montaż na ścianie przedniej, obudowa: czarny, Produkt nie jest kompatybilny z kablem ładowania HPC CCS typu 2 firmy Phoenix Contact.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl