

TTC-6-FMRX-PT - Odbiornik modułu zdalnej sygnalizacji



1193571

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1193571>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł odbiornika, do monitorowania optycznego i bezpotencjałowej sygnalizacji zdalnej sąsiadujących ograniczników przepięć z rodziny produktów TERMITRAB complete lub CLIXTRAB. Nadaje się do szyn DIN z bezpośrednim lub pośrednim uziemieniem.

Korzyści

- Oszczędność miejsca i kosztów dzięki niewielkiej szerokości 6 mm
- Wspólne zdalne monitorowanie optyczne maks. 50 urządzeń zabezpieczających
- Łatwy wybór niezależnie od wymagań w dziedzinie AKPiA dzięki kompleksowej ofercie produktów o indywidualnych właściwościach

Dane handlowe

Numer artykułu	1193571
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CL226Z
Klucz produktu	CL226Z
GTIN	4063151246242
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	44,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	41,61 g
Numer taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	DE

TTC-6-FMRX-PT - Odbiornik modułu zdalnej sygnalizacji



1193571

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1193571>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Moduł do montażu na szynie montażowej, nierozbieralny
Typ produktu	Zestaw do zdalnej sygnalizacji
Rodzina produktów	TERMITRAB complete

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I (do zasilania) III (do sygnalizacji zdalnej)
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Wskazanie / sygnalizacja zdalna

Funkcja łączeniowa	Zestyk rozwierny
--------------------	------------------


Zasilanie: Wskaźnik statusu / sygnalizacja zdalna

napięcie znamionowe	24 V AC ... 48 V AC (50/60 Hz, z obniżeniem parametrów znamionowych) 12 V DC ... 48 V DC (z obniżeniem parametrów znamionowych)
Napięcie robocze	20 V AC ... 49 V AC (50/60 Hz, z obniżeniem parametrów znamionowych) 10 V DC ... 74 V DC (z obniżeniem parametrów znamionowych)
Prąd roboczy	maks. 20 mA DC (12 V)
Liczba przyłączanych szeregowo modułów ochrony przed przepięciami	50 (TTC-6) 30 (CLT-10)

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	6,2 mm +0,1 mm
Wysokość	105,8 mm
Głębokość	83,5 mm (ze szyny DIN 7,5 mm)

Dane materiału

TTC-6-FMRX-PT - Odbiornik modułu zdalnej sygnalizacji



1193571

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1193571>

Klasa palności wg UL 94	V-0
Materiał izolacyjny	PBT
Materiał obudowy	PBT

Układ ochronny

Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa	optyczny, styk sygnalizacji zdalnej
--	-------------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Wysokość	≤ 4000 m (amsl)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	5 % ... 95 %

Normy i przepisy

Normy/przepisy	EN 50124-1
Normy/przepisy	EN 50121-4
Normy/przepisy	EN 61000-6-3
Normy/przepisy	EN 61000-6-2

Montaż

Sposób montażu	Szyna montażowa: TH 35 - 7,5 mm
----------------	---------------------------------


TTC-6-FMRX-PT - Odbiornik modułu zdalnej sygnalizacji

1193571


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1193571>

Rysunki

Wykres

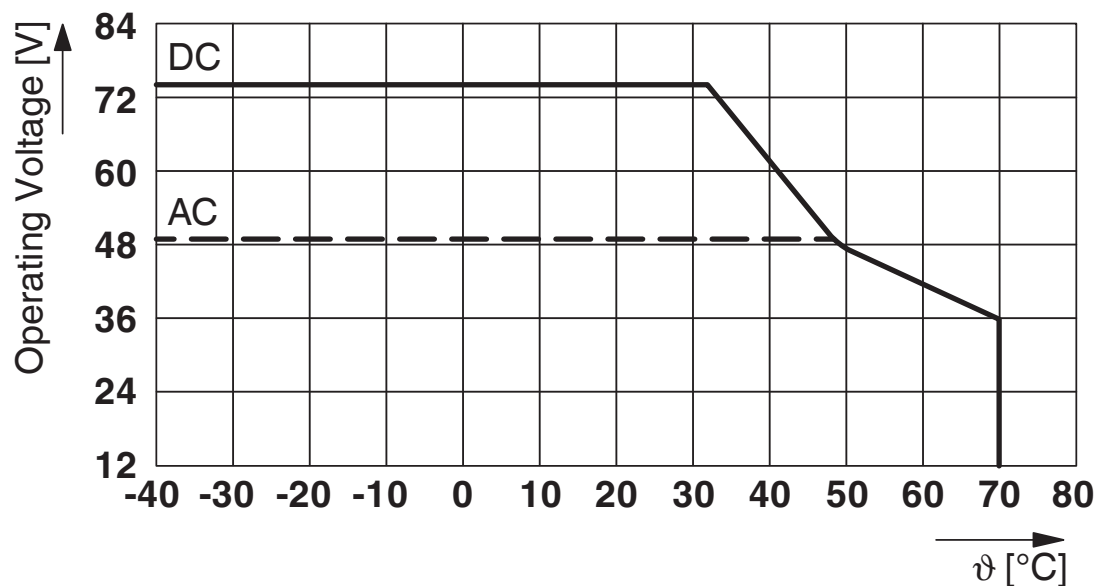

Rysunek wymiarowy

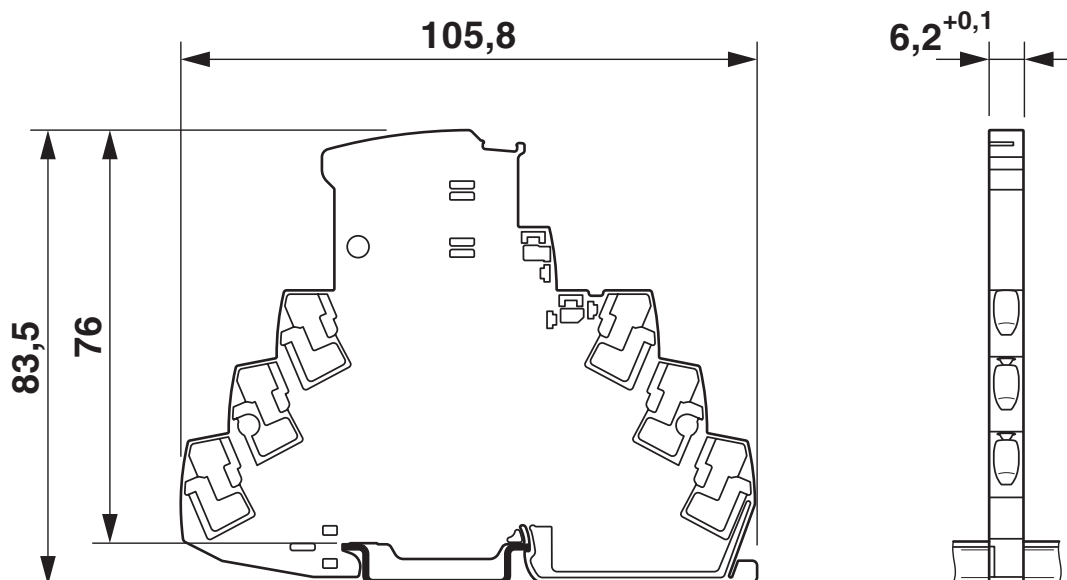


TTC-6-FMRX-PT - Odbiornik modułu zdalnej sygnalizacji

1193571

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1193571>

Schemat

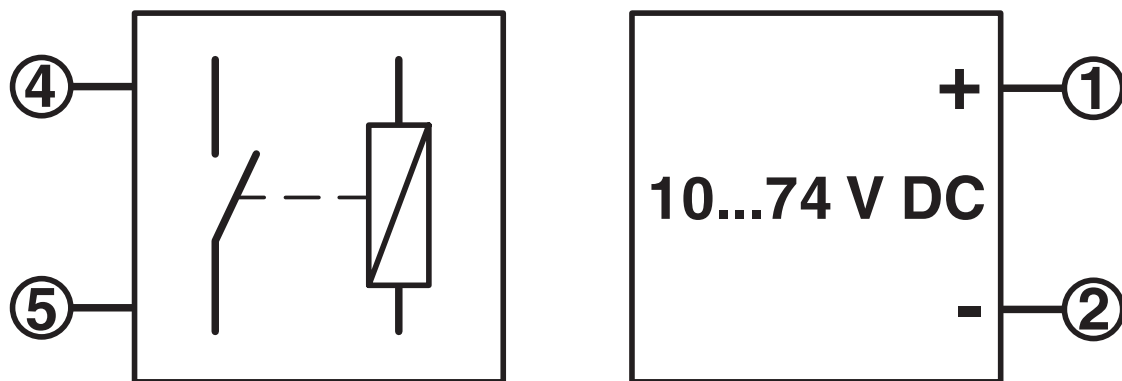

TTC-6-FMRX-PT - Odbiornik modułu zdalnej sygnalizacji



1193571

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1193571>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27130813
ECLASS-13.0	27171501

ETIM

ETIM 8.0	EC001627
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

TTC-6-FMRX-PT - Odbiornik modułu zdalnej sygnalizacji



1193571

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1193571>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

TTC-6-FMRX-PT - Odbiornik modułu zdalnej sygnalizacji



1193571

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1193571>

Akcesoria

X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811228>



Kolek oznaczeniowy bez naboju z tuszem, do ręcznego opisywania szyldzików oznacz., napisy wyjątkowo odporne na ścieranie, grubość kreski 0,35 mm

ZBF 6 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0825027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825027>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

TTC-6-FMRX-PT - Odbiornik modułu zdalnej sygnalizacji



1193571

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1193571>

ZBF 6:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808710>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808736>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1000

TTC-6-FMRX-PT - Odbiornik modułu zdalnej sygnalizacji



1193571

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1193571>

ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808765

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808765>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

TTC-6-FMRX-PT - Odbiornik modułu zdalnej sygnalizacji



1193571

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1193571>

TS-UK 6-T - Przegroda

3072820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072820>



Przegroda, długość: 66,5 mm, szerokość: 1 mm, wysokość: 62,5 mm, kolor: szary

TTC-EX-PP - Przegroda

1011977

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1011977>



Płytką oddzielającą do szyn nośnych NS-35/7,5 do zapewnienia odstępu izolacyjnego powietrznego 50 mm między modułem sygnalizacji zdalnej a ochroną przed przepięciami w systemach TTC EX.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl