

SAC-8P-M12MS/ 5,0-285/M12FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1195073

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1195073>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 8-bieg., PUR, szary RAL 7001, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 5 m, Skrętka

Dane handlowe

Numer artykułu	1195073
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1CMA
Klucz produktu	BF1CMA
GTIN	4063151250157
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	437,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	420 g
Kraj pochodzenia	PL

SAC-8P-M12MS/ 5,0-285/M12FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1195073

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1195073>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych
Liczba biegunów	8
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	tak
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	30 V AC
	30 V DC
Prąd znamionowy I_N	2 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Liczba biegunów	8
Rodzaj kodowania	A
Liczba biegunów	8

Przyłącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste M12
-------------	--------------------

SAC-8P-M12MS/ 5,0-285/M12FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1195073

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1195073>

Liczba biegunów	8
Rodzaj kodowania	A
Liczba biegunów	8

Kabel/przewód

Długość przewodów	5 m
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	szary RAL 7001

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)

SAC-8P-M12MS/ 5,0-285/M12FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego




1195073

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1195073>


Rysunki

Rysunek schematyczny

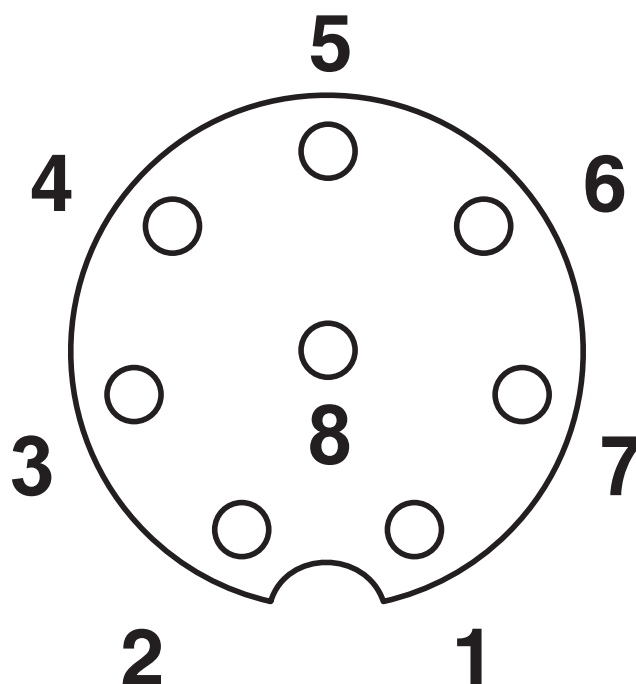

Układ styków, wtyk M12, 8-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda

Schemat

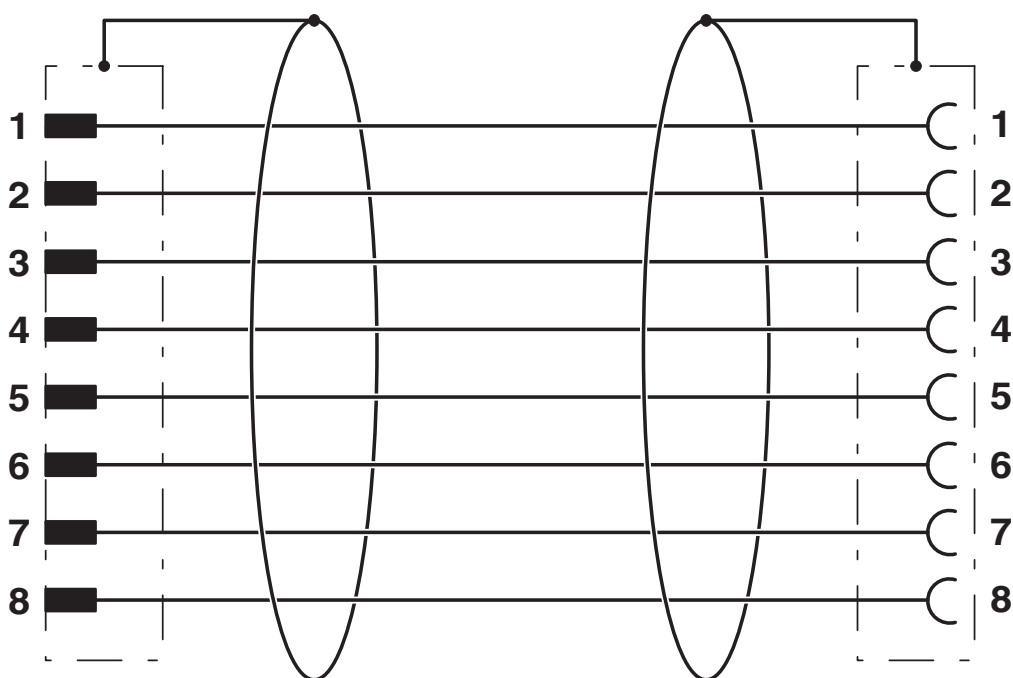


SAC-8P-M12MS/ 5,0-285/M12FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1195073


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1195073>

Rysunek schematyczny

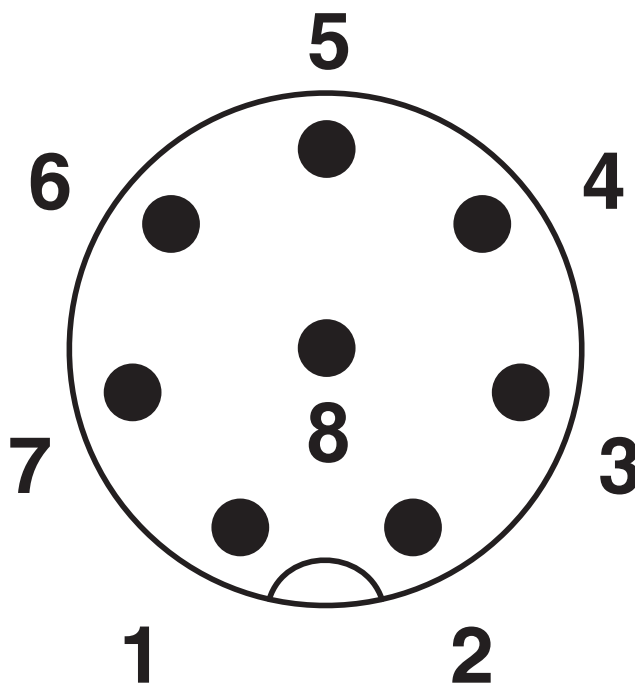

Układ styków, wtyk M12, 8-biegunowy, widok od strony styków

Rysunek wymiarowy

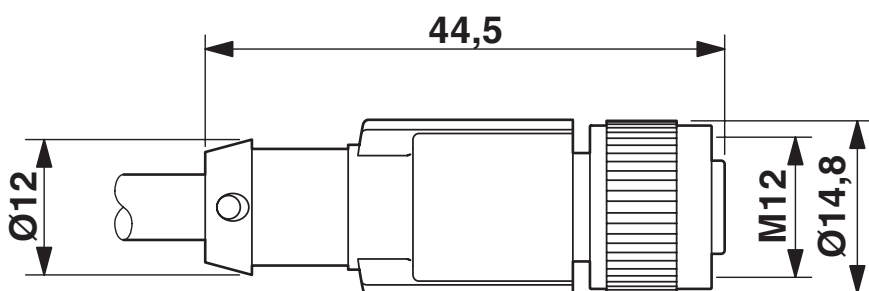

Wtyk z gniazdem M12 x 1, prosty, ekranowany

SAC-8P-M12MS/ 5,0-285/M12FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1195073

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1195073>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-8P-M12MS/ 5,0-285/M12FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1195073

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1195073>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl