

SACB- 8/3-L-C-M8 HD GG - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1197612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197612>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M8 Metal, Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 3, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Tak, pnp; przyłącze przewodów zbiorczych: wtykowe przyłącze przewodów zbiorczych, ekranowanie: nie

Korzyści

- Bezpieczne w polu, dzięki wytrzymałej obudowie i wysokim stopniom ochrony
- Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie
- Elastyczne: puszka rozdzielcza z pokrywą przyłączeniową do konfekcjonowania na miejscu

Dane handlowe

Numer artykułu	1197612
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF3BCD
Klucz produktu	BF3BCD
GTIN	4063151257460
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	140,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	140,8 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SACB- 8/3-L-C-M8 HD GG - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1197612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197612>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
Informacje ogólne	Niewykorzystane gniazda należy zamknąć przed rozruchem. Pasujące elementy zamykające znajdują się w punkcie „Akcesoria”.

Właściwości produktu

Typ produktu	Puszka rozdzielcza ze złączami wtykowymi M8- do M12
Liczba biegunów	3
Zastosowanie	Standard
Ilość gniazd	8
Kodowanie	A
Dioda LED	tak

Właściwości systemu

Diagnostyka lokalna

Działanie nadzorowane	Napięcie zasilania
Prezentacja optyczna	LED zielona

Parametry elektryczne

napięcie robocze maksymalne U_{max}	30 V DC
Diagnostyka lokalna	Napięcie zasilania LED zielona
	wskaźnik stanu I/O LED żółta
Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
prąd zmierzony łącznie	8 A
maks. obciążalność prądowa każdego toru	2 A
Obciążalność prądowa na wtyk	2 A

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Tak
------------------	-----

Wymiary


SACB- 8/3-L-C-M8 HD GG - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1197612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197612>

Rysunek wymiarowy



Szerokość	30 mm
Wysokość	17 mm
Długość	178 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał uszczelki O-ring	FKM
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwyty styków	PBT
Materiał styku po stronie przew. gł.	Stop Cu
Materiał uchwyty styków po stronie przew. gł.	PA
Materiał powierzchni styku po stronie przew. gł.	cynowana
Materiał (GRP)	Stop miedziniklowane
	PBT
	PUR

Kabel/przewód

Rodzaj przyłącza - czujnik - urządzenie wykonawcze	Gniazdo M8
Rodzaj przyłącza	wtykowe przyłącze przewodów zbiorczych
Moment obrotowy nakrętki kołpakowej	1 Nm
Moment dokręcający śruby montażowej do mocowania obudowy	0,8 Nm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 80 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-104
----------------	-----------------


SACB- 8/3-L-C-M8 HD GG - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych

1197612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197612>


Rysunki

Rysunek schematyczny

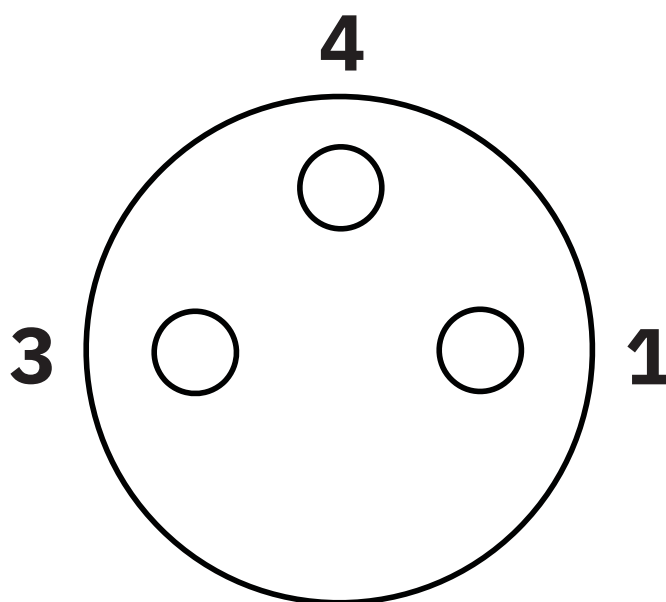

Gniazdo rozszerzeń M8, 3-biegunowe

Schemat

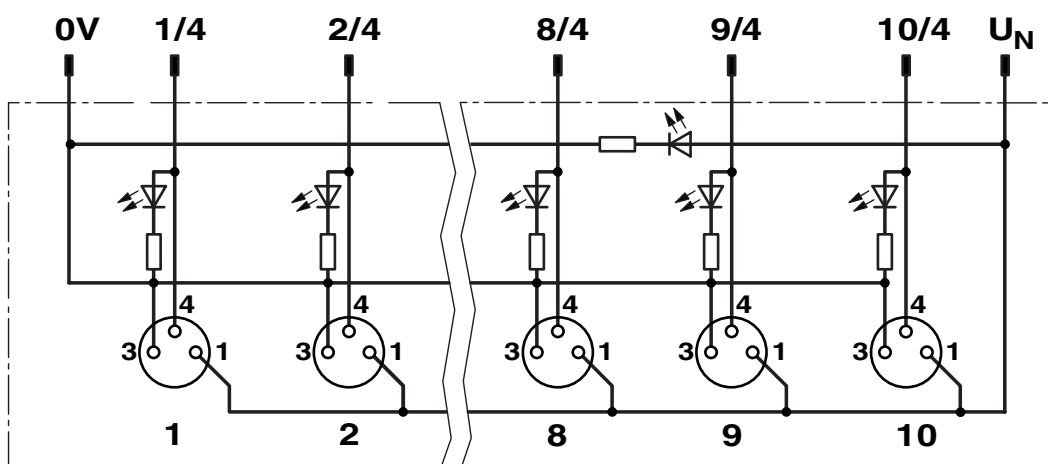


SACB- 8/3-L-C-M8 HD GG - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych

1197612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197612>

Rysunek wymiarowy

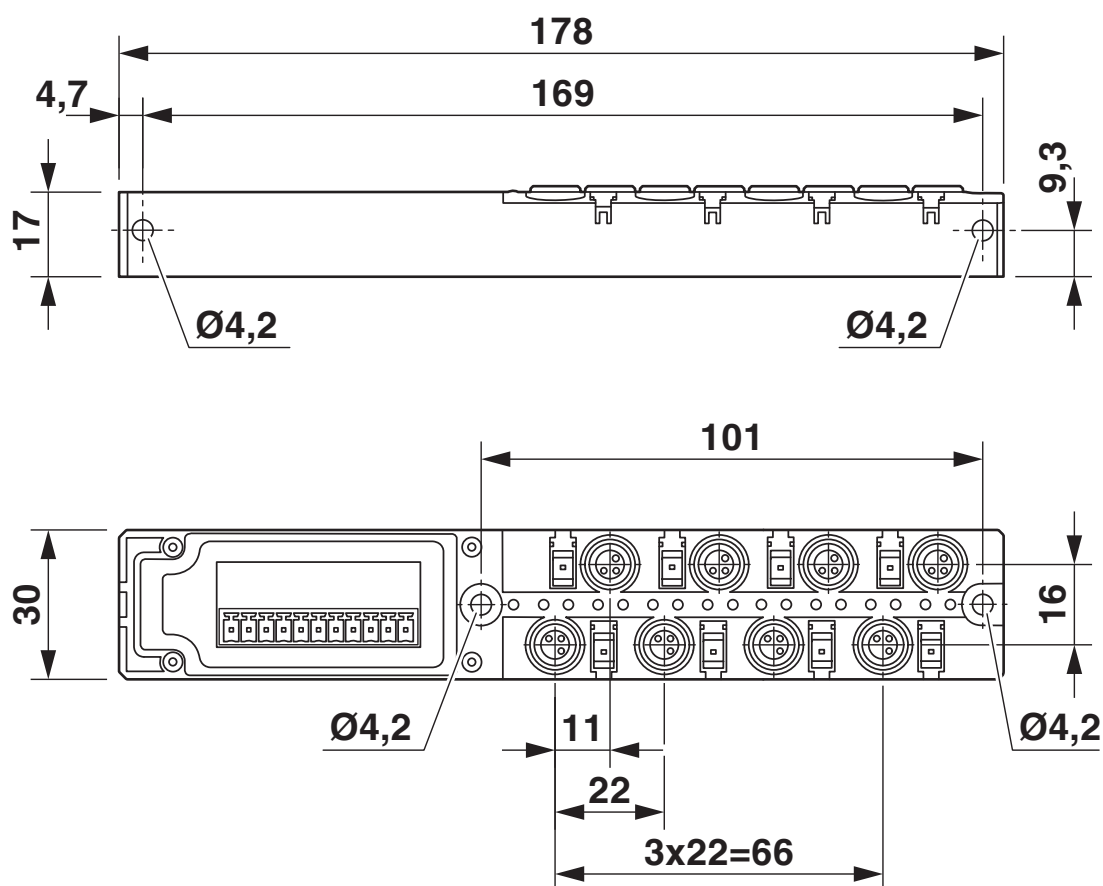

SACB- 8/3-L-C-M8 HD GG - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1197612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197612>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ECLASS-13.0	27440111

ETIM

ETIM 8.0	EC003558
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB- 8/3-L-C-M8 HD GG - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1197612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197612>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SACB- 8/3-L-C-M8 HD GG - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1197612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197612>

Konieczne akcesoria

SACB-PT-H180- 8/3-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa

1197657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197657>



Pokrywa przyłączeniowa, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M8 Metal, Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 3, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Nie, Uniwersalny; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykowe złącza sprężynowe z łączaniem bezpośrednim 180°, ekranowanie: nie

SACB-C-H180- 8/3-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa

1197643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197643>



Pokrywa przyłączeniowa, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M8 Metal, Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 3, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Nie, Uniwersalny; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze śrubowe 180°, ekranowanie: nie

Akcesoria

SACB- 8/3-L-C-M8 HD GG - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1197612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197612>

SACB-PT-H180- 8/3-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa

1197657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197657>



Pokrywa przyłączeniowa, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M8 Metal, ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 3, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Nie, Uniwersalny; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykowe złącza sprężynowe z łączeniem bezpośrednim 180°, ekranowanie: nie

SACB-C-H180- 8/3-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa

1197643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197643>



Pokrywa przyłączeniowa, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M8 Metal, ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 3, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Nie, Uniwersalny; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze śrubowe 180°, ekranowanie: nie

SACB- 8/3-L-C-M8 HD GG - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1197612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197612>

SACB- 8X0,34/2X0,75-50 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach

1517592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1517592>



przewód zbiorczy do skrzynek czujników/urządzeń wykonawczych, bez przewodów PE, nieekranowany, materiał: PUR/PCW, 10-polowy, 8 x 0,34 mm² oraz 2 x 0,75 mm², długość: 50 m

SZK PZ2 VDE - Wkrętak

1206463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206463>



Wkrętak, krzyżowy PZ, izolacja VDE, rozmiar: PZ 2 × 100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

SACB- 8/3-L-C-M8 HD GG - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1197612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197612>

PROT-M8 - Śruba zamykająca

1682540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1682540>



Śruba zamykająca M8 do nieprzyporządkowanych gniazd M8, kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

TSD 02 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208487>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,2 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M8

SACB- 8/3-L-C-M8 HD GG - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1197612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197612>

SAC BIT M8-D10 - Narzędzie

1208461

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208461>



Nasadka do montażu złączy wtykowych M8 z radełkiem wzdłużnym o średnicy 10 mm, do napędu sześciokątnego 4 mm

SACC BIT M8-D12 - Narzędzie

1208474

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208474>



Nasadka do montażu złączy wtykowych M8 z radełkiem wzdłużnym o średnicy 12 mm, do napędu sześciokątnego 4 mm

SACB- 8/3-L-C-M8 HD GG - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1197612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197612>

SZS 0,4X2,5 VDE - Wkrętak

1205037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205037>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 0,4×2,5×80 mm, rękojeść 2-komp.
z zabezp. przed zsuwaniem się

SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Wkładka śruby

1212607

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212607>



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 0,45 x 2,4 x
70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN
3126-F 6,3 / ISO 1173

SACB- 8/3-L-C-M8 HD GG - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1197612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197612>

SF-M BH - Wkrętak

1212070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212070>



Wkrętak do końcówek bitowych, z uchwytem szybkozmiennym 1/4", długość uchwytu 119 mm, uchwyt dwukomponentowy z zabezpieczeniem przed odtoczeniem, pasuje do bitów wg DIN 3126-C 6,3 i E 6,3 / ISO 1173, magnetyczny.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl