

SACB-C-H180-10/3-15,0PUR-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa



1197636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197636>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pokrywa przyłączeniowa, zastosowanie: Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: Gniazdo M8 Metal, Ilość gniazd: 10, liczba biegunów: 3, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Nie, Uniwersalny; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze śrubowe 180°, PUR/PVC, długość przewodów: 15 m, ekranowanie: nie

Korzyści

- Elastyczne, zdecentralizowane wiązki sygnałów w przewodzie głównym

Dane handlowe

Numer artykułu	1197636
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF3BCG
Klucz produktu	BF3BCG
GTIN	4063151258504
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 800 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 724,5 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SACB-C-H180-10/3-15,0PUR-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa



1197636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197636>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Pokrywa przyłączeniowa z kablem zbiorczym
Liczba biegunów	3
Zastosowanie	Puszka czujników - urządzeń wyk.
Ilość gniazd	10

Parametry elektryczne

napięcie robocze maksymalne U_{max}	30 V DC
Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
prąd zmierzony łącznie	8 A
maks. obciążalność prądowa każdego toru	2 A
Obciążalność prądowa na wtyk	2 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Wtykane przyłącze śrubowe
Moment obrotowy nakrętki kołpakowej	1 Nm

Schemat podłączenia

Miejsce/biegun = kolor żyły lub złącza	1 / 4 (A) = 1 / 4 = WH
	2 / 4 (A) = 2 / 4 = GN
	3 / 4 (A) = 3 / 4 = YE
	4 / 4 (A) = 4 / 4 = GY
	5 / 4 (A) = 5 / 4 = PK
	6 / 4 (A) = 6 / 4 = RD
	7 / 4 (A) = 7 / 4 = BK
	8 / 4 (A) = 8 / 4 = VT
	9 / 4 (A) = 9 / 4 = WHPK
	10 / 4 (A) = 10 / 4 = PKBN
	1-10 / 1 (+24 V) = U_N = BN
	1-10 / 3 (0 V) = 0 V = BU

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----


SACB-C-H180-10/3-15,0PUR-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa



1197636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197636>

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	30 mm
Wysokość	32 mm
Długość	105 mm


Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał uszczelki	CR/NBR
Materiał styku po stronie przew. gł.	Stop Cu
Materiał uchwytu styków po stronie przew. gł.	PA
Materiał powierzchni styku po stronie przew. gł.	cynowana
Materiał (GRP)	PBT
	PA 6 (Dławnica kablowa)

Kabel/przewód

Długość przewodów	15 m
-------------------	------

PUR/PVC czarny [PUR]

Rysunek wymiarowy	
Waga przewodu	111,1 kg/km
UL AWM Style	20549
Liczba biegunów	12
Ekranowany	nie
Typ przewodu	PUR/PVC czarny [PUR]
Budowa linki przewodu sygnałowego	19x 0,15 mm
przewód sygnałowy AWG	22
Przekrój przewodu	10x 0,34 mm ² (Przewód sygnałowy)

SACB-C-H180-10/3-15,0PUR-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa



1197636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197636>

	2x 0,75 mm ² (Przewód zas.)
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,3 mm ±0,1 mm (Przewód sygnałowy)
	1,8 mm ±0,1 mm (Przewód zas.)
Zewnętrzna średnica przewodu	8,6 mm ±0,2 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny RAL 9005
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	PCW
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, niebieski, biały, zielony, żółty, szary, różowy, czerwony, czarny, fioletowy, biało-różowy, różowo-brązowy
Grubość ściany, plaszcz wewnętrzny	≥ 0,15 mm
Grubość ścianki, plaszcz zewnętrzny	≥ 0,38 mm
skręt całkowity	Żyły skręcane warstwowo
Napięcie znamionowe kabla	300 V
Napięcie probiercze	2000 V
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	7,5 x D
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne	10 x D
Cykle gięcia maksymalnie	1500000
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	DIN EN 50265
olejoodporność	wg VDE 0472 część 803
Pozostała odporność	wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki
Właściwości szczególne	bez silikonu
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
	80 °C (wg UL)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 80 °C

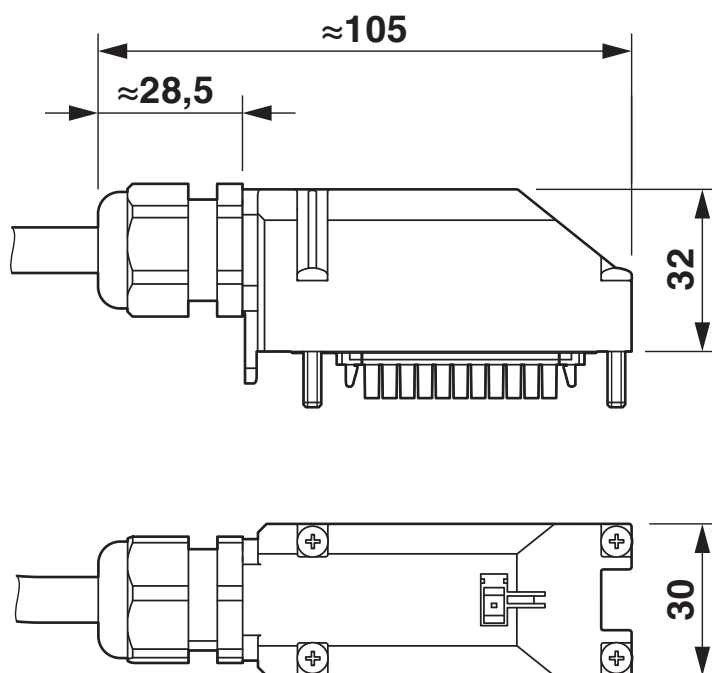
SACB-C-H180-10/3-15,0PUR-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa

1197636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197636>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



SACB-C-H180-10/3-15,0PUR-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa



1197636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197636>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197636>

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	24 V	-	-	-

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	24 V	-	-	-

SACB-C-H180-10/3-15,0PUR-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa



1197636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197636>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440108
ECLASS-12.0	27440108
ECLASS-13.0	27440108

ETIM

ETIM 8.0	EC002585
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB-C-H180-10/3-15,0PUR-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa



1197636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197636>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SACB-C-H180-10/3-15,0PUR-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa



1197636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197636>

Konieczne akcesoria

SACB-10/3-L-C-M8 HD GG - Obudowa podstawowa puszek czujników / urządzeń wykonawczych

1197623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197623>



Obudowa podstawowa puszek czujników / urządzeń wykonawczych, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M8 Metal, ilość gniazd: 10, liczba biegunów: 3, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Tak, pnp; przyłącze przewodów zbiorczych: wtykowe przyłącze przewodów zbiorczych, ekranowanie: nie

Akcesoria

SACB-10/3-L-C-M8 HD GG - Obudowa podstawowa puszek czujników / urządzeń wykonawczych

1197623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197623>



Obudowa podstawowa puszek czujników / urządzeń wykonawczych, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M8 Metal, ilość gniazd: 10, liczba biegunów: 3, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Tak, pnp; przyłącze przewodów zbiorczych: wtykowe przyłącze przewodów zbiorczych, ekranowanie: nie

SACB-C-H180-10/3-15,0PUR-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa



1197636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197636>

SZK PZ2 VDE - Wkrętak

1206463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206463>



Wkrętak, krzyżowy PZ, izolacja VDE, rozmiar: PZ 2 × 100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828736>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

SACB-C-H180-10/3-15,0PUR-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa



1197636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197636>

SZS 0,4X2,5 VDE - Wkrętak

1205037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205037>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 0,4×2,5×80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Wkładka śruby

1212607

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212607>



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 0,45 x 2,4 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SACB-C-H180-10/3-15,0PUR-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa



1197636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197636>

SF-M BH - Wkrętak

1212070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212070>



Wkrętak do końcówek bitowych, z uchwytem szybkozmiennym 1/4", długość uchwytu 119 mm, uchwyt dwukomponentowy z zabezpieczeniem przed odtoczeniem, pasuje do bitów wg DIN 3126-C 6,3 i E 6,3 / ISO 1173, magnetyczny.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl