

SACB-PT-H180-10/3-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa



1197658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197658>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pokrywa przyłączeniowa, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M8 Metal, Ilość gniazd: 10, liczba biegunów: 3, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Nie, Uniwersalny; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykowe złącza sprężynowe z łączaniem bezpośrednim 180°, ekranowanie: nie

Korzyści

- Elastyczne, zdecentralizowane wiązki sygnałów w przewodzie głównym

Dane handlowe

Numer artykułu	1197658
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF3BCG
Klucz produktu	BF3BCG
GTIN	4063151258412
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	77,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	77,7 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SACB-PT-H180-10/3-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa



1197658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197658>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Pokrywa przyłączeniowa, bez kabla zbiorczego
Liczba biegunów	3
Zastosowanie	Standard
Ilość gniazd	10

Parametry elektryczne

napięcie robocze maksymalne U_{max}	30 V DC
Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
prąd zmierzony łącznie	8 A
maks. obciążalność prądowa każdego toru	2 A
Obciążalność prądowa na wtyk	2 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Wtykowe złącza sprężynowe z łączeniem bezpośrednim
Długość usuwanej izolacji	10 mm
Przekrój przewodu, linka	0,2 mm ²
przekrój przewodu AWG	241,5 mm ²
Przekrój przewodu, linka	0,2 mm ²
przekrój przewodu AWG	2416
Moment obrotowy nakrętki kołpakowej	1 Nm

Schemat podłączenia

Miejsce/biegun = kolor żyły lub złącza	1 / 4 (A) = 1 / 4
	2 / 4 (A) = 2 / 4
	3 / 4 (A) = 3 / 4
	4 / 4 (A) = 4 / 4
	5 / 4 (A) = 5 / 4
	6 / 4 (A) = 6 / 4
	7 / 4 (A) = 7 / 4
	8 / 4 (A) = 8 / 4
	9 / 4 (A) = 9 / 4
	10 / 4 (A) = 10 / 4
	1-10 / 1 (+24 V) = U_N

SACB-PT-H180-10/3-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa



1197658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197658>

1-10 / 3 (0 V) = 0 V


Sygnalizacja

Wskaźnik statusu

Nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy



Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej

24 mm

Rozwartość klucza dla przeciwnakrętki

24 mm

Dane materiału

Kolor

czarny

Materiał uszczelki

CR/NBR

Materiał styku po stronie przew. gł.

Stop Cu

Materiał uchwytu styków po stronie przew. gł.

PA

Materiał powierzchni styku po stronie przew. gł.

cynowana

Materiał (GRP)

PBT

PA 6 (Dławnica kablowa)

Kabel/przewód

Rodzaj przyłącza - czujnik - urządzenie wykonawcze

Gniazdo M8

Rodzaj przyłącza

Wtykowe złącza sprężynowe z łączeniem bezpośrednim

Metryczny przekrój przewodu (Sygnał)

0,2 mm² ... 1,5 mm²

przekrój przewodu AWG (Sygnał)

24 ... 16

Długość odizolowania (sygnał)

10 mm

Metryczny przekrój przewodu (Energetyka)

0,2 mm² ... 1,5 mm²

przekrój przewodu AWG (Energetyka)

24 ... 16

Długość usunięcia izolacji

70 mm (przewód zbiorczy)

Moment obrotowy nakrętki kołpakowej

1 Nm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP67

Temperatura otoczenia (praca)

-25 °C ... 80 °C


SACB-PT-H180-10/3-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa

1197658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197658>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

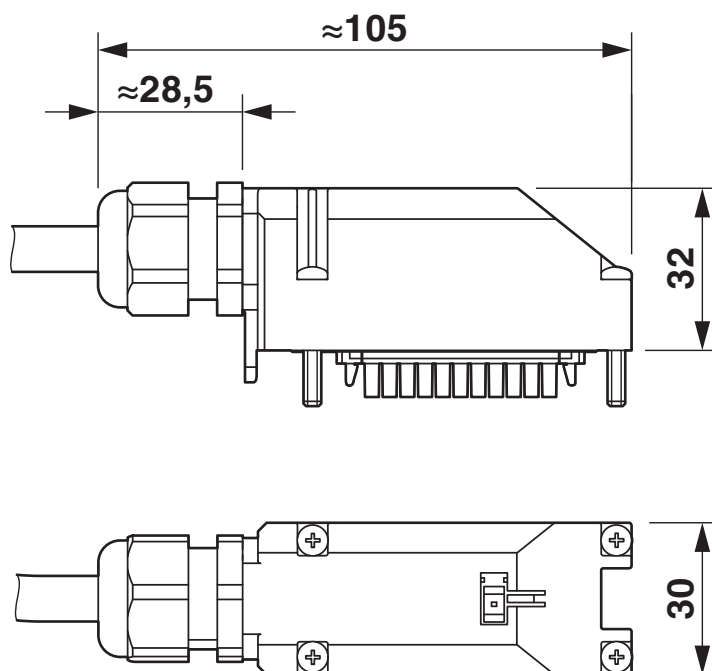


SACB-PT-H180-10/3-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa

1197658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197658>

Rysunek schematyczny

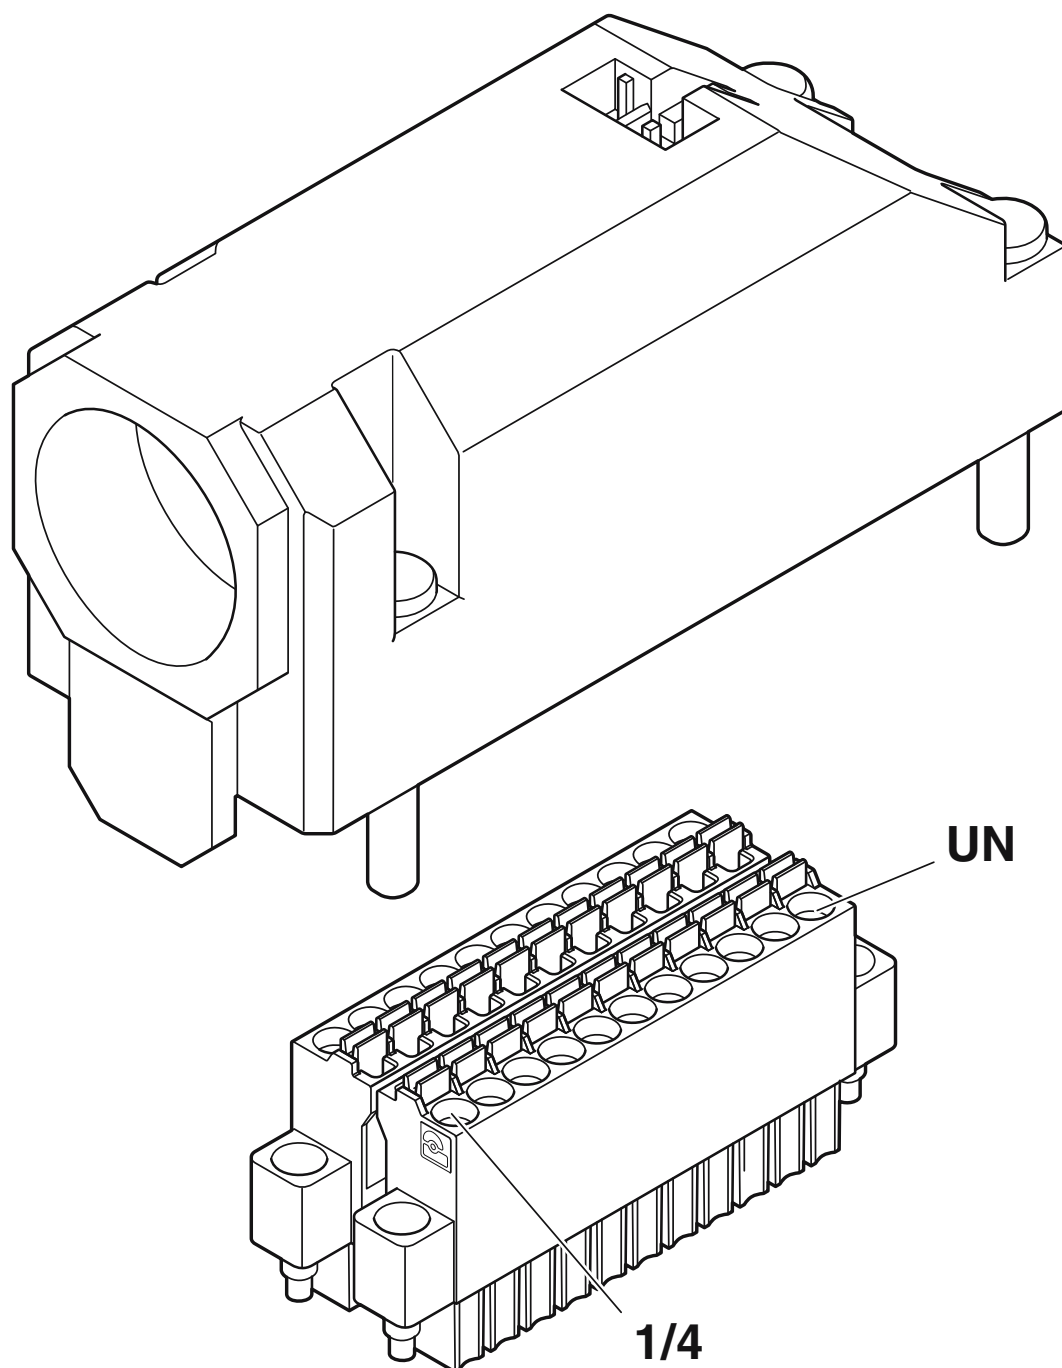

Rożmieszczenie złączy do PCB - przyłącze UN znajduje się na końcu pokrywy przyłączeniowej po przeciwnej stronie dławnicy kablowej

SACB-PT-H180-10/3-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa



1197658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197658>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ECLASS-13.0	27440111

ETIM

ETIM 8.0	EC003558
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB-PT-H180-10/3-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa



1197658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197658>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SACB-PT-H180-10/3-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa



1197658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197658>

Konieczne akcesoria

SACB-10/3-L-C-M8 HD GG - Obudowa podstawowa puszek czujników / urządzeń wykonawczych

1197623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197623>



Obudowa podstawowa puszek czujników / urządzeń wykonawczych, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M8 Metal, ilość gniazd: 10, liczba biegunów: 3, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Tak, pnp; przyłącze przewodów zbiorczych: wtykowe przyłącze przewodów zbiorczych, ekranowanie: nie

Akcesoria

SACB-10X0,34/2X0,75-50 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach

1517602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1517602>



Przewód zbiorczy do puszek czujnika / urządzenia wyk., bez przewodu PE, nieekranowany, materiał PUR/PVC, 12-polowy, 10 x 0,34 mm² i 2 x 0,75 mm², długość: 50 m

SACB-PT-H180-10/3-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa



1197658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197658>

TSD 25 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212315>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 2,5 Nm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm do nakrętki dociskowej pokrywy przyłączeniowej

SAC BIT HOOD-W 24 - Narzędzie

1212486

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212486>



Nasadka wtyk. do montażu nakrętek ściskanych o rozwarości 24 mm, do trzpieni sześciokątnych 4 mm

SACB-PT-H180-10/3-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa



1197658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197658>

SZK PZ2 VDE - Wkrętak

1206463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206463>



Wkrętak, krzyżowy PZ, izolacja VDE, rozmiar: PZ 2 × 100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828736>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

SACB-PT-H180-10/3-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa



1197658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197658>

SZS 0,4X2,5 VDE - Wkrętak

1205037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205037>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 0,4×2,5×80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Wkładka śruby

1212607

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212607>



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 0,45 x 2,4 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SACB-PT-H180-10/3-M8 HD - Pokrywa przylączeniowa



1197658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197658>

SF-M BH - Wkrętak

1212070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212070>



Wkrętak do końcówek bitowych, z uchwytem szybkozmiennym 1/4", długość uchwytu 119 mm, uchwyt dwukomponentowy z zabezpieczeniem przed odtoczeniem, pasuje do bitów wg DIN 3126-C 6,3 i E 6,3 / ISO 1173, magnetyczny.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl