

SACC-MSB-5PL M - Złącze wtykowe



1201681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201681>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe, Uniwersalny, 5-bieg., Wtyki proste M12, B, zaciski Push-in, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 8 mm

Korzyści

- Łatwe podłączanie bez narzędzi dzięki Push-in Technology
- Komfortowe podłączanie linek dzięki dźwigni
- Szybkie i niezawodne łączenie przewodów elektrycznych
- Elastyczne okablowanie sygnałów i danych

Dane handlowe

Numer artykułu	1201681
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	250 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF2CEA
Klucz produktu	BF2CEA
GTIN	4063151266547
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	21,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	21 g
Kraj pochodzenia	DE

SACC-MSB-5PL M - Złącze wtykowe

1201681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201681>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
Ograniczenia handlowe	
Uwaga dot. CE	Produkty te oferowane są wyłącznie do eksportu poza Europejski Obszar Gospodarczy

Montaż

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
------------------	-----------------


Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
Rodzaj czujnika	Uniwersalny
Liczba biegunów	5
Ilość odejść kablowych	1
Kodowanie	B

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	60 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	4 mm ... 8 mm
---------------------	---------------

Obudowa

Średnica obudowy	19 mm
------------------	-------

Dane materiału

Kolor Uchwyt	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	PA 6.6

SACC-MSB-5PL M - Złącze wtykowe



1201681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201681>

materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany
Normy / przepisy	PA 6.6: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych - zbiory wymagań R22, R23, R24 i R26 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)
	PA 6: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych - zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)
	PBT: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych - zbiory wymagań R22, R23, R24 i R26 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL2, R26: HL3)
Materiał (GRP)	PBT (Nakrętka dociskowa, masa: 2,36 g)
	PA 6 (Dźwignia obsługowa)

Dane przyłączeniowe

Przylącze przewodów

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Przekrój przyłącza	0,14 mm ² ... 0,75 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 18 (bez tulejki)

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Napięcie znamionowe U _N	48 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I _N	4 A (2 A przy zastosowaniu przewodów 0,14 mm ²)

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Odejsięcie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Kodowanie	B

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	Uniwersalny
--------------------------	-------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Normy i przepisy

SACC-MSB-5PL M - Złącze wtykowe



1201681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201681>

Badanie

Normy/przepisy	PA 6.6: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych - zbiory wymagań R22, R23, R24 i R26 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)
	PA 6: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)
	PBT: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych - zbiory wymagań R22, R23, R24 i R26 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL2, R26: HL3)

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
Normy/przepisy	EN 50155:2001

SACC-MSB-5PL M - Złącze wtykowe


1201681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201681>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

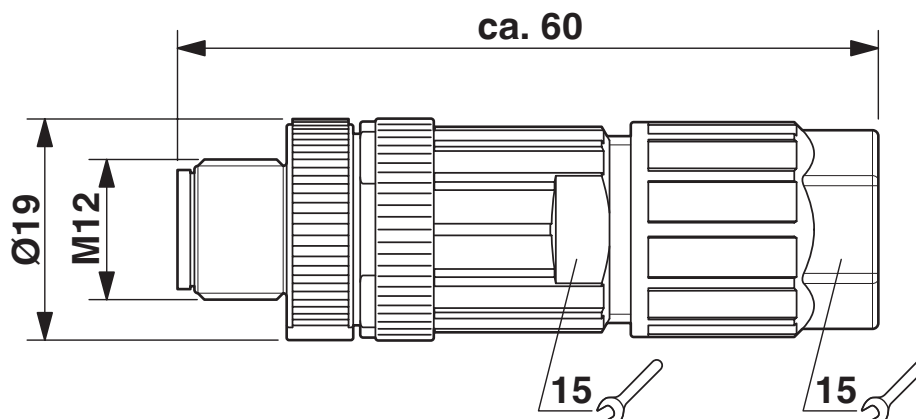


Wtyk M12 SPEEDCON, prosty

rysunek funkcyjny

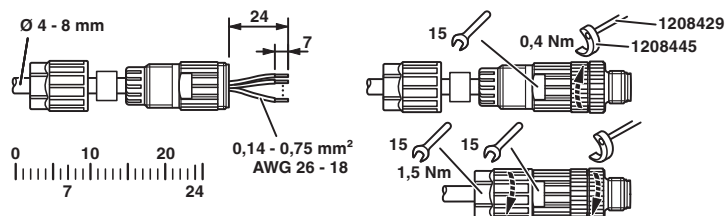

Rysunek schematyczny

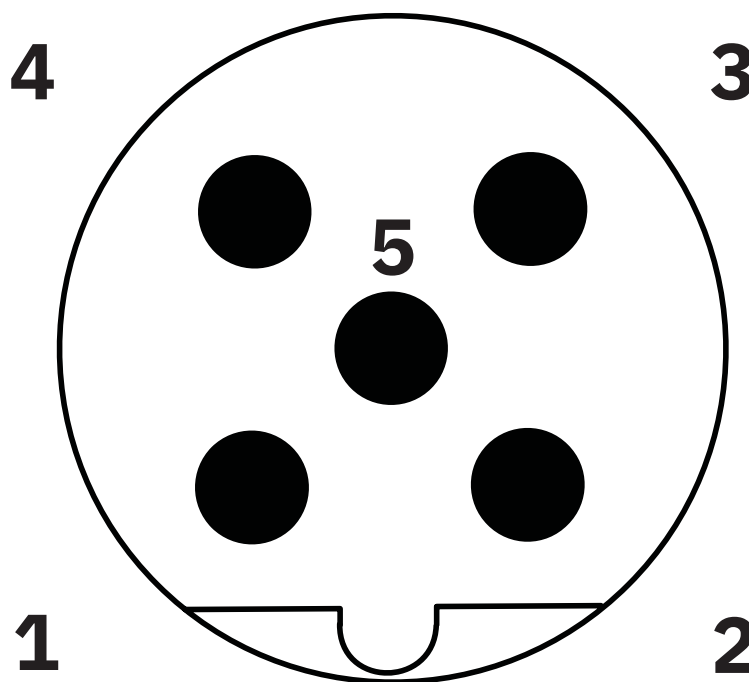

Układ biegunów wtyku męskiego M12, 5-biegunowy, z kodowaniem typu B, widok od strony z kołkami

SACC-MSB-5PL M - Złącze wtykowe



1201681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201681>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl