

ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035 - Góra obudowy z wyświetlaczem dotykowym



1209364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1209364>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, 10U część górna, wbudowany rezystancyjny ekran dotykowy 2,4", rozdzielczość: 320 x 240 Pikseli, interfejs: 4-żyłowy SPI półdupleks, Pokrywa obudowy, szerokość: 56,88 mm, wysokość: 109,8 mm, głębokość: 29,5 mm, kolor: jasnoszary (7035)

Korzyści

- System obudów do wizualizacji i obsługi w szafie sterowniczej
- Dobrane do siebie obudowy z zamontowanymi wyświetlaczami dotykowymi
- Szybki montaż gotowych modułów
- Możliwość obróbki mechanicznej w przypadku specyficznej dla danego zastosowania techniki przyłączeniowej

Dane handlowe

Numer artykułu	1209364
Jednostka opakowania	6 Szt.
Minimalne zamówienie	12 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHEBI
Klucz produktu	ACHEBI
GTIN	4063151280352
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	58,366 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	43,98 g
Numer taryfy celnej	85480090
Kraj pochodzenia	CN

ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035 - Góra obudowy z wyświetlaczem dotykowym



1209364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1209364>

Zestaw składa się z

DCT T 2,4 QVGA S RTOUCH - Wyświetlacz

1132710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1132710>

Ekran dotykowy rezystancyjny, 2,4", rozdzielczość: 320x240 pikseli, interfejs: SPI, kontrast: 500:1, format obrazu: 3:4, interfejs: 4-żyłowy SPI półdupleks, rozwiązanie „Glue and Play”, nadaje się do poliamidu i poliwęglanu



ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035 - Góra obudowy z wyświetlaczem dotykowym



1209364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1209364>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Góra obudowy
Wykonanie	10U część górna, wbudowany rezystancyjny ekran dotykowy 2,4"
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	ME-IO

Ekran

Typ wyświetlacza	Kolorowy monitor TFT
Przekątna	(Wyświetlacz) 2,4 " / 6,9 cm (Wyświetlacz)
Rozdzielczość ekranu	320 x 240 Pikseli (QVGA)
Format ekranu	4:3
Rodzaj podświetlenia wyświetlacza	LED, biały
Sterownik	ST7789V

Interfejsy

Interface	4-wire SPI half duplex
-----------	------------------------

Wymiary

Szerokość	56,88 mm
Wysokość	109,8 mm
Głębokość	29,5 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	600
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)

ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035 - Góra obudowy z wyświetlaczem dotykowym



1209364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1209364>

Przyspieszenie	20 m/s ²
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Przyspieszenie	150 m/s ²
Czas trwania udaru	11 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Specyfikacja pomiarowa	VDMA 24364:2018-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Montaż


Sposób montażu	Zatrzaśnięcie
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)

ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035 - Góra obudowy z wyświetlaczem dotykowym

1209364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1209364>

Rysunki

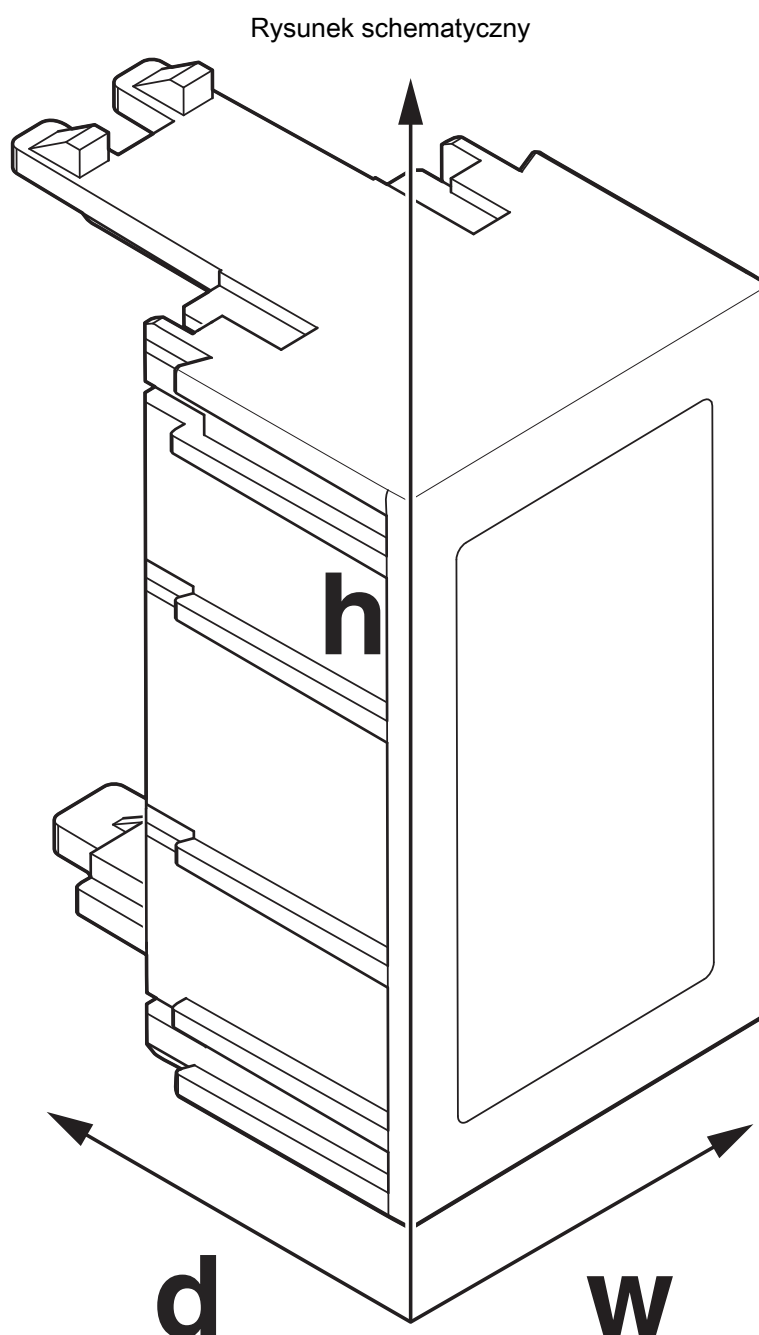

Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035 - Góra obudowy z wyświetlaczem dotykowym



1209364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1209364>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035 - Góra obudowy z wyświetlaczem dotykowym



1209364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1209364>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl