

ICS25-C100X12-DKP-7035 - Góra obudowy z wyświetlaczem



1215686

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1215686>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowa na szynę DIN, Część górna, wbudowany wyświetlacz 0,96", rozdzielczość: 80 x 160 Pixeli, interfejs: 4-żyłowy SPI półdupleks, szerokość: 25 mm, wysokość: 100 mm, głębokość: 14,35 mm, kolor: jasnoszary (7035)



Korzyści

- System obudów do wizualizacji i obsługi w szafie sterowniczej
- Dobrane do siebie obudowy z zamontowanymi wyświetlaczami dotykowymi
- Szybki montaż gotowych modułów dzięki Plug & Play
- Wybór miejsca wyświetlacza za pomocą konfiguratora

Dane handlowe

Numer artykułu	1215686
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHAEI
Klucz produktu	ACHAEI
GTIN	4063151296902
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	19,475 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	10,9 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	CN

ICS25-C100X12-DKP-7035 - Góra obudowy z wyświetlaczem



1215686

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1215686>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Góra obudowy
Rodzina produktów	ICS25
Wykonanie	Część górna, wbudowany wyświetlacz 0,96"
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	ICS


Ekran

Typ wyświetlacza	Kolorowy monitor TFT
Wersja monitora	LCD podświetlany
Technologia panelowa	IPS
Przekątna	0,96 " (Wyświetlacz)
Rozdzielczość ekranu	80 x 160 Pikseli
Rodzaj podświetlenia wyświetlacza	LED, biały
Sterownik	ST7735S

Interfejsy

Interface	4-wire SPI half duplex
-----------	------------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	25 mm
Wysokość	100 mm
Głębokość	14,35 mm
Głębokość od powierzchni oparcia podstawy	11,9 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
-------	-------------------

ICS25-C100X12-DKP-7035 - Góra obudowy z wyświetlaczem



1215686

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1215686>

Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	600
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Przyspieszenie	20 m/s ²
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Przyspieszenie	150 m/s ²
Czas trwania udaru	11 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Specyfikacja pomiarowa	VDMA 24364:2018-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 55 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Dane PCB

Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm
-------------	-------------------

Montaż

Sposób montażu	Zatrzaśnięcie
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)


ICS25-C100X12-DKP-7035 - Góra obudowy z wyświetlaczem

1215686

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1215686>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

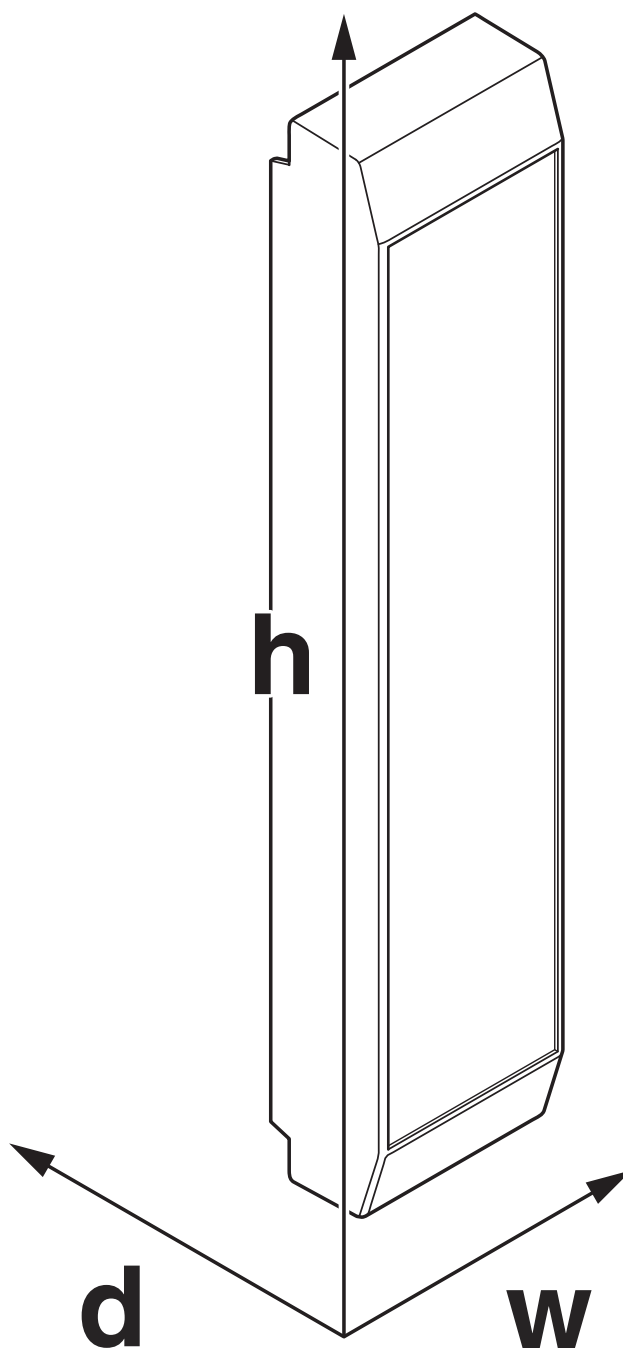

Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

ICS25-C100X12-DKP-7035 - Góra obudowy z wyświetlaczem



1215686

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1215686>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ICS25-C100X12-DKP-7035 - Góra obudowy z wyświetlaczem



1215686

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1215686>

Konieczne akcesoria

ICS25-B100X98-O-7035 - Podstawa obudowy

1105221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1105221>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, szerokość: 25 mm, wysokość: 100 mm, głębokość: 108,35 mm, kolor: jasnoszary (7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 8

ICS25-B100X98-V-7035 - Podstawa obudowy

2203881

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203881>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, Poziom 1: z otworami wentylacyjnymi, szerokość: 25 mm, wysokość: 100 mm, głębokość: 108,35 mm, kolor: jasnoszary (7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 8

ICS25-C100X12-DKP-7035 - Góra obudowy z wyświetlaczem



1215686

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1215686>

ICS25-B100X120-V-7035 - Podstawa obudowy

2203884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203884>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, Poziom 1: z otworami wentylacyjnymi, szerokość: 25 mm, wysokość: 100 mm, głębokość: 130,9 mm, kolor: jasnoszary (7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 8

ICS25-B100X120-O-7035 - Podstawa obudowy

1355945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1355945>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, szerokość: 25 mm, wysokość: 100 mm, głębokość: 130,9 mm, kolor: jasnoszary (7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 8

Akcesoria

ICS25-C100X12-DKP-7035 - Góra obudowy z wyświetlaczem



1215686

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1215686>

KP ICS25X100 K4 C3 P5 - Klawiatura foliowa

1215683

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1215683>

Klawiatura foliowa do ICS25x100, samoprzylepna, ścieżki połączeń elektrycznych na bazie płytków srebra, 4 klawisze, 2 kolory, złącze 5-pinowe, raster: 1,0 mm, przezroczyste okienko na wyświetlacz TFT 0,96"



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl