

PSR-ESS-ACC-CB1-C5 - Uchwyt modułowy



1221745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1221745>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyt na modułowe wyłączniki zatrzymania awaryjnego, łączy blok zestyków i element sterowniczy z połączeniem bagnetowym, na 5 elementów

Opis produktu

Wyłączniki zatrzymania awaryjnego Phoenix Contact stanowią to elektromechaniczna aparatura łączeniowa z funkcją bezpieczeństwa. Służą one do bezpiecznego wyłączania i zatrzymywania maszyn i systemów, w celu uniknięcia i zmniejszenia ryzyka szkód osobowych i materialnych. Oferta obejmuje jeden system modułowy i jedno skonfigurowane wstępnie rozwiązanie. Modułowe wyłączniki zatrzymania awaryjnego składają się z następujących komponentów: – element sterowniczy PSR-ESS-M0-H100 / ...110 / ...120 – uchwyt modułowy PSR-ESS-ACC-CB1-C... – przekaźnik bezpieczeństwa PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC lub PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC W razie potrzeby można zastosować inne przekaźniki.

Korzyści

- Modułowy system umożliwia stworzenie ekonomicznego rozwiązania do indywidualnych zastosowań
- Połączenie bagnetowe umożliwia połączenie z elementem sterowniczym bez użycia narzędzi

Dane handlowe

Numer artykułu	1221745
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNA62Z
Klucz produktu	DNA62Z
GTIN	4063151310844
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	16,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	16,8 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

PSR-ESS-ACC-CB1-C5 - Uchwyt modułowy



1221745


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1221745>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyt modułowy
Rodzina produktów	Modułowe wyłączniki zatrzymania awaryjnego
Zastosowanie	Uchwyt na 5 elementów

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	45,3 mm
Wysokość	50,8 mm
Głębokość	25,2 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał (GRP)	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 85 °C (Przestrzegać dozwolonej temperatury otoczenia zastosowanych elementów sterowniczych i przełączników)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-50 °C ... 85 °C
Wys. zastosowania	maks. 2000 m (ponad NN)
Udar	15g / 11 ms, wg IEC 60068-2-27
Drgania (praca)	10 Hz ... 500 Hz, amplituda 0,35 mm, 5g, wg IEC 60068-2-6

Montaż

Pozycja montażu	dowolna
Średnica otworu mocującego	22,30 mm

PSR-ESS-ACC-CB1-C5 - Uchwyt modułowy


1221745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1221745>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

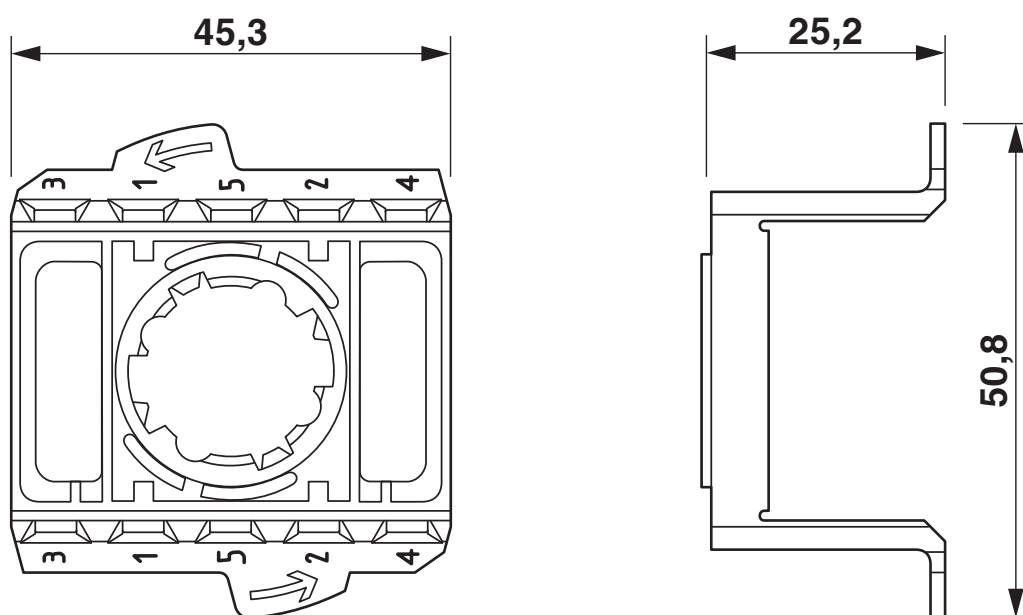

Wymiary (w mm)

PSR-ESS-ACC-CB1-C5 - Uchwyt modułowy



1221745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1221745>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1221745>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324

PSR-ESS-ACC-CB1-C5 - Uchwyt modułowy



1221745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1221745>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371226
ECLASS-12.0	27371226
ECLASS-13.0	27371226

ETIM

ETIM 8.0	EC001020
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000
-------------	----------

PSR-ESS-ACC-CB1-C5 - Uchwyt modułowy



1221745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1221745>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PSR-ESS-ACC-CB1-C5 - Uchwyt modułowy



1221745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1221745>

Akcesoria

PSR-ESS-M0-H100 - Element aktywujący

1221758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1221758>



Element sterowniczy do modułowych wyłączników zatrzymania awaryjnego, w połączeniu z uchwytem modułowym i przekaźnikiem stanowi kompletną jednostkę, montaż na panelu przednim, połączenie bagnetowe

PSR-ESS-M0-H110 - Element aktywujący

1221757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1221757>



Element sterowniczy z kołnierzem ochronnym blokującym do modułowych wyłączników zatrzymania awaryjnego, w połączeniu z uchwytem modułowym i przekaźnikiem stanowi kompletną jednostkę, montaż na panelu przednim, połączenie bagnetowe

PSR-ESS-ACC-CB1-C5 - Uchwyt modułowy

1221745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1221745>



PSR-ESS-M0-H120 - Element aktywujący

1221753

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1221753>



Element sterowniczy z podświetlanym kołnierzem ochronnym blokującym do modułowych wyłączników zatrzymania awaryjnego, w połączeniu z uchwytem modułowym i przekaźnikiem stanowi kompletną jednostkę, montaż na panelu przednim, połączenie bagnetowe

PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC - Element zestykowy

1221752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1221752>



Przekaźnik do modułowych wyłączników zatrzymania awaryjnego z zestykiem rozwiernym wymuszonym (NC) do bezpiecznego wyłączania, w połączeniu z odpowiednią jednostką przetwarzającą nadaje się do PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN 62061)

PSR-ESS-ACC-CB1-C5 - Uchwyt modułowy



1221745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1221745>

PSR-ESS-ACC-CB1-NO-SC - Element zestykowy

1221751

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1221751>



Przełącznik do modułowych wyłączników zatrzymania awaryjnego z zestykiem zwiernym (NO) do funkcji sygnału zwrotnego o uruchomieniu wyłącznika zatrzymania awaryjnego

PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC - Element zestykowy

1221749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1221749>



Przełącznik do modułowych wyłączników zatrzymania awaryjnego z zestykiem rozwiernym wymuszonym (NC) do bezpiecznego wyłączania, zestykiem zwiernym (NO) do monitorowania montażu, w połączeniu z odpowiednią jednostką przetwarzającą nadaje się do PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN 62061)

PSR-ESS-ACC-CB1-C5 - Uchwyt modułowy

1221745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1221745>



PSR-ESS-ACC-CB1-I-SC - Element zestawkowy

1221748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1221748>



Moduł oświetlenia do modułowych wyłączników zatrzymania awaryjnego, do elementów sterowniczych PSR-ESS-M0-H120

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl