

# ERS 1000-L WH - Panel pokojowy

1222440

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222440>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Emalytics Room Switch - kompaktowy panel obsługowy do funkcji pomieszczenia, np. oświetlenia, rolet i ustawiania temperatury, ze złączem LSA, kolor biały

## Korzyści

- Jeden panel obsługowy do różnych funkcji pomieszczenia
- Intuicyjna obsługa za pomocą kolorowego ekranu i klawiszy krótkoskokowych
- Funkcje specjalne, np. sterowanie sceną i wyświetlanie informacji
- Możliwość zintegrowania w infrastrukturze IT przez interfejs Ethernet
- Łatwa integracja i konfiguracja w systemie zarządzania budynkiem Emalytics
- Pomiar warunków klimatycznych w pomieszczeniu po zamontowaniu modułów czujnikowych
- Zasilanie przez Ethernet

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1222440       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | DRHAEA        |
| Klucz produktu                      | DRHAEA        |
| GTIN                                | 4063151312244 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 201,6 g       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 162 g         |
| Numer taryfy celnej                 | 85371098      |
| Kraj pochodzenia                    | AT            |

# ERS 1000-L WH - Panel pokojowy

1222440

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222440>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                |
|--------------|----------------|
| Typ produktu | Panel pokojowy |
|--------------|----------------|

### Właściwości izolacji

|               |     |
|---------------|-----|
| Klasa ochrony | III |
|---------------|-----|

### Parametry komputera

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Audio                 | zintegrowane głośniki |
| Klawisze              | 4                     |
| Specjalne wyposażenie | Czujnik jasności      |
|                       | Czujnik zbliżeniowy   |

### Ekran

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Typ wyświetlacza | 4.6 cm / 1.8"-TFT |
|------------------|-------------------|

### Parametry elektryczne

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,7 W |
|-------------------------------------------------|-------|

### Zasilanie

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Napięcie zasilania | 48 V DC (PoE) |
|--------------------|---------------|

### Interfejsy

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| sieć | 1x Ethernet (10/100 Mb/s), LSA |
|------|--------------------------------|

### Wymiary

#### Wymiary montażowe

|                                           |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Szerokość / Wysokość / Głębokość zabudowy | 56 mm / 56 mm / 50 mm (Montaż w gnieździe podtynkowym) |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

### Dane materiału

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | biały |
|-------|-------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Stopień ochrony                               | IP30             |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -10 °C ... 40 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -30 °C ... 80 °C |

### Montaż

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Sposób montażu | Gniazdo podtynkowe |
|----------------|--------------------|

# ERS 1000-L WH - Panel pokojowy



1222440

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222440>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

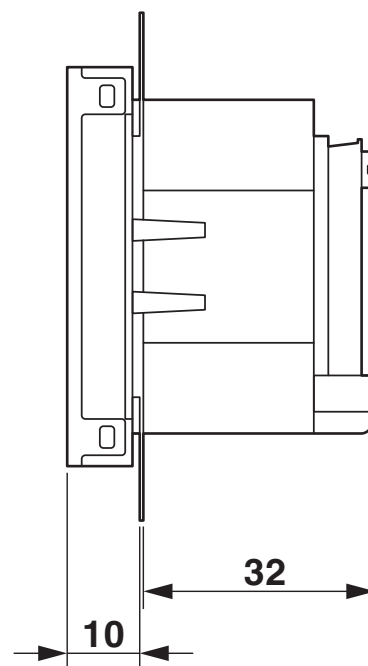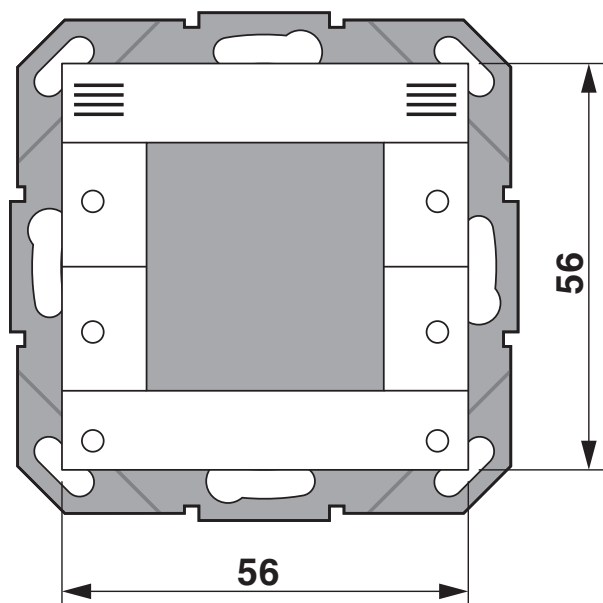

# ERS 1000-L WH - Panel pokojowy



1222440

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222440>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27330201 |
| ECLASS-12.0 | 27330201 |
| ECLASS-13.0 | 27330201 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001412 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43211900 |
|-------------|----------|

# ERS 1000-L WH - Panel pokojowy

1222440

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222440>



## Akcesoria

### ERS 1000-SRT WH - Czujnik

1222451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222451>



Moduł czujnikowy do panelu pokojowego ERS 1000 do pomiaru wilgotności względnej i temperatury, kolor biały

---

### ERS 1000-SMRT WH - Czujnik

1222456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222456>



Moduł czujnikowy do panelu pokojowego ERS 1000 z czujką ruchu do pomiaru wilgotności względnej i temperatury, kolor biały

# ERS 1000-L WH - Panel pokojowy

1222440

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222440>



## ERS 1000-SCRT WH - Czujnik

1225195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225195>



Moduł czujnikowy do panelu pokojowego ERS 1000 do pomiaru stężenia CO<sub>2</sub>, wilgotności względnej i temperatury, kolor biały

---

## ERS 1000-SDI2 - Czujnik

1225199

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225199>



Moduł czujnikowy do panelu pokojowego ERS 1000 do połączenia 2 styków bezpotencjałowych.

# ERS 1000-L WH - Panel pokojowy

1222440

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222440>



## ERS 1000-R POWER - Zasilacz

1225200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225200>



Switch ethernetowy z wbudowanym zasilaczem do paneli pokojowych ERS 1000-R z doprowadzeniem napięcia kablem Ethernet. Switch ma 4 porty i umożliwia przez 2 porty okablowanie liniowe do 2x 10 urządzeń.

---

## ERS 1000-R INJEKTOR - Zasilacz

1225201

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225201>



Zasilacz do paneli pokojowych ERS 1000-R z doprowadzeniem napięcia kablem Ethernet. Zasilacz umożliwia okablowanie liniowe maks. 2x 10 urządzeń.

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)