

ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - Pokrywa obudowy



1224119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1224119>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, 8U konstrukcja typu L z otworem funkcyjnym na 2x RJ45, Pokrywa obudowy, szerokość: 20,94 mm, wysokość: 114,1 mm, głębokość: 30,1 mm, kolor: jasnoszary (7035)

Korzyści

- Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V0: dla zwiększonych wymagań w zakresie palności
- Pokrywa do stałe zamkniętych frontów urządzeń
- Możliwość obróbki mechanicznej w przypadku specyficznej dla danego zastosowania techniki przyłączeniowej
- Konstrukcja L: optymalna do zwiększej integracji standardowych interfejsów, jak RJ45

Dane handlowe

Numer artykułu	1224119
Jednostka opakowania	30 Szt.
Minimalne zamówienie	60 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHEBB
Klucz produktu	ACHEBB
GTIN	4063151315122
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8,808 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,91 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - Pokrywa obudowy



1224119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1224119>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Góra obudowy
Wykonanie	8U konstrukcja typu L z otworem funkcyjnym na 2x RJ45
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	ME-IO

Wymiary

Szerokość	20,94 mm
Wysokość	114,1 mm
Głębokość	30,1 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	600
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Przyspieszenie	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Badanie rozżarzoną drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	125 °C
Czas trwania kontroli	1 h

ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - Pokrywa obudowy



1224119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1224119>

Siła	20 N
------	------

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	50

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj udaru	O kształcie półsinusoidy
Przyspieszenie	15g
Czas trwania udaru	11 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Specyfikacja pomiarowa	VDMA 24364:2018-05
------------------------	--------------------

Stopień ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
------------------------	-----------------------------------

Warunki otoczenia


Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Montaż

Sposób montażu	Zatrzaśnięcie
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)

Rysunki

Rysunek schematyczny

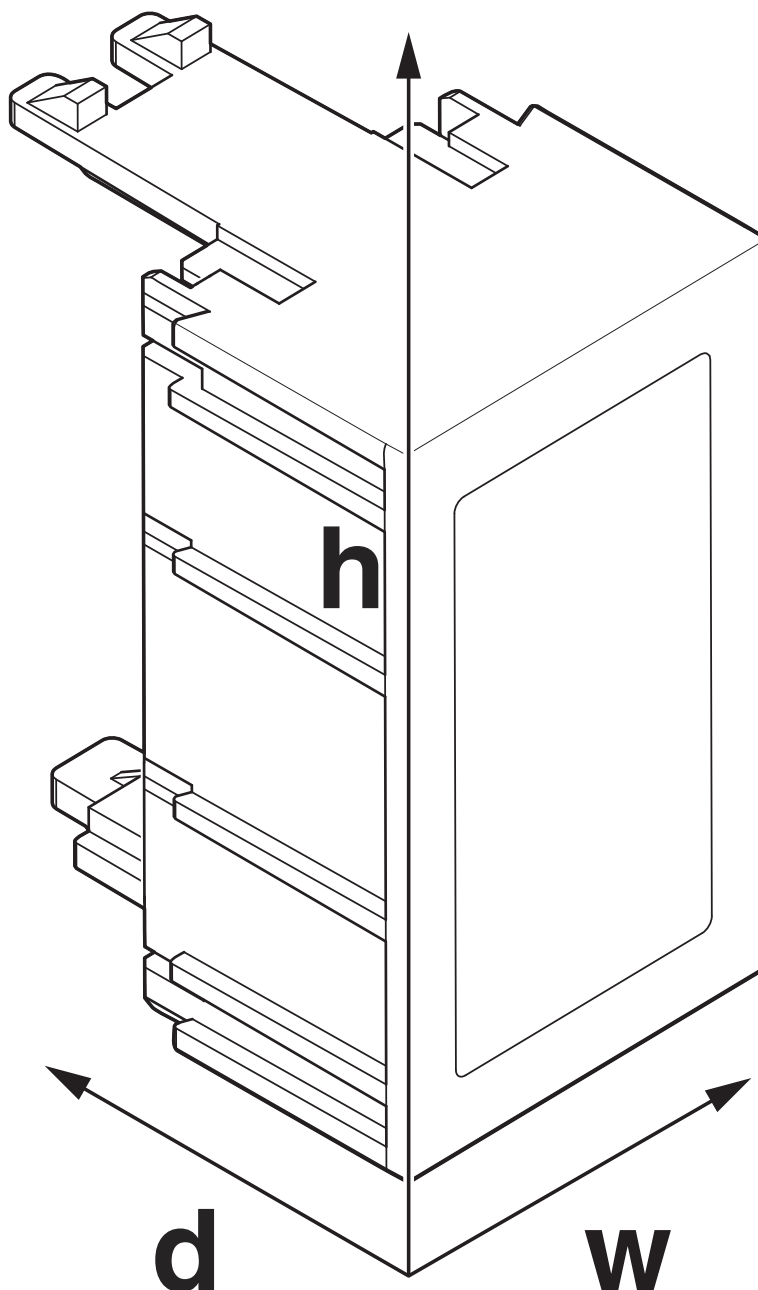

Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - Pokrywa obudowy

1224119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1224119>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1224119>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - Pokrywa obudowy



1224119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1224119>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190603

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - Pokrywa obudowy



1224119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1224119>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl