

ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035-VPE1 - Góra obudowy z wyświetlaczem dotykowym



1225275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225275>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, 10U część górna, wbudowany rezystancyjny ekran dotykowy 2,4", interfejs: 4-żyłowy SPI półdupleks, Pokrywa obudowy, szerokość: 56,88 mm, wysokość: 109,8 mm, głębokość: 29,5 mm, kolor: jasnoszary (7035)

Korzyści

- System obudów do wizualizacji i obsługi w szafie sterowniczej
- Dobrane do siebie obudowy z zamontowanymi wyświetlaczami dotykowymi
- Szybki montaż gotowych modułów
- Możliwość obróbki mechanicznej w przypadku specyficznej dla danego zastosowania techniki przyłączeniowej

Dane handlowe

Numer artykułu	1225275
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHEBI
Klucz produktu	ACHEBI
GTIN	4063151316686
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	63,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	43,98 g
Numer taryfy celnej	85480090
Kraj pochodzenia	CN

ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035-VPE1 - Góra obudowy z wyświetlaczem dotykowym



1225275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225275>

Zestaw składa się z

DCT T 2,4 QVGA S RTOUCH - Wyświetlacz

1132710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1132710>

Ekran dotykowy rezystancyjny, 2,4", rozdzielczość: 320x240 pikseli, interfejs: SPI, kontrast: 500:1, format obrazu: 3:4, interfejs: 4-żyłowy SPI półdupleks, rozwiązanie „Glue and Play”, nadaje się do poliamidu i poliwęglanu



ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035-VPE1 - Góra obudowy z wyświetlaczem dotykowym



1225275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225275>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Góra obudowy
Rodzina produktów	ME-IO 56,4
Wykonanie	10U część górna, wbudowany rezystancyjny ekran dotykowy 2,4"
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	ME-IO

Ekran

Typ wyświetlacza	Kolorowy monitor TFT
Sposób wyświetlania	rezystancyjny
Przekątna	(Wyświetlacz) 2,4 " / 6,9 cm (Wyświetlacz)
Format ekranu	4:3
Rodzaj podświetlenia wyświetlacza	LED, biały
Sterownik	ST7789V

Interfejsy

Interface	4-wire SPI half duplex
-----------	------------------------

Wymiary

Szerokość	56,88 mm
Wysokość	109,8 mm
Głębokość	29,5 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	600
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035-VPE1 - Góra obudowy z wyświetlaczem dotykowym



1225275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225275>

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Przyspieszenie	20 m/s ²
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Przyspieszenie	150 m/s ²
Czas trwania udaru	11 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Specyfikacja pomiarowa	VDMA 24364:2018-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Dane PCB

Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm
-------------	-------------------

Montaż


Sposób montażu	Zatrzaśnięcie
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)

ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035-VPE1 - Góra obudowy z wyświetlaczem dotykowym

1225275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225275>

Rysunki

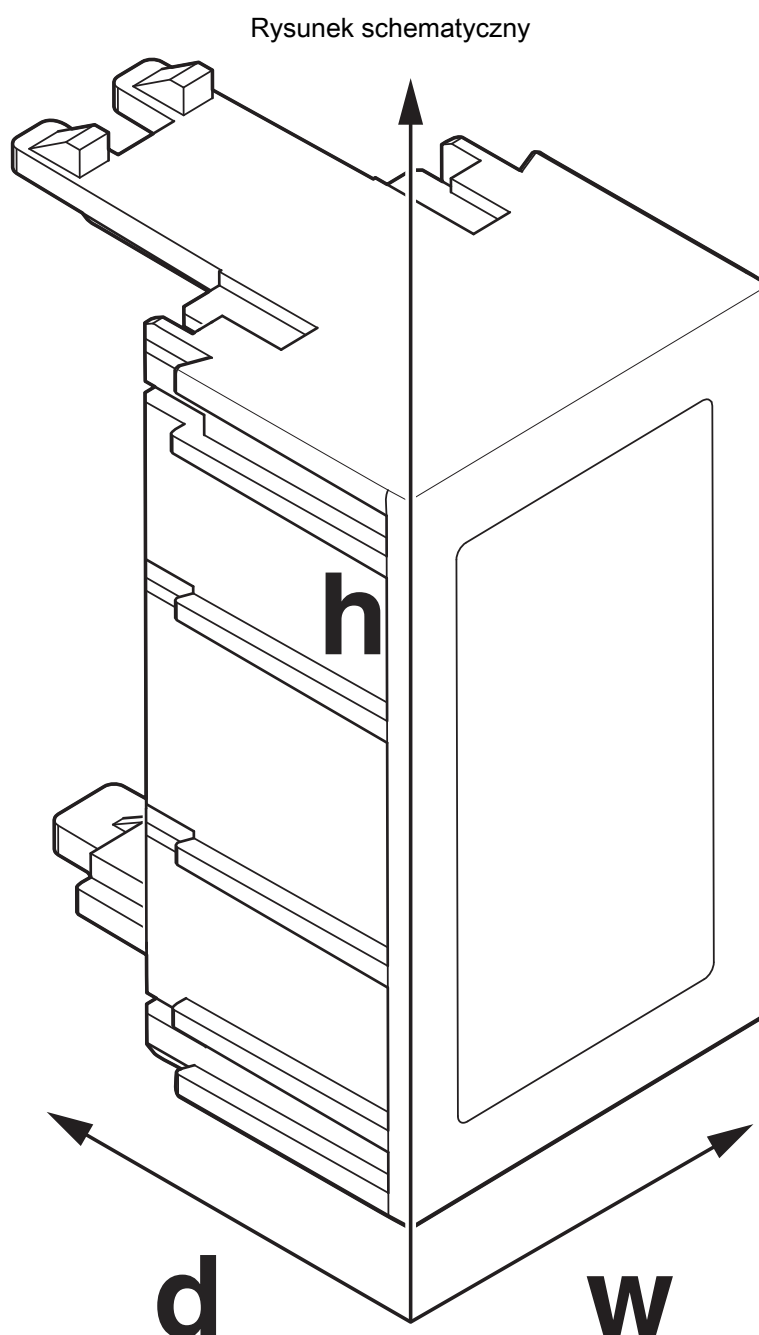

Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035-VPE1 - Góra obudowy z wyświetlaczem dotykowym



1225275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225275>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035-VPE1 - Góra obudowy z wyświetlaczem dotykowym



1225275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225275>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl