

UCS WM-MP 125-87 7035 - Płyta adaptera



1225407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225407>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Adapter do mocowania obudów UCS o wielkości 125-87 na ścianie, na uchwytych zgodnych ze standardem VESA oraz puszkach instalacyjnych, obudowa jest montowana zatrzaskowo, materiał: poliwęglan, kolor: szary, zbliżony do RAL 7035



Korzyści

- Uniwersalność: tylko jeden uchwyt do różnych zastosowań
- Montaż bez narzędzi: obudowy UCS mocuje się zatrzaskowo
- Różne obszary zastosowania: do mocowań zgodnych ze standardem VESA oraz puszek instalacyjnych o średnicy 60 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1225407
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACFCAZ
Klucz produktu	ACFCAZ
GTIN	4063151317232
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	69,35 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	48,8 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	CN

UCS WM-MP 125-87 7035 - Płyta adaptera



1225407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225407>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać instrukcji montażu dostępnej do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Materiały montażowe
Rodzina produktów	UCS 125-87
Rodzaj obudowy	Obudowa uniwersalna
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	UCS

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	128,3 mm
Wysokość	94,8 mm
Głębokość	17,9 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	225
Materiał izolacyjny	PC
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	PC

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Przyspieszenie	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Badanie rozżarzoną drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C

UCS WM-MP 125-87 7035 - Płyta adaptera



1225407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225407>

Czas działania	30 s
----------------	------

Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	125 °C
Czas trwania kontroli	1 h
Siła	20 N

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	50

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj udaru	Półsinusioda
Przyspieszenie	15g
Czas trwania udaru	11 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Specyfikacja pomiarowa	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
----------------	-----------------

UCS WM-MP 125-87 7035 - Płyta adaptera


1225407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225407>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

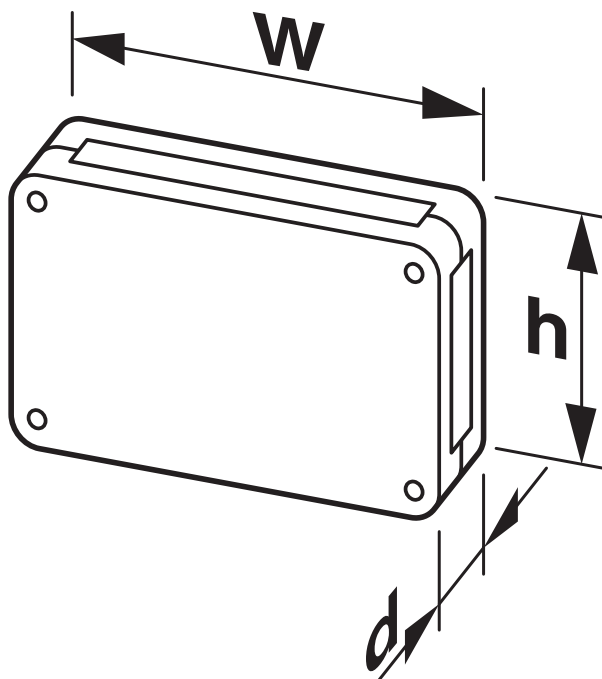

Widok schematyczny – dalsze szczegóły patrz rysunek serii produktów w sekcji materiałów do pobrania

UCS WM-MP 125-87 7035 - Płyta adaptera

1225407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225407>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225407>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

UCS WM-MP 125-87 7035 - Płyta adaptera



1225407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225407>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UCS WM-MP 125-87 7035 - Płyta adaptera



1225407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225407>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UCS WM-MP 125-87 7035 - Płyta adaptera

1225407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225407>



Akcesoria

HS EH-B 140,5 DCS - Uchwyt

1082302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082302>



Uchwyt obudowy 140,5 mm, maks. obciążenie 10 kg, z przegubem kulowym i płytą mocującą 60 mm, obrotowy co 15°, do konsoli ściiennej/profilowej 30 mm, materiał: poliwęglan PC wzmacniany włóknem szklanym w kolorze czarnym i aluminium anodowane czarne, 342 g

HS MP VESA75/100 DCS - Płyta przyłączeniowa

1082303

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082303>



Płyta przyłączeniowa VESA 75/100 z zestawem mocującym M5 na wspornik ekranu DCS 15", ciśnieniowy odlew aluminium, 80 g

UCS WM-MP 125-87 7035 - Płyta adaptera

1225407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225407>



HS WM-S 75 DCS - Uchwyt

1082304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082304>



Konsola ścienna 75 mm, obrotowa, z 4 otworami mocującymi 6,5 mm, średnica mocowania uchwyty obudowy 30 mm, poliwęglan PC wzmacniany włóknem szklanym w kolorze czarnym i aluminium, 306 g

HS PM-S 40 DCS - Uchwyt

1082305

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082305>



Konsola profilowa na profil aluminiowy 40 mm, obrotowa z zestawem mocującym, na uchwyt obudowy o średnicy 30 mm, materiał: poliwęglan PC wzmacniany włóknem szklanym w kolorze czarnym i aluminium, 270 g

UCS WM-MP 125-87 7035 - Płyta adaptera

1225407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225407>



UCS 125-87-F-GD-D2,4-TRG 7035 - Obudowa uniwersalna z wyświetlaczem dotykowym

1246286

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1246286>



Kompletna obudowa do płytek PCB, możliwość dowolnego umiejscowienia, łączniki klejone do przymocowania PCB, z narożnikami w kolorze turkusowym; wyświetlacz dotykowy wbudowany w obudowie, rezystancyjny, 2,4", rozdzielczość 320x240 pikseli, interfejs SPI

UCS 125-87-F-GD-D2,4-TRG 9005 - Obudowa uniwersalna z wyświetlaczem dotykowym

1246287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1246287>



Kompletna obudowa do płytek PCB, możliwość dowolnego umiejscowienia, łączniki klejone do przymocowania PCB, z narożnikami w kolorze turkusowym; wyświetlacz dotykowy wbudowany w obudowie, rezystancyjny, 2,4", rozdzielczość 320x240 pikseli, interfejs SPI

UCS WM-MP 125-87 7035 - Płyta adaptera

1225407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225407>



UCS 125-87-H-GD 7035 - Obudowa uniwersalna

2203331

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203331>



Kompletna obudowa do PCB, możliwość ustawienia w dowolnej pozycji, zawiera część górną i dolną, ścianki boczne zamknięte, przyklejane elementy do mocowania PCB, śruby do obudowy i mocowania PCB, obudowa w kolorze szarym z narożnikami w kolorze turkusowym

UCS 125-87-H-GD 9005 - Obudowa uniwersalna

2203330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203330>



Kompletna obudowa do PCB, możliwość ustawienia w dowolnej pozycji, zawiera część górną i dolną, ścianki boczne zamknięte, przyklejane elementy do mocowania PCB, śruby do obudowy i mocowania PCB, obudowa w kolorze czarnym z narożnikami w kolorze turkusowym

UCS WM-MP 125-87 7035 - Płyta adaptera

1225407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225407>



UCS 125-87-F-GD 7035 - Obudowa uniwersalna

2203328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203328>



Kompletna obudowa do PCB, możliwość ustawienia w dowolnej pozycji, zawiera część górną i dolną, ścianki boczne zamknięte, łączniki klejone do mocowania PCB, śruby do obudowy i mocowania PCB, obudowa w kolorze szarym z narożnikami w kolorze turkusowym

UCS 125-87-F-GD 9005 - Obudowa uniwersalna

2203329

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203329>



Kompletna obudowa do PCB, możliwość ustawienia w dowolnej pozycji, zawiera część górną i dolną, ścianki boczne zamknięte, przyklejane elementy do mocowania PCB, śruby do obudowy i mocowania PCB, obudowa w kolorze czarnym z narożnikami w kolorze turkusowym

UCS WM-MP 125-87 7035 - Płyta adaptera

1225407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225407>



UCS 125-87-F-CCD 7035 - Obudowa uniwersalna

2203443

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203443>



Kompletna obudowa do PCB, przymocowana w narożnikach, zawiera górną i dolną część obudowy, ścianki boczne, narożniki z mocowaniem PCB, śruby do obudowy i mocowania PCB, obudowa w kolorze szarym z narożnikami w kolorze turkusowo-zielonym

UCS 125-87-F-CCD 9005 - Obudowa uniwersalna

2203444

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203444>



Kompletna obudowa do PCB, przymocowana w narożnikach, zawiera górną i dolną część obudowy, ścianki boczne, narożniki z mocowaniem PCB, śruby do obudowy i mocowania PCB, obudowa w kolorze czarnym z narożnikami w kolorze turkusowym

UCS WM-MP 125-87 7035 - Płyta adaptera

1225407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225407>



UCS 125-87-H-CCD 9005 - Obudowa uniwersalna

2203446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203446>



Kompletna obudowa do PCB, przymocowana w narożnikach, zawiera górną i dolną część obudowy, ścianki boczne, narożniki z mocowaniem PCB, śruby do obudowy i mocowania PCB, obudowa w kolorze czarnym z narożnikami w kolorze turkusowym

UCS 125-87-F-GD-RPI 7035 - Obudowa uniwersalna

1019724

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019724>



Kompletna obudowa do PCB. Zawiera część górną i dolną, ścianki boczne z otworami na wszystkie ważne złącza, przyklejane elementy do przymocowania komputera Raspberry Pi model B2 i B3, śruby do obudowy i mocowania PCB, obudowa w kolorze szarym z narożnikami w kolorze turkusowym

UCS WM-MP 125-87 7035 - Płyta adaptera

1225407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225407>



UCS 125-87-F-GD-RPI 9005 - Obudowa uniwersalna

1019723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019723>



Kompletna obudowa do PCB. Zawiera część górną i dolną, ścianki boczne z otworami na wszystkie ważne złącza, przyklejane elementy do przymocowania komputera Raspberry Pi model B2 i B3, śruby do obudowy i mocowania PCB, obudowa w kolorze czarnym z narożnikami w kolorze turkusowym

UCS 125-87-F-GD-RPI4B 7035 - Obudowa uniwersalna

1139227

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1139227>



Kompletna obudowa do płytek drukowanych Raspberry Pi. Zawiera część górną i dolną, ścianki boczne z otworami na wszystkie ważne złącza, łączniki klejone do przymocowania komputera Raspberry Pi model B4, śruby do obudowy i mocowania PCB, obudowa w kolorze szarym z narożnikami w kolorze turkusowym

UCS WM-MP 125-87 7035 - Płyta adaptera

1225407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225407>



UCS 125-87-F-GD-RPI4B 9005 - Obudowa uniwersalna

1139237

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1139237>



Kompletna obudowa do płytek drukowanych Raspberry Pi. Zawiera część górną i dolną, ścianki boczne z otworami na wszystkie ważne złącza, łączniki klejone do przymocowania komputera Raspberry Pi model B4, śruby do obudowy i mocowania PCB, obudowa w kolorze czarnym z narożnikami w kolorze turkusowym

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl