

# BC 35,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy



1227343

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227343>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Podstawa obudowy z nóżką mocującą, szerokość: 35,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 48,9 mm, kolor: jasnoszary (7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 16

## Korzyści

- System dostosowanych do siebie obudów i przyłączy do szybkiego projektowania urządzeń
- Indywidualna konfiguracja online każdej komory obudowy do różnych zastosowań w automatyce budynkowej
- Różne techniki przyłączeniowe
- Możliwość montażu na szynie DIN lub na ścianie
- Opcjonalnie z łącznikiem magistrali montowanym na szynie DIN oraz systemem złączy zasilania
- Montaż bez użycia narzędzi
- Dostępne w szerokości od jednej do dziewięciu DU (17,8 mm ... 161,6 mm)
- Zgodność z normą DIN EN 43880

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1227343                                         |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.                                         |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.                                         |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | ACHBAA                                          |
| Klucz produktu                      | ACHBAA                                          |
| GTIN                                | 4063151491307                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 27,83 g                                         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 27 g                                            |
| Numer taryfy celnej                 | 84879090                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# BC 35,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy



1227343

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227343>

## Dane techniczne


### Wskazówki

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu            | Podstawa obudowy                                                                  |
| Rodzina produktów       | BC UT HBUS                                                                        |
| Wykonanie               | Podstawa obudowy z nóżką mocującą                                                 |
| Rodzaj obudowy          | Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880 |
| Z otworem wentylacyjnym | nie                                                                               |
| Seria obudów            | BC                                                                                |

### Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 35,6 mm                                                                              |
| Wysokość          | 89,7 mm                                                                              |
| Głębokość         | 48,9 mm                                                                              |
| Szerokość         | 2 TE                                                                                 |

### Konstrukcja PCB

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Grubość płytki drukowanej | 1,4 mm ... 1,8 mm |
|---------------------------|-------------------|

### Dane materiału

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Kolor                   | jasnoszary (7035) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0                |
| CTI wg IEC 60112        | < 400             |
| Jakość powierzchni      | bez obróbki       |
| Materiał obudowy        | Poliwęglan        |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Badanie odporności na drgania

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Częstotliwość          | 10 - 150 - 10 Hz                        |
| Prędkość przesuwu      | 1 oktawa/min                            |

# BC 35,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy



1227343

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227343>

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Amplituda          | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Przyspieszenie     | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz)     |
| Czas pomiaru na oś | 2,5 h                       |
| Kierunki pomiaru   | Oś X, Y i Z                 |

## Badanie rozżarzonym drutem

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura            | 850 °C                                    |
| Czas działania         | 30 s                                      |

## Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Wysokość upadku        | 50 cm                                     |
| Częstotliwość          | 50                                        |

## Udary

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa           | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Rodzaj uderzenia                 | Półsinusoidalne                           |
| Przyspieszenie                   | 15g                                       |
| Czas trwania uderzenia           | 11 ms                                     |
| Liczba uderzeń w każdym kierunku | 3                                         |
| Kierunki pomiaru                 | Oś X, Y i Z (dod. i uj.)                  |

## Stopień ochrony (kod IP)

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
|------------------------|-----------------------------------|

## Warunki otoczenia

|                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Maks. osiągalny kod IP                                | IP20                                              |
| Temperatura otoczenia (praca)                         | -40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)         | -40 °C ... 70 °C                                  |
| Temperatura otoczenia (montaż)                        | -5 °C ... 100 °C                                  |
| Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 95 %                                              |

## Dane PCB

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Liczba mocowań płytki drukowanej | 9                 |
| Sposób mocowania PCB             | Zatrask           |
| Grubość PCB                      | 1,4 mm ... 1,8 mm |

## Montaż

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Sposób montażu  | Montaż na szynie DIN / montaż na ścianie |
| Pozycja montażu | pionowo (szyna nośna — poziomo)          |

# BC 35,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy


1227343

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227343>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

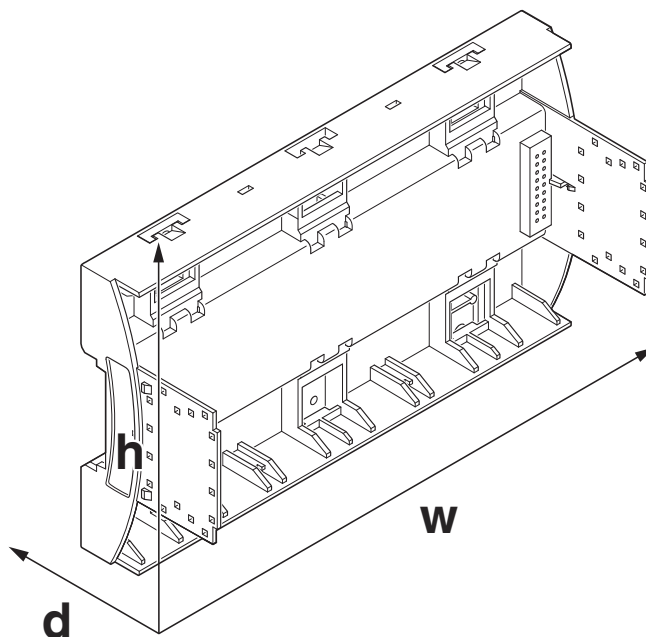

Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

# BC 35,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy



1227343

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227343>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227343>



**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 240868

# BC 35,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy



1227343

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227343>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182702 |
| ECLASS-13.0 | 27190601 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001031 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# BC 35,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227343

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227343>



## Konieczne akcesoria

### BC 35,6 OT U11 KMGY - Góra obudowy

2896034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896034>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Góra obudowy (U11) z otworami wentylacyjnymi, Głębokość montażu techniki przyłączeniowej: 11,1 mm, szerokość: 35,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 49,78 mm, kolor: jasnoszary (7035)

### BC 35,6 OT U22 KMGY - Góra obudowy

2896047

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896047>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Góra obudowy (U22) z otworami wentylacyjnymi, Głębokość montażu techniki przyłączeniowej: 22,35 mm, szerokość: 35,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 49,78 mm, kolor: jasnoszary (7035)



# BC 35,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227343

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227343>



## BC 35,6 OT U11 BK - Góra obudowy

2200777

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200777>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Góra obudowy (U11) z otworami wentylacyjnymi, Głębokość montażu techniki przyłączeniowej: 11,1 mm, szerokość: 35,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 49,78 mm, kolor: czarny (9005)

---

## HBUS 35,6-16P-1S BK - Konektor na szynę nośną

2896283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896283>



Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: czarny, prąd znamionowy: 3 A (Prąd całkowity maks. 25 A), napięcie znamionowe (III/2): 30 V, liczba biegunów: 16, raster: 2,54 mm, montaż: Montaż na szynie montażowej, blokada: bez

# BC 35,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227343

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227343>



## PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - listwa styków męskich

2200700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200700>



Listwa styków męskich, kolor: czarny, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 18, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 18, ilość przyłączy: 18, rodzina produktów: PSTD 0,65X0,65/...-V, raster: 2,54 mm, montaż: Montaż przewlekany THR, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 2,5 mm, blokada: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

---

## Akcesoria

### FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Rygiel nożny

2896998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896998>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Nóżka mocująca, szerokość: 14,4 mm, wysokość: 29,8 mm, głębokość: 5,9 mm, kolor: pomarańczowy (2003)

# BC 35,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227343

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227343>



## HBUS 35,6-16P-1S BK - Konektor na szynę nośną

2896283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896283>



Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: czarny, prąd znamionowy: 3 A (Prąd całkowity maks. 25 A), napięcie znamionowe (III/2): 30 V, liczba biegunów: 16, raster: 2,54 mm, montaż: Montaż na szynie montażowej, blokada: bez

## HBUS8 35,6-8P-1S BK - Konektor na szynę nośną

1249063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249063>



Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: czarny, prąd znamionowy: 3 A (na styk), napięcie znamionowe (III/2): 100 V, liczba potencjałów: 8, liczba biegunów: 8, raster: 2,54 mm, montaż: Montaż na szynie montażowej, blokada: bez

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)