

BC 71,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy



1227344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227344>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Podstawa obudowy z nóżką mocującą, szerokość: 71,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 48,9 mm, kolor: jasnoszary (7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 16

Korzyści

- System dostosowanych do siebie obudów i przyłączy do szybkiego projektowania urządzeń
- Indywidualna konfiguracja online każdej komory obudowy do różnych zastosowań w automatyce budynkowej
- Różne techniki przyłączeniowe
- Możliwość montażu na szynie DIN lub na ścianie
- Opcjonalnie z łącznikiem magistrali montowanym na szynie DIN oraz systemem złączy zasilania
- Montaż bez użycia narzędzi
- Dostępne w szerokości od jednej do dziewięciu DU (17,8 mm ... 161,6 mm)
- Zgodność z normą DIN EN 43880

Dane handlowe

Numer artykułu	1227344
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHBAA
Klucz produktu	ACHBAA
GTIN	4063151489274
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	41,37 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	41,001 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	DE

BC 71,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy



1227344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227344>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Podstawa obudowy
Rodzina produktów	BC UT HBUS
Wykonanie	Podstawa obudowy z nóżką mocującą
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	BC

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	71,6 mm
Wysokość	89,7 mm
Głębokość	48,9 mm
Szerokość	4 TE

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	< 400
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliwęglan

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min

BC 71,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy



1227344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227344>

Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Przyspieszenie	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Badanie rozżarzonym drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	50

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj udaru	Półsinusoidalny
Przyspieszenie	15g
Czas trwania udaru	11 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Stopień ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
------------------------	-----------------------------------

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	9
Sposób mocowania PCB	Zatrząsk
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN / montaż na ścianie
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)

BC 71,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy


1227344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227344>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

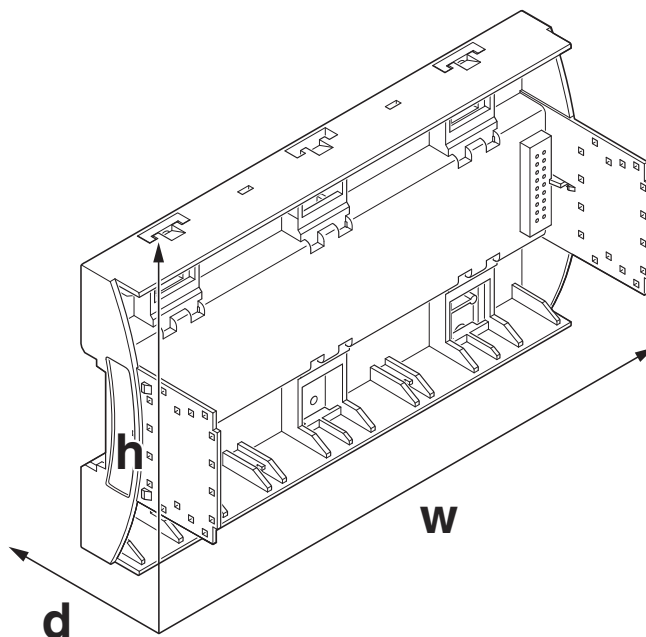

Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

BC 71,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy



1227344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227344>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227344>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

1227344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227344>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

BC 71,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227344>



Konieczne akcesoria

BC 71,6 OT U11 KMGY - Góra obudowy

2896050

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896050>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Góra obudowy (U11) z otworami wentylacyjnymi, Głębokość montażu techniki przyłączeniowej: 11,1 mm, szerokość: 71,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 71,6 OT U22 KMGY - Góra obudowy

2896063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896063>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Góra obudowy (U22) z otworami wentylacyjnymi, Głębokość montażu techniki przyłączeniowej: 22,35 mm, szerokość: 71,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 71,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227344


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227344>



BC 71,6 OT 0111 KMGY MOQ100 - Góra obudowy

1093075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1093075>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 71,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 71,6 OT 0201 KMGY - Góra obudowy

1091777

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091777>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 71,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 71,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227344>



BC 71,6 OT U11 BK - Góra obudowy

2202539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202539>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Góra obudowy (U11) z otworami wentylacyjnymi, Głębokość montażu techniki przyłączeniowej: 11,1 mm, szerokość: 71,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: czarny (9005)

BC 71,6 OT 0121 KMGY - Góra obudowy

2202302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202302>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 71,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 71,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227344


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227344>



BC 71,6 OT U22 BK - Góra obudowy

2202988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202988>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Góra obudowy (U22) z otworami wentylacyjnymi, Głębokość montażu techniki przyłączeniowej: 22,35 mm, szerokość: 71,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: czarny (9005)

BC 71,6 OT 2101 KMGY - Góra obudowy

1016754

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1016754>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 71,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 71,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227344>



BC 71,6 OT U11 BK VPE160 - Góra obudowy

1006942

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1006942>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Góra obudowy (U11) z otworami wentylacyjnymi, Głębokość montażu techniki przyłączeniowej: 11,1 mm, szerokość: 71,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: czarny (9005)

BC 71,6 OT 0121 KMGY MOQ100 - Góra obudowy

1226471

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1226471>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 71,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 71,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227344


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227344>



BC 71,6 OT U22 WH - Góra obudowy

1181628

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1181628>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Góra obudowy (U22) z otworami wentylacyjnymi, Głębokość montażu techniki przyłączeniowej: 22,35 mm, szerokość: 71,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: biały (9016)

BC 71,6 OT 1010 KMGY MOQ100 - Góra obudowy

1136628

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1136628>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 71,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 71,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227344>



BC 71,6 OT U11 YE - Góra obudowy

1163769

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1163769>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Góra obudowy (U11) z otworami wentylacyjnymi, Głębokość montażu techniki przyłączeniowej: 11,1 mm, szerokość: 71,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: żółty (1018)

Akcesoria

FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Rygiel nożny

2896998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896998>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Nóżka mocująca, szerokość: 14,4 mm, wysokość: 29,8 mm, głębokość: 5,9 mm, kolor: pomarańczowy (2003)

BC 71,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227344>



HBUS 71,6-16P-1S BK - Konektor na szynę nośną

2896296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896296>



Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: czarny, prąd znamionowy: 3 A (Prąd całkowity maks. 25 A), napięcie znamionowe (III/2): 30 V, liczba biegunów: 16, raster: 2,54 mm, montaż: Montaż na szynie montażowej, blokada: bez

PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - listwa styków męskich

2200700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200700>



Listwa styków męskich, kolor: czarny, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 18, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 18, ilość przyłączy: 18, rodzina produktów: PSTD 0,65X0,65/...-V, raster: 2,54 mm, montaż: Montaż przewlekany THR, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 2,5 mm, blokada: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

BC 71,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227344>



HBUS8 71,6-8P-1S BK - Konektor na szynę nośną

1249065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249065>



Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: czarny, prąd znamionowy: 3 A (na styk),
napięcie znamionowe (III/2): 100 V, liczba biegunów: 8, raster: 2,54 mm, montaż:
Montaż na szynie montażowej, blokada: bez

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl