


BC 161,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy



1227345

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227345>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Podstawa obudowy z nóżką mocującą, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 48,9 mm, kolor: jasnoszary (7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 16

Korzyści

- System dostosowanych do siebie obudów i przyłączy do szybkiego projektowania urządzeń
- Indywidualna konfiguracja online każdej komory obudowy do różnych zastosowań w automatyce budynkowej
- Różne techniki przyłączeniowe
- Możliwość montażu na szynie DIN lub na ścianie
- Opcjonalnie z łącznikiem magistrali montowanym na szynie DIN oraz systemem złączy zasilania
- Montaż bez użycia narzędzi
- Dostępne w szerokości od jednej do dziewięciu DU (17,8 mm ... 161,6 mm)
- Zgodność z normą DIN EN 43880

Dane handlowe

Numer artykułu	1227345
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHBAA
Klucz produktu	ACHBAA
GTIN	4063151531485
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	90,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	82,58 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	DE

BC 161,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy



1227345

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227345>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Podstawa obudowy
Rodzina produktów	BC UT HBUS
Wykonanie	Podstawa obudowy z nóżką mocującą
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	BC

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	161,6 mm
Wysokość	89,7 mm
Głębokość	48,9 mm
Szerokość	9 TE

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	< 400
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliwęglan

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min

BC 161,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy



1227345

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227345>

Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Przyspieszenie	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Badanie rozżarzonym drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	50

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj uderzenia	Półsinusoidalne
Przyspieszenie	15g
Czas trwania uderzenia	11 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Stopień ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
------------------------	-----------------------------------

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	9
Sposób mocowania PCB	Zatrask
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN / montaż na ścianie
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)

BC 161,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy


1227345

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227345>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

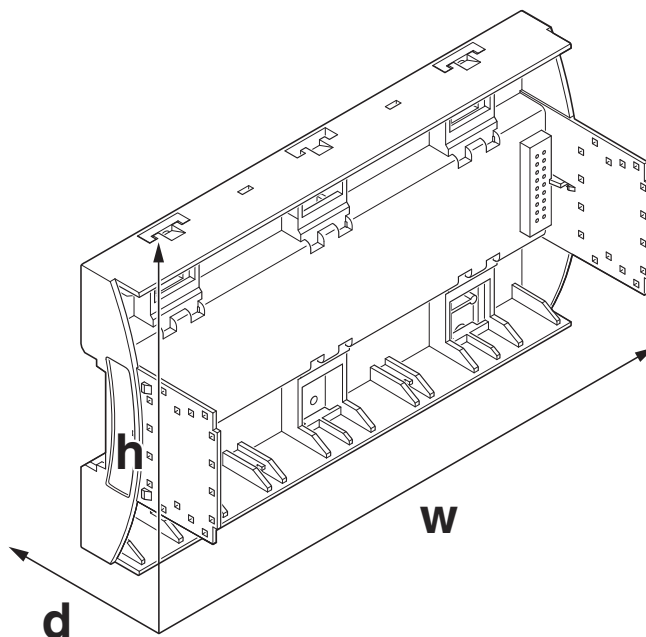

Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

BC 161,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy



1227345

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227345>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227345>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

BC 161,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy



1227345

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227345>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

BC 161,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy



1227345


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227345>

Konieczne akcesoria

BC 161,6 OT U11 KMGY - Góra obudowy

2278513

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2278513>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Góra obudowy (U11) z otworami wentylacyjnymi, Głębokość montażu techniki przyłączeniowej: 11,1 mm, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 OT U22 KMGY - Góra obudowy

2278526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2278526>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Góra obudowy (U22) z otworami wentylacyjnymi, Głębokość montażu techniki przyłączeniowej: 22,35 mm, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227345


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227345>



BC 161,6 OT U11 BK - Góra obudowy

2202833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202833>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Góra obudowy (U11) z otworami wentylacyjnymi, Głębokość montażu techniki przyłączeniowej: 11,1 mm, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: czarny (9005)

BC 161,6 OT U22 BK - Góra obudowy

2201665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201665>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Góra obudowy (U22) z otworami wentylacyjnymi, Głębokość montażu techniki przyłączeniowej: 22,35 mm, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: czarny (9005)

BC 161,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227345


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227345>



BC 161,6 OT 111112 BK - Góra obudowy

2201977

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201977>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: czarny (9005)

BC 161,6 OT 222121 BK - Góra obudowy

1046793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1046793>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: czarny (9005)

BC 161,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227345


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227345>



BC 161,6 OT 111122 KMGY - Góra obudowy

2201919

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201919>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 OT 012122 KMGY - Góra obudowy

2203722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203722>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227345

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227345>



BC 161,6 OT 000020 KMGY - Góra obudowy

2201450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201450>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 OT 110021 KMGY - Góra obudowy

1208340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208340>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227345


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227345>



BC 161,6 OT 001101 KMGY - Góra obudowy

2202284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202284>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 OT 111112 KMGY - Góra obudowy

2202638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202638>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227345


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227345>



BC 161,6 OT 112111 KMGY - Góra obudowy

1255434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1255434>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 OT 000022 KMGY - Góra obudowy

2201454

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201454>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227345


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227345>



BC 161,6 OT 100202 KMGY - Góra obudowy

2201976

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201976>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 OT 111121 KMGY - Góra obudowy

2201982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201982>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227345


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227345>



BC 161,6 OT 111101 KMGY - Góra obudowy

2203095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203095>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 OT 212121 KMGY - Góra obudowy

2201869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201869>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227345


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227345>



BC 161,6 OT 112122 KMGY - Góra obudowy

2201881

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201881>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 OT 210021 KMGY - Góra obudowy

2201984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201984>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227345


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227345>



BC 161,6 OT U11 BK VPE80 - Góra obudowy

1006944

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1006944>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Góra obudowy (U11) z otworami wentylacyjnymi, Głębokość montażu techniki przyłączeniowej: 11,1 mm, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: czarny (9005)

BC 161,6 OT 212122 KMGY VPE80 - Góra obudowy

1015337

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1015337>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227345

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227345>



BC 161,6 OT 0C20C20C2 KMGY - Góra obudowy

1218565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1218565>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 OT 002000 KMGY - Góra obudowy

2201451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201451>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227345


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227345>



BC 161,6 OT 0C20C20C2 WH - Góra obudowy

1252986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1252986>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: biały (9016)

BC 161,6 OT 000C0C22 KMGY - Góra obudowy

2201678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201678>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227345


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227345>



BC 161,6 OT 121222 KMGY MOQ100 - Góra obudowy

2202355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202355>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 OT 110212 KMGY MOQ100 - Góra obudowy

1153038

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1153038>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227345

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227345>



BC 161,6 OT 121222 BK VPE80 - Góra obudowy

1059320

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1059320>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: czarny (9005)

BC 161,6 OT 102222 KMGY MOQ100 - Góra obudowy

2202202

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202202>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227345


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227345>



BC 161,6 OT 001112 KMGY MOQ100 - Góra obudowy

2202287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202287>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 OT 221111 KMGY MOQ100 - Góra obudowy

2202300

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202300>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227345


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227345>



BC 161,6 OT 110202 KMGY VPE80 - Góra obudowy

1080949

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1080949>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 OT 101111 KMGY MOQ100 - Góra obudowy

2202201

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202201>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227345


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227345>



BC 161,6 OT 020001 KMGY MOQ100 - Góra obudowy

2202224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202224>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 OT 000C020 KMGYMOQ100 - Góra obudowy

2202372

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202372>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227345


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227345>



BC 161,6 OT 202220 KMGY VPE80 - Góra obudowy

1074661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1074661>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 OT 101100 KMGY VPE80 - Góra obudowy

2202324

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202324>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227345


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227345>



BC 161,6 OT 220222 KMGY MOQ100 - Góra obudowy

1126202

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1126202>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 OT 0C0C0C0C22 KMGY - Góra obudowy

2201455

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201455>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227345

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227345>



BC 161,6 OT 000000 KMGY MOQ100 - Góra obudowy

2202926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202926>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 OT 112122 KMGY MOQ100 - Góra obudowy

2202326

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202326>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227345


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227345>



BC 161,6 OT 1C1C2C2C1C1C KMGY - Góra obudowy

1096568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1096568>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 161,6 OT 120202 KMGY MOQ100 - Góra obudowy

1087950

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1087950>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

Akcesoria

BC 161,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy



1227345

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227345>

HS LC-H-D3/ R1XC1 - Światłowód

2202313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202313>



Światłowód wielokrotny, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Światłowód

2202314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202314>



Światłowód pojedynczy, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

BC 161,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227345

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227345>



HBUS 161,6-16P-1S BK - Konektor na szynę nośną

2278555

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2278555>



Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: czarny, prąd znamionowy: 3 A (Prąd całkowity maks. 25 A), napięcie znamionowe (III/2): 30 V, liczba biegunów: 16, raster: 2,54 mm, montaż: Montaż na szynie montażowej, blokada: bez

PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - listwa styków męskich

2200700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200700>



Listwa styków męskich, kolor: czarny, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 18, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 18, ilość przyłączy: 18, rodzina produktów: PSTD 0,65X0,65/...-V, raster: 2,54 mm, montaż: Montaż przewlekany THR, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 2,5 mm, blokada: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

BC 161,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227345

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227345>



HBUS8 161,6-8P-1S BK - Konektor na szynę nośną

1249066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249066>



Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: czarny, prąd znamionowy: 3 A (na styk),
napięcie znamionowe (III/2): 100 V, liczba biegunów: 8, raster: 2,54 mm, montaż:
Montaż na szynie montażowej, blokada: bez

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl