

QPD P 4PE2,5 6-11 TL BK 1CP - Złącze wtykowe



1230776

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1230776>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe QUICKON, czarne, 4-biegunowe+PE, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, z nakrętką QUICKON, do przewodów o średnicy 6 mm ... 11 mm.

Korzyści

- Innowacyjność i oszczędność czasu - szybkozłącze QUICKON zapewnia oszczędność czasu na poziomie 80% przy podłączaniu w miejscu instalacji
- Niezwykła wytrzymałość: obudowa o stopniu ochrony IP68/IP69K i IK07 do szerokiego spektrum zastosowań
- Bezpieczne podłączanie dzięki kodowaniu mechanicznemu chroniącemu przed nieprawidłowym włożeniem i ochronie przeciwporażeniowej wg DIN EN 0105
- Prosta obsługa - złącza wtykowe umożliwiają szybszą wymianę urządzenia oraz ułatwiają rozruch dzięki wstępnie konfekcjonowanym przewodom

Dane handlowe

Numer artykułu	1230776
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BF6BCB
Klucz produktu	BF6BCB
GTIN	4063151329365
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	73,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	73,9 g
Kraj pochodzenia	PL

QPD P 4PE2,5 6-11 TL BK 1CP - Złącze wtykowe



1230776

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1230776>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	QPD 5x2,5
Typ produktu	Złącza wtykowe instalacyjne
Rodzina produktów	QPD
Liczba biegunów	5
wygląd wtyku	4+PE
Oznakowanie pinów	1, 2, 3, N, PE
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa

Parametry elektryczne

Opór przejścia	< 4 mΩ
Napięcie znamionowe U_N	690 V
Prąd znamionowy I_N	20 A

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Ilość cykli przyłączeniowych przewodów o tym samym przekroju	maks. 10
--	----------

Dane materiału

Kolor Obudowa	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Cu
materiał powierzchni styku	srebrzone
materiał uchwytu styków	PA
Materiał (GRP)	PA

Kabel/przewód

Budowa skrętki wg VDE 0295 / najmniejsza średnica drutu	VDE 0295 klasa od 1 do 6 / min. 0,15 mm
Oznakowanie pinów	1, 2, 3, N, PE
Materiał izolacji żył	PVC/PE/TPE/guma

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	maks. 50
-----------------------	----------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K

QPD P 4PE2,5 6-11 TL BK 1CP - Złącze wtykowe


1230776

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1230776>



Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura przy podłączaniu przewodu	-5 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 100 °C

Rysunki

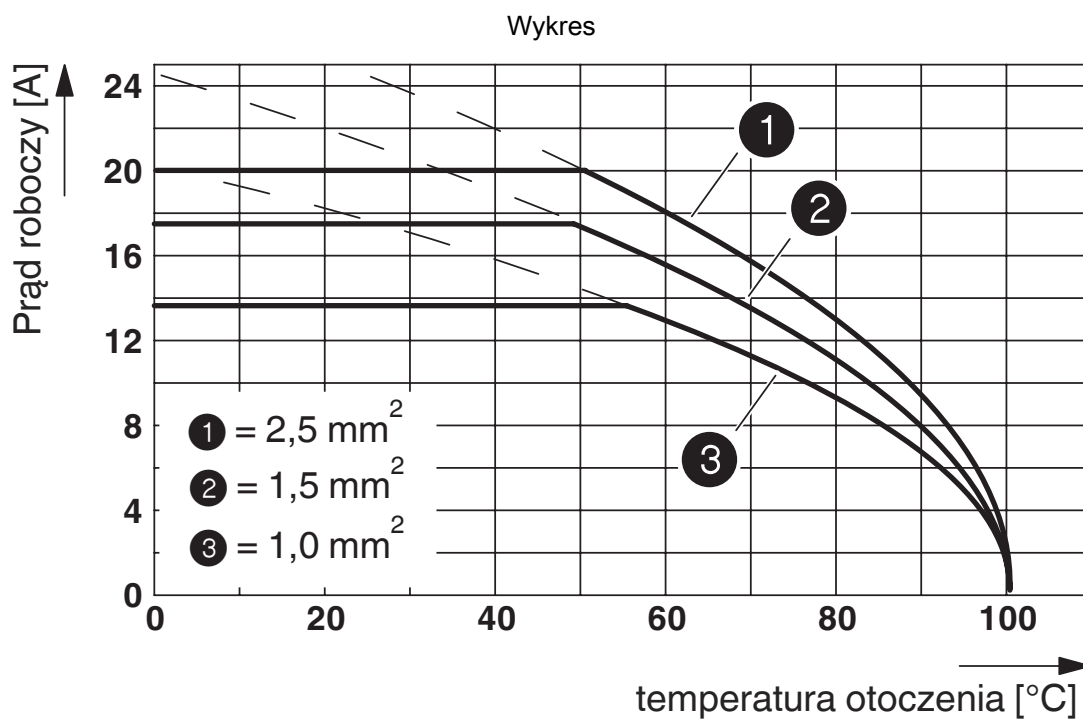

QPD P 4PE2,5 6-11 TL BK 1CP - Złącze wtykowe



1230776

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1230776>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1230776>

	UL Listed			
	ID dopuszczenia: E468743			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	10 A	-	- 14

	cUL Listed			
	ID dopuszczenia: E468743			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	10 A	- 14	-

QPD P 4PE2,5 6-11 TL BK 1CP - Złącze wtykowe



1230776

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1230776>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440605
ECLASS-13.0	27440605
ECLASS-12.0	27440605

ETIM

ETIM 8.0	EC002560
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

QPD P 4PE2,5 6-11 TL BK 1CP - Złącze wtykowe

1230776

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1230776>



Akcesoria

QSS 27 - Klucz nasadowy

1670646

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670646>



Klucz nasadowy, do odkręcania lub dokręcania nakrętek kołpakowych QUICKON, rozwarłość klucza 27 mm

CP-QPD 5X2,5 - Profil kodujący

1404530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404530>



Profil kodujący czerwony, do wsuwania do 5-biegunowej kopuły QUICKON i złącze wtykowe, pozycjonowany w stopniach co 72°.

QPD P 4PE2,5 6-11 TL BK 1CP - Złącze wtykowe

1230776

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1230776>



QPD QSK 5X2,5 - Osłonka

1404528

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404528>



Pokrywa z przezroczystego tworzywa do przyłącza QPD-QUICKON 5x 2,5 mm², IP50.

QPD PSK 5X2,5 - Osłonka

1404529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404529>



Pokrywa z przezroczystego tworzywa do złącza wtykowego QPD, 5 x 2,5mm², IP50.

QPD P 4PE2,5 6-11 TL BK 1CP - Złącze wtykowe

1230776

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1230776>



SEALING PLUG 10X16 RD - Zaślepka

1400284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400284>

Zaślepka, na gwint wtykowe, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl