

SACC-E-M12MST-4P-M16XL/0,5X - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1238904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1238904>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, Moc, 4-bieg., Wtyki, M12, kodowanie: T, Montaż na ścianie przedniej, M16 x 1,5, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 1,31 mm², Przewód UL/cUL, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Korzyści

- Do urządzeń kompaktowych: przesyłanie wysokiej mocy na niewielkiej przestrzeni
- Zoptymalizowany kontur obudowy XL do klucza 19 mm zapewniający łatwy montaż
- Mechaniczne ograniczenie dokręcania do stabilnego uszczelnienia
- Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
- Indywidualne wersje i długości przewodów
- Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
- Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC

Dane handlowe

Numer artykułu	1238904
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQEAA
Klucz produktu	ABQCEG
GTIN	4063151389000
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	45 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	45 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-E-M12MST-4P-M16XL/0,5X - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1238904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1238904>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
-------------------	---

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie przedniej M16 x 1,5 Ograniczenie dokręcania
Informacja montażowa	Ograniczenie dokręcania
Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Rodzaj czujnika	Moc
Liczba biegunów	4
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	T
Rodzaj gwintu	M12

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	FKM
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwyty styków	PA
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
	1,5 kV AC/DC
Opór przejścia	≤ 3 mΩ
Rezystancja izolacji	≥ 100 MΩ
Napięcie znamionowe U_N	63 V DC

SACC-E-M12MST-4P-M16XL/0,5X - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1238904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1238904>

Prąd znamionowy I_N	12 A
Napięcie probiercze	1,5 kV
Napięcie pomiarowe żyła/żyła	5 kV

Dane przyłączeniowe

Przylącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe
Moment dokręcania	0,8 Nm
	1,3 Nm

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Kodowanie	T

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,5 m
Typ przewodu	Przewód UL/cUL
Rodzaj sygnału/kategoria	Moc
Średnica żyły łącznie z izolacją	2 mm
Pojedyncze żyły, kolor	biały, niebieski, brązowy, czarny
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
przewód sygnałowy AWG	16
Materiał izolacji żył	mPPE
Napięcie pomiarowe żyła/żyła	5 kV
Bezhalogenowość	tak
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	wg UL 1581 VW1
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)
	-25 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP65/IP67
	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)

SACC-E-M12MST-4P-M16XL/0,5X - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1238904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1238904>

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)
	-25 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
	-40 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe)

Normy i przepisy

odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	wg UL 1581 VW1
---	----------------

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-111
----------------	-----------------

SACC-E-M12MST-4P-M16XL/0,5X - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej




1238904


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1238904>

Rysunki

Schemat

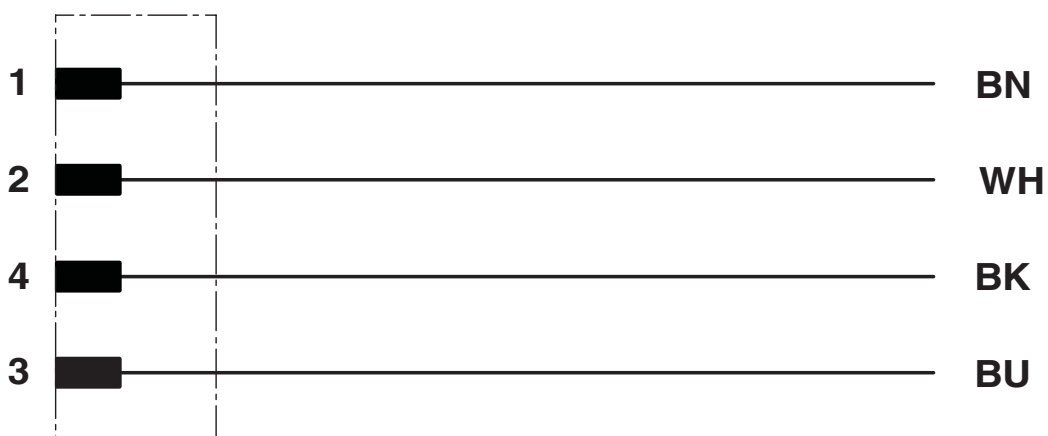

Rysunek schematyczny

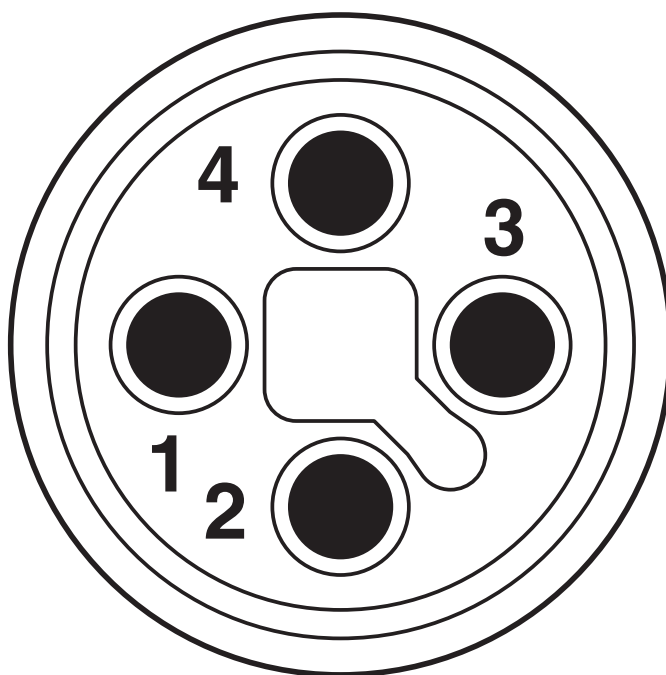


Układ styków wtyku M12, 4-biegunowy, kodowanie T, widok od strony styków męskich

SACC-E-M12MST-4P-M16XL/0,5X - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1238904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1238904>

Rysunek wymiarowy

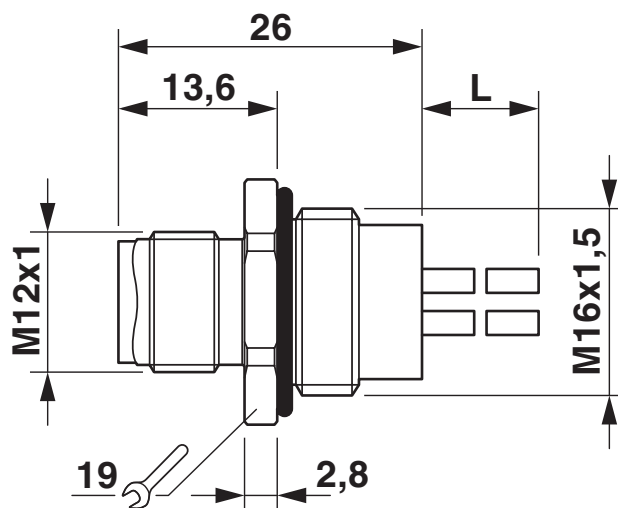

Rysunek wymiarowy

SACC-E-M12MST-4P-M16XL/0,5X - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1238904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1238904>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060308
ECLASS-12.0	27060308
ECLASS-13.0	27060308

ETIM

ETIM 8.0	EC002599
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SACC-E-M12MST-4P-M16XL/0,5X - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1238904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1238904>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SACC-E-M12MST-4P-M16XL/0,5X - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1238904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1238904>

Akcesoria

SACC-E-MU-M16X - Nakrętka płaska

1239863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1239863>

Nakrętka płaska, Montaż na śruby, M16 x 1,5, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl