

# SACC-FP-F-M12/M14 THR PWX - Dławnica gwintowana do obudowy



1239325

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1239325>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12, Montaż na ścianie przedniej, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

## Korzyści

- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint
- Szybki montaż PCB: dwuczęściowe złącza wtykowe dla lutowania THR

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1239325       |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | ABQCCB        |
| Klucz produktu                      | ABQACL        |
| GTIN                                | 4063151425821 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 8,45 g        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 8,45 g        |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

# SACC-FP-F-M12/M14 THR PWX - Dławnica gwintowana do obudowy



1239325

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1239325>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Typ produktu  | Obudowa do zabudowy |
| Rodzaj gwintu | M12                 |

### Dane materiału

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Materiał           | Brass, nickel-plated |
| Materiał uszczelki | FKM                  |

### Złącze

#### Przylącze 1

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Konstrukcja głowicy   | Wtyki |
| Rodzaj gwintu głowicy | M12   |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Stopień ochrony (po połączeniu) | IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)        |
| Stopień ochrony                 | IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)        |
|                                 | IP67, w stanie zaryglowanym                       |
| Temperatura otoczenia (praca)   | -25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)             |
|                                 | -40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego) |

### Montaż


|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Sposób montażu | Montaż na ścianie przedniej |
|----------------|-----------------------------|

# SACC-FP-F-M12/M14 THR PWX - Dławnica gwintowana do obudowy

1239325

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1239325>

## Rysunki

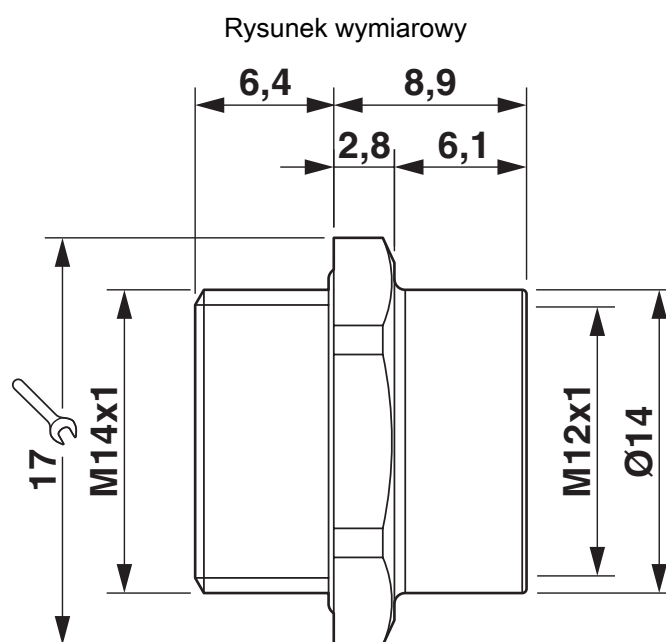

Rysunek wymiarowy

# SACC-FP-F-M12/M14 THR PWX - Dławnica gwintowana do obudowy



1239325

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1239325>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440224 |
| ECLASS-12.0 | 27440224 |
| ECLASS-13.0 | 27440224 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002599 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SACC-FP-F-M12/M14 THR PWX - Dławnica gwintowana do obudowy



1239325

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1239325>

## Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

# SACC-FP-F-M12/M14 THR PWX - Dławnica gwintowana do obudowy



1239325

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1239325>

## Akcesoria

### SACC-M14-NUTX - Nakrętka płaska

1238969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1238969>

Nakrętka płaska, Montaż na śruby, M14 x 1, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)



### PROT M12 MS PWR - Śruba zamykająca

1092802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1092802>

Śruba zamykająca M12 do wolnych gniazd M12 złączy M12 POWER, puszek i złączy do zabudowy



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)