

PLT-EE-T3-BE-R - Podstawka ogranicznika przepięć typu 3




1249061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249061>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Podstawka do wtyku ochronnego serii PLT-EE z zestykiem komunikacji zdalnej.



Dane handlowe

Numer artykułu	1249061
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CL14B1
Klucz produktu	CL14B1
GTIN	4063151350796
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	52,34 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	48 g
Numer taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	DE

PLT-EE-T3-BE-R - Podstawka ogranicznika przepięć typu 3



1249061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249061>

Dane techniczne

Właściwości produktu

System zasilania IEC	TN-S
	TT
Konstrukcja	Moduł wtykowy do montażu na szynie montażowej, dwuczęściowy
Typ produktu	Element bazowy
Liczba biegunów	2
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa	Styk zdalnej sygnalizacji

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2
Klasa testu IEC	III
	T3
Typ EN	T3
Liczba portów	One

Parametry elektryczne


Wskazanie / sygnalizacja zdalna

Określenie przyłącza	Styk zdalnej sygnalizacji uszkodzenia
Funkcja łączeniowa	Zestyk przełączny
Napięcie robocze	250 V AC
	125 V DC (200 mA DC)
Prąd roboczy	0,5 A AC
	0,5 A DC (75 V DC)

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Gwint śruby	M3
Moment dokręcania	0,5 Nm
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	17,7 mm
Wysokość	93,4 mm

PLT-EE-T3-BE-R - Podstawka ogranicznika przepięć typu 3



1249061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249061>

Głębokość	51,5 mm (ze szyna DIN 7,5 mm)
Szerokość	1 TE

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V-0
Wartość CTI materiału	600
Materiał izolacyjny	PA 6.6-FR 20 % GF
	PA 6.6-FR
Materiał obudowy	PA 6.6-FR 20 % GF
	PA 6.6-FR

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Układ ochronny

Kierunek działania	1L-N & N-PE
Napięcie znamionowe U_N	240 V AC (TN-S)
	240 V AC (TT)
Częstotliwość znamionowa f_N	50 Hz (60 Hz)
Najwyższe napięcie trwale U_C	264 V AC
znam. prąd obciążenia I_L	16 A (przy 63 °C)
Odporność na zwarcie I_{SCCR}	6 kA AC
Maksymalna wartość bezpiecznika w instalacjach w układzie promieniowym	zależnie od zastosowanego wtyku

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	≤ 2000 m (amsl)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	5 % ... 95 %
Wstrząsy (eksploatacja)	30g (Półsinusioda / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
Drgania (praca)	5g (5 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61643-11
Normy/przepisy	EN 61643-11

Montaż

Sposób montażu	Szyna DIN: 35 mm
----------------	------------------


PLT-EE-T3-BE-R - Podstawka ogranicznika przepięć typu 3




1249061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249061>

Rysunki

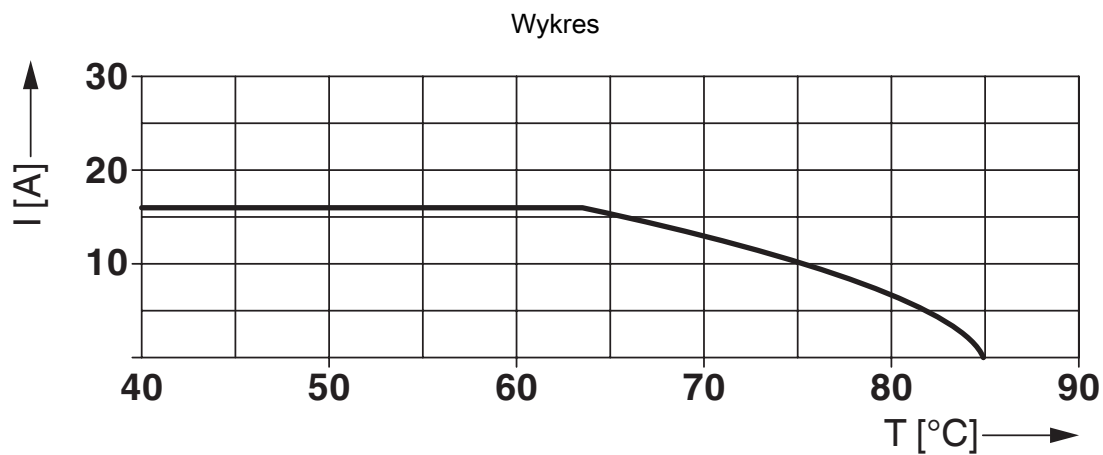

Prąd znamionowy w zależności od temperatury otoczenia

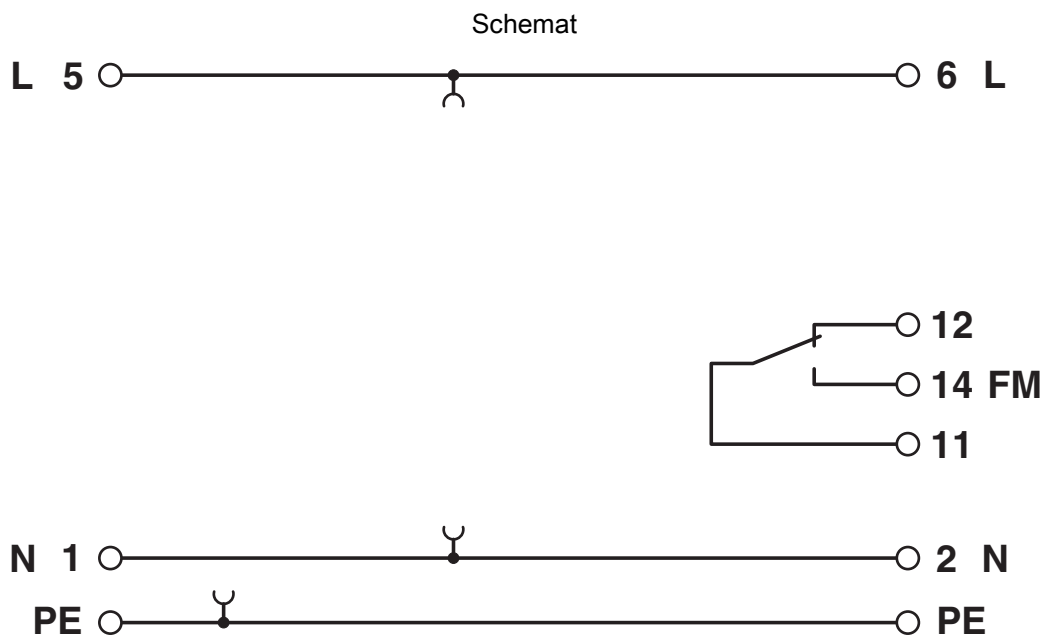


PLT-EE-T3-BE-R - Podstawka ogranicznika przepięć typu 3

1249061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249061>

Rysunek wymiarowy

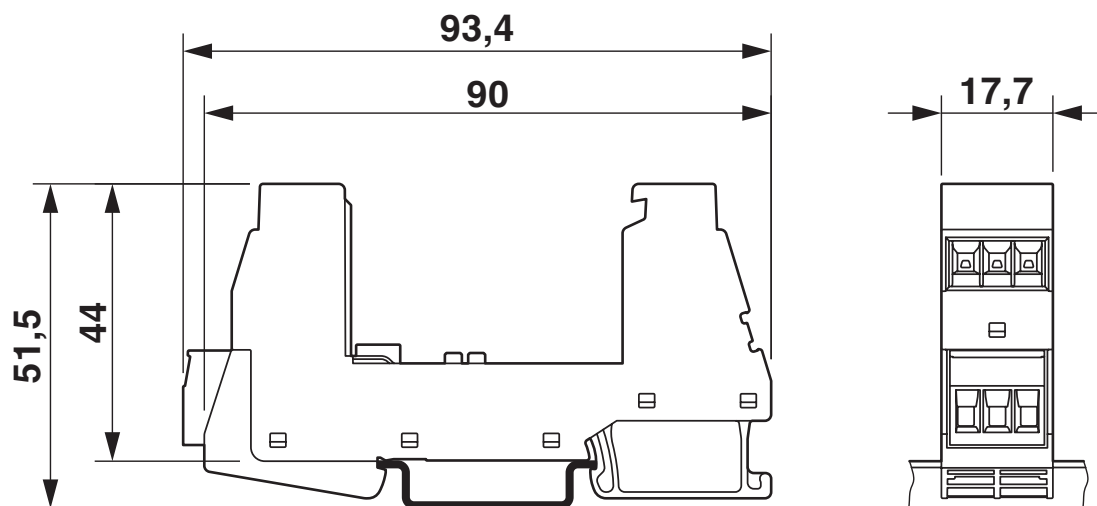

PLT-EE-T3-BE-R - Podstawka ogranicznika przepięć typu 3



1249061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249061>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27130803
ECLASS-13.0	27171292

ETIM

ETIM 8.0	EC000472
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

PLT-EE-T3-BE-R - Podstawka ogranicznika przepięć typu 3



1249061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249061>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony =
EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PLT-EE-T3-BE-R - Podstawka ogranicznika przepięć typu 3



1249061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249061>

Akcesoria

PLT-EE-T3-24DC-P - Wtyk z ochroną przed przepięciami typ 3

1249053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249053>



Wtyk wymienny do ochrony przed przepięciami typu 3 serii PLT-EE. Napięcie znamionowe 24 V

PLT-EE-T3-60AC-P - Wtyk z ochroną przed przepięciami typ 3

1249055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249055>



Wtyk wymienny do ochrony przed przepięciami typu 3 serii PLT-EE. Napięcie znamionowe 60 V

PLT-EE-T3-BE-R - Podstawka ogranicznika przepięć typu 3



1249061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249061>

PLT-EE-T3-120AC-P - Wtyk z ochroną przed przepięciami typ 3

1249057

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249057>



Wtyk wymienny do ochrony przed przepięciami typu 3 serii PLT-EE. Napięcie znamionowe 120 V

PLT-EE-T3-230AC-P - Wtyk z ochroną przed przepięciami typ 3

1249059

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249059>



Wtyk wymienny do ochrony przed przepięciami typu 3 serii PLT-EE. Napięcie znamionowe 230 V

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl