

HC-STA-RJ45CT-HS-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1249557

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249557>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zestaw łączników wtykowych, liczba biegunów: 8, CAT6_A, materiał: PA, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 24- 27, wyprowadzenie kabla: boczne, z wkładką stykową RJ45, z uszczelką rozciętą

Korzyści

- Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
- Możliwość oznaczenia za pomocą tabliczki opisowej 9 x 20 mm
- Mała waga
- Niskie niebezpieczeństwo kondensacji

Dane handlowe

Numer artykułu	1249557
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AFX
Klucz produktu	BF7AFX
GTIN	4063151355012
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	36,92 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	36,92 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

HC-STA-RJ45CT-HS-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1249557

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249557>

Zestaw składa się z

HC-Q-I-RJ45-08-M - Wkładka stykowa

1077117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1077117>

Wkładka stykowa, liczba biegunów: RJ45, rozmiar: D7, wykonanie : RJ45, Pin, 50 V, 1 A, zastosowanie: Dane, z wkładką stykową RJ45



HC-STA-D07-HHFS-1SGM20-PL-BK - Obudowa

1419257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419257>



Obudowy wtyku D7, do pałąka wzdłużnego, materiał: PA, odejście kabla: 1, boczne, M20, wysokość: 54,5 mm, dławnica kablowa: z, Standard

HC-STA-RJ45CT-HS-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1249557

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249557>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	D7
Typ produktu	Zestaw złączy wtykowych
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Zastosowanie	Dane
Rodzaj dławików	1x M20
Wykonanie	RJ45
Seria	HC-D
Wyprowadzenie kabla	boczne

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	50 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
prąd obliczeniowy	1 A
Napięcie znamionowe U_N	50 V
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT6 _A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009)

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	24 ... 27 (giętki)

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PC
Wytrzymałość udarowa	IK06
Materiał obudowy	PA

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 6 mm
------------------------------	---------------

HC-STA-RJ45CT-HS-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1249557

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249557>

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x M20
-----------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
Wytrzymałość uderowa	IK06
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 60 °C

Montaż

Sposób montażu	Połączenie zatrzaskowe z podstawą obudowy
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

HC-STA-RJ45CT-HS-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych




1249557

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249557>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

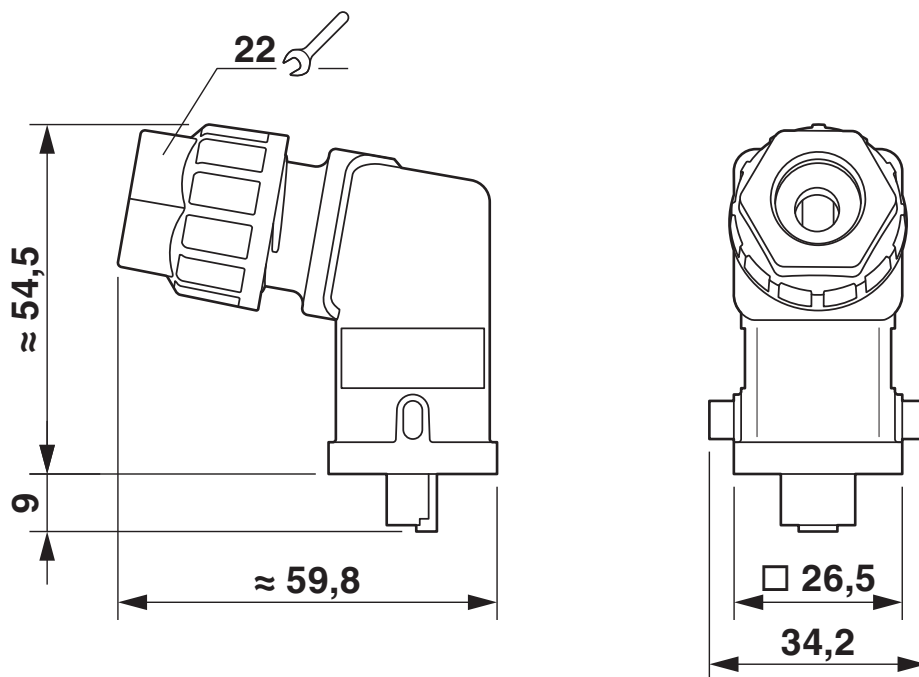

Rysunek wymiarowy

HC-STA-RJ45CT-HS-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1249557

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249557>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-STA-RJ45CT-HS-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1249557

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249557>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-STA-RJ45CT-HS-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1249557

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249557>

Akcesoria

HC-STA-RJ45GC-BWSC-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych

1249559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249559>



Zestaw łączników wtykowych, liczba biegunów: 8, CAT6, materiał: PA, Gender Changer

HC-STA-RJ45GC-BWSC-ELAL - Zestaw łączników wtykowych

1249560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249560>



Zestaw łączników wtykowych, liczba biegunów: 8, CAT6, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, Gender Changer

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl