HC-STA-RJ45GC-BWSC-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych

1249559

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249559

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zestaw łączników wtykowych, liczba biegunów: 8, CAT6, materiał: PA, Gender Changer

Korzyści

- Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
- Możliwość oznaczenia za pomocą tabliczki opisowej 9 x 20 mm
- Mała waga
- Niskie niebezpieczeństwo kondensacji

Dane handlowe

Numer artykułu	1249559
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AFX
Klucz produktu	BF7AFX
GTIN	4063151355029
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	37,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	37 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

HC-STA-RJ45GC-BWSC-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych

1249559

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249559

Zestaw składa się z

HC-STA-D07-BWSCM-PL-BK - Obudowa

1419278

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419278

Obudowa do zabudowy D7, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: PA, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 25,5 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard, do wkładek męskich

HC-Q-I-RJ45 GC-F/F - Wkładka stykowa

1422590

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422590

Wkładka stykowa, liczba biegunów: RJ45, rozmiar: D7, wykonanie : RJ45, Gniazdo, 50 V, 1 A, zastosowanie: Dane, Gender Changer

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.

Właściwości produktu

Konstrukcja	D7
Typ produktu	Zestaw złączy wtykowych
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Zastosowanie	Dane
Wykonanie	RJ45
Klapka ochronna	tak
Seria	HC-D

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	50 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
prąd obliczeniowy	1 A
Rezystancja izolacji	100 MΩ
Napięcie znamionowe U_N	50 V
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT6

Interfejsy

Rodzaj sygnału/Kategoria	Ethernet CAT6

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PC
materiał pałąka ryglującego	PA
Wytrzymałość udarowa	IK06
Materiał obudowy	PA
Materiał (GRP)	PA

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	Ethernet CAT6
Zewnętrzna średnica przewodu	4 mm ... 7 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
Wytrzymałość udarowa	IK06
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie

Rysunki

Rysunek wymiarowy

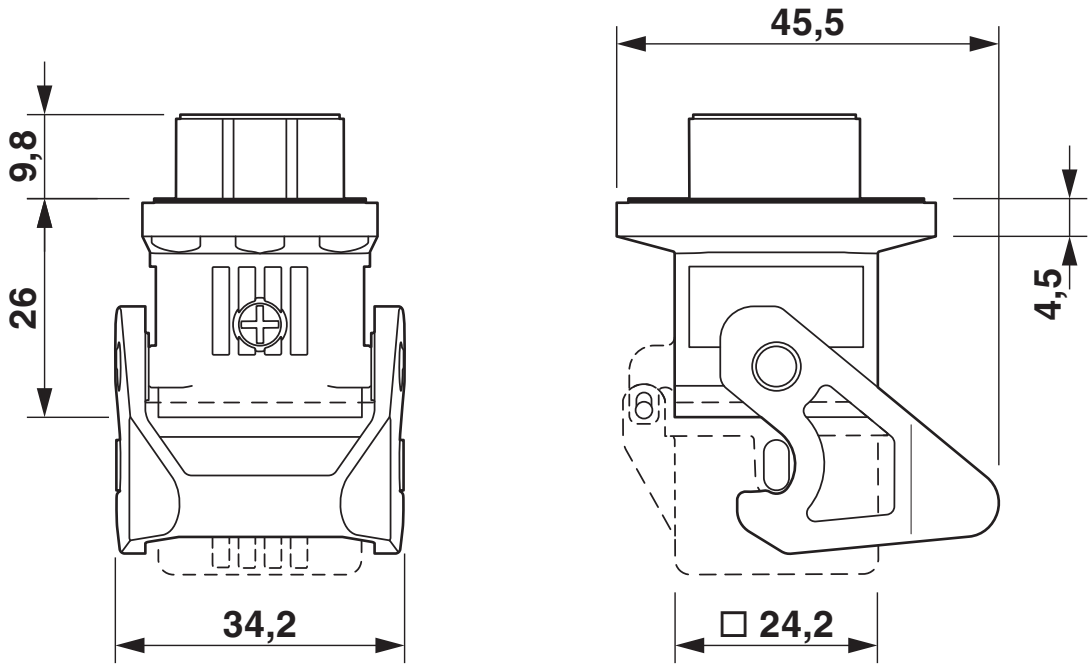

Rysunek wymiarowy

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-STA-RJ45GC-BWSC-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych

1249559

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249559

Akcesoria

HC-STA-RJ45CT-HT-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych

1249554

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249554

Zestaw łączników wtykowych, liczba biegunów: 8, CAT6$_A$, materiał: PA, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 24- 27, wyprowadzenie kabla: proste, z wkładką stykową RJ45, z uszczelką rozciętą

HC-STA-RJ45I-23-HT-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych

1249555

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249555

Zestaw łączników wtykowych, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: PA, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 23- 22, wyprowadzenie kabla: proste, z wkładką stykową RJ45, z uszczelką rozciętą

HC-STA-RJ45GC-BWSC-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych

1249559

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249559

HC-STA-RJ45PC-HT-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych

1249556

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249556

Zestaw łączników wtykowych, materiał: PA, wyprowadzenie kabla: proste, z uszczelką rozciętą, z adapterem do kabli krosowych

HC-STA-RJ45CT-HS-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych

1249557

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249557

Zestaw łączników wtykowych, liczba biegunów: 8, CAT6$_A$, materiał: PA, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 24- 27, wyprowadzenie kabla: boczne, z wkładką stykową RJ45, z uszczelką rozciętą

HC-STA-RJ45GC-BWSC-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych

1249559

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249559

HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych

1249558

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249558

Zestaw łączników wtykowych, materiał: PA, wyprowadzenie kabla: boczne, z uszczelką rozciętą, z adapterem do kabli krosowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl